


Resistencias de frenado CACR

FESTO

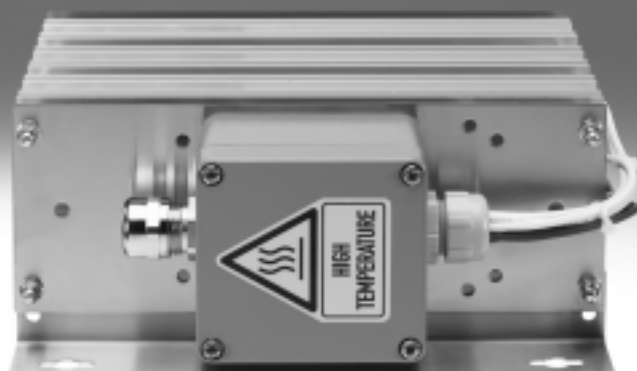

Resistencias de frenado CACR

Código del producto

FESTO

		CACR	—	LE	2	—	100	—	W500
Tipo									
CACR	Resistencia								
Técnica de conexión									
LE	Extremo abierto								
KL	Borne								
PIN									
2	2 contactos								
Valor de las resistencias									
33	33 Ω								
40	40 Ω								
50	50 Ω								
67	67 Ω								
72	72 Ω								
100	100 Ω								
Potencia									
500	500 W								
1800	1800 W								
2000	2000 W								
2400	3600 W								

Resistencias de frenado CACR


FESTO

Hoja de datos

Resistencia de frenado

CACR-LE2

CACR-KL2

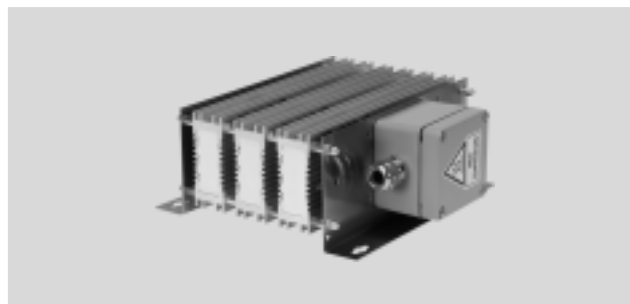

Especificaciones técnicas generales				
Tipo		CACR-		
		LE2-50-W500	LE2-72-W500	LE2-100-W500
Potencia con 35 % de tiempo de funcionamiento y con 20 °C	[W]	500	500	500
Potencia nominal	[W]	200	200	200
Valor de las resistencias	[Ω]	50	72	100
Técnica de conexión		Extremo abierto		
Posición de montaje		Vertical		
		Convección libre		
Tipo de fijación		Con accesorios		
		Con taladro pasante		
Peso del producto	[g]	550	550	550

Tipo		CACR-		
		KL2-67-W1800	KL2-40-W2000	KL2-33-W2400
Potencia con un factor de utilización del 35 % y 20 °C	[W]	1800	2000	3600 ¹⁾
Potencia nominal	[W]	720	800	1440
Valor de las resistencias	[Ω]	67	40	33
Técnica de conexión		Borne		
Posición de montaje		Vertical		
		Convección libre		
Tipo de fijación		Con accesorios		
		Con taladro pasante		
Peso del producto	[g]	4000	2400	8000

1) En la placa de características consta una potencia limitada a 2400 W, con el fin de cumplir con las condiciones de la homologación UL y CSA.

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	0 ... 50
Grado de protección		IP65
Certificación		c UL us - Recognized (OL)
		c CSA us (OL)
Nota sobre el material		Conformidad con RoHS
		Contiene sustancias que afectan el proceso de pintura

Resistencias de frenado CACR


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com


CACR-LE2-50-W500, CACR-LE2-72-W500, CACR-LE2-100-W500

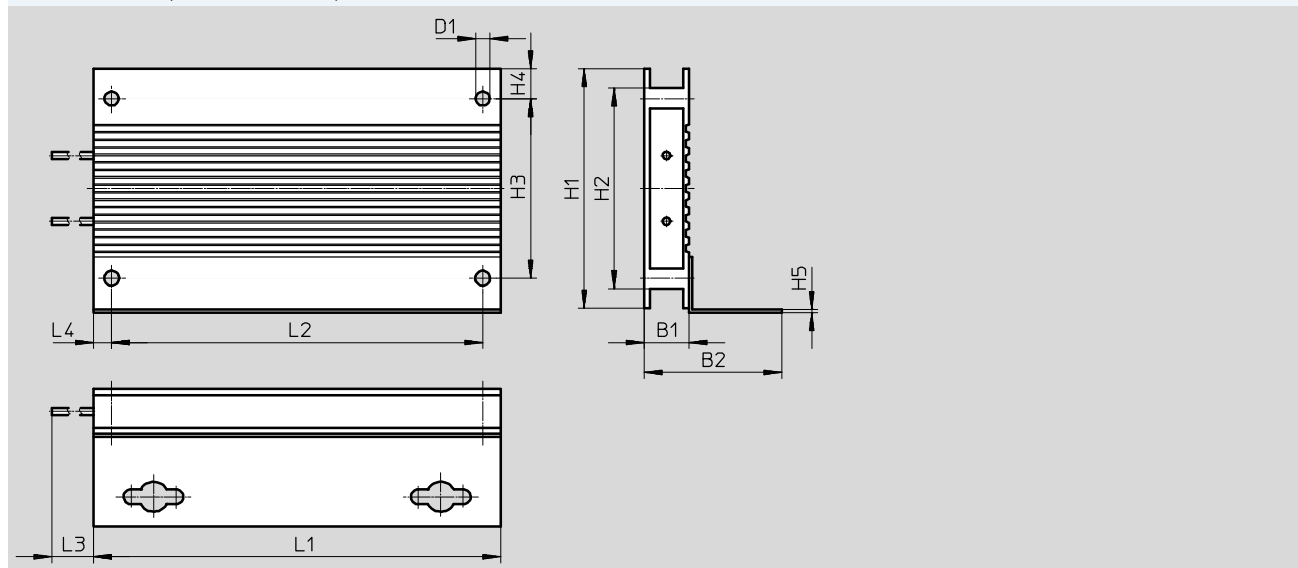

Tipo	B1	B2	D1 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4
	±0,5		±0,1		±0,3	±0,2				±0,2	±40	
CACR-LE2-50-W500												
CACR-LE2-72-W500	15	46	4,7	80	67	60	10	1	216	204	510	6
CACR-LE2-100-W500												

CACR-KL2-67-W1800

CACR-KL2-40-W2000

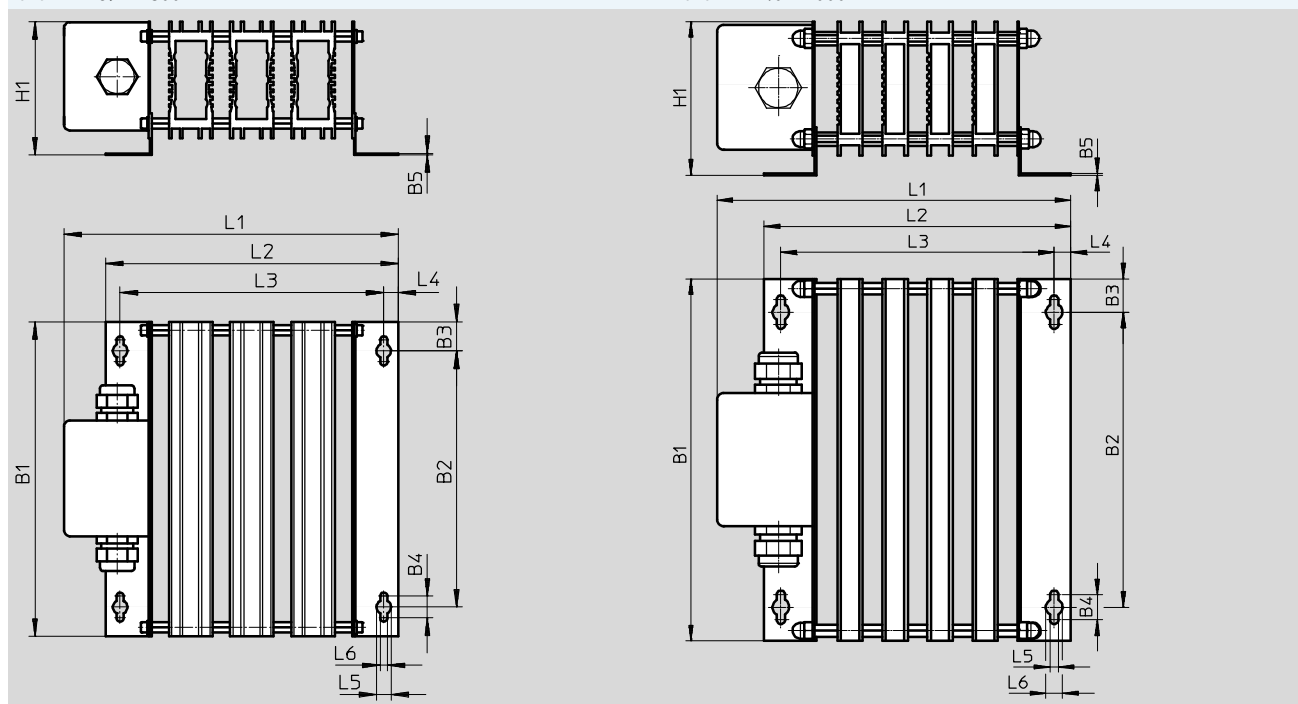

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6
CACR-KL2-67-W1800	216	176	20	15	1	91,5	230	201	181	10	10	5
CACR-KL2-40-W2000	216	176	20	15	1	91,5	211	183	163	10	10	5

Resistencias de frenado CACR


Hoja de datos



Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com

CACR-KL2-33-W2400

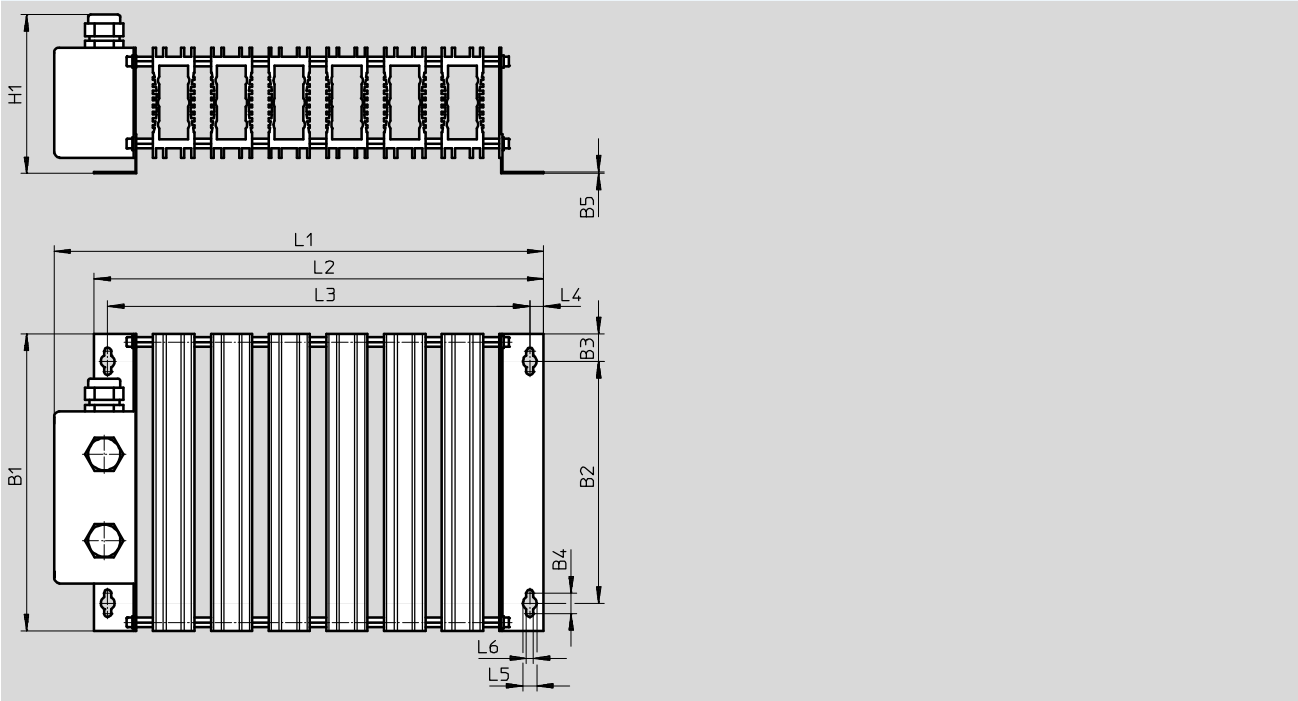

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6
CACR-KL2-33-W2400	216	176	20	15	1	115,5	356	327	307	10	10	5



Resistencias de frenado CACR

Hoja de datos

FESTO

Asignación de la resistencia de frenado al controlador de motor						
Resistencia de frenado	CACR-					
	LE2-50-W500	LE2-72-W500	LE2-100-W500	KL2-67-W1800	KL2-40-W2000	KL2-33-W2400
Adecuado para controlador del motor						
CMMP-AS-C2-3A-M0	■ ¹⁾	■	—	—	—	—
CMMP-AS-C5-3A-M0	■ ¹⁾	■	—	—	—	—
CMMP-AS-C5-11A-P3-M0	—	—	—	■	■ ¹⁾	—
CMMP-AS-C10-11A-P3-M0	—	—	—	■	■ ¹⁾	—
CMMP-AS-C2-3A-M3	■ ¹⁾	■	—	—	—	—
CMMP-AS-C5-3A-M3	■ ¹⁾	■	—	—	—	—
CMMP-AS-C5-11A-P3-M3	—	—	—	■	■ ¹⁾	—
CMMP-AS-C10-11A-P3-M3	—	—	—	■	■ ¹⁾	—
CMMP-AS-C20-11A-P3	—	—	—	—	—	■
CMMD-AS-C8-3A	■ ¹⁾	■	—	—	—	—
CMMS-AS-C4-3A-G2	—	—	■	—	—	—

1) Resistencia de frenado recomendada

Referencias				
Tipo	Valor de las resistencias [Ω]	Potencia nominal [W]	Nº art.	Tipo
CACR-LE2-...				
	50	500	2882342	CACR-LE2-50-W500
	72	500	1336611	CACR-LE2-72-W500
	100	500	1336615	CACR-LE2-100-W500
CACR-KL2-...				
	67	1800	1336617	CACR-KL2-67-W1800
	40	2000	2882343	CACR-KL2-40-W2000
	33	3600	1336619	CACR-KL2-33-W2400