

Actuadores lineales Copac DLP

FESTO



Actuadores lineales Copac DLP

Características y código para el pedido

FESTO

Datos generales

-  - Diámetro
80 ... 320 mm
-  - Carrera
40 ... 600 mm
-  - Fuerza
2 800 ... 48 000 N

Los actuadores lineales Copac son especialmente adecuados para utilizar en conducciones de agua, desagües y de material a granel, en depuradoras industriales, en la industria papelera, en silos y en sistemas de manipulación de líquidos.

La solución óptima para compuertas de bloqueo, revisión, seguridad y regulación. El actuador lineal Copac actúa directamente sobre la corredera, con lo que permite avanzar con precisión hacia diversas posiciones.

- Tiempos de maniobra cortos o largos
- Detección de posiciones
- Aire guiado interiormente. En consecuencia, ausencia de tubos flexibles en el exterior o de elementos adosados, con lo que se evita la molesta acumulación de suciedad
- Apropiado para uso manual o automático
- Accionamiento de abrir/cerrar mediante electroválvulas abridables con patrón de conexiones según Namur o mediante terminales de válvulas con 30 protocolos de bus de campo diferentes
- Robusto y fiable, incluso en ambientes agresivos

- Gran resistencia a la corrosión
- Patrón de taladros para el montaje directo según DIN 3358/ISO 5210
- Distribución de taladros según Namur VDI/VDE 3845 para el montaje de electroválvulas




		DLP	–	100	–	125	–	A
Tipo								
DLP	Actuador lineal de doble efecto							
Diámetro del émbolo [mm]								
Carrera [mm]								
Detección de posiciones								
A	Para detectores de posición							

Actuadores lineales Copac DLP

Cuadro general de periféricos

FESTO

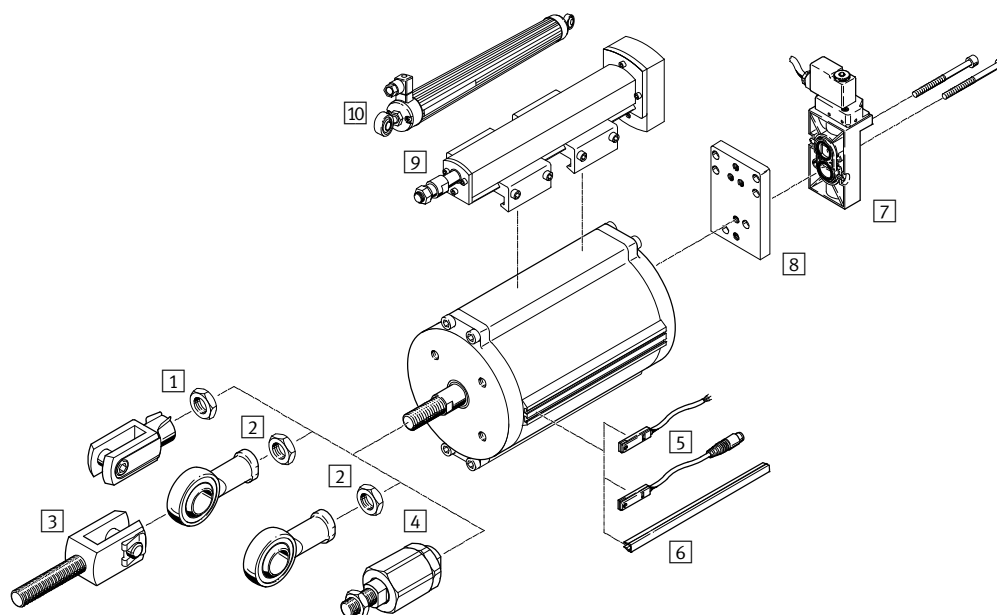


Elementos de fijación y accesorios		Descripción resumida	DLP-80/100	DLP-125/160	DLP-200 ... 320	→ Página/Internet
1	Horquilla SG	Permite unir de modo sencillo el vástago con la corredera	■	■	■	9
	Horquilla, acero inoxidable CRSG		■	■	—	9
2	Cabeza de rótula SGS	Con cojinete esférico	■	■	■	9
	Cabeza de rótula, acero inoxidable CRSGS		■	■	—	9
3	Horquilla SGA	Con rosca exterior	■	■	■	9
4	Rótula FK/CRFK	Para compensación de desviaciones radiales y angulares	■	■	■	9
5	Detectores de posición SMT-8F-I	Inductivos, Namur, de conformidad con la directiva UE, según norma 94/9/CE (ATEX)	■	■	■	10
	Detectores de posición SMT-8	Con salida electrónica, integrables en la camisa perfilada del cilindro	■	■	■	10
	Detectores de posición SME-8	Con contacto Reed, integrables en la camisa perfilada del cilindro	■	■	■	10
6	Tapa para ranuras ABP-5-S	Para proteger los cables de los detectores y las ranuras frente a la suciedad	■	■	■	11
7	Electroválvulas	Distribución de conexiones según Namur, no con 8 o 10	■	■	■	electroválvula
8	Placa base DLP-VSE-OBEN-NAMUR	Conexión del mando local a la conexión Namur	■	■	■	dlp-vse
9	Unidad de medición ASDLP	Conversión del movimiento lineal en movimiento giratorio, no con 8	■	■	—	asdlp
10	Sistema analógico de medición de recorrido MLO-POT	Conversión del movimiento lineal en una señal de tensión. La carrera máxima es de 700 mm	■	■	■	mlo-pot

Actuadores lineales Copac DLP

Hoja de datos

FESTO

Función



- - Diámetro
80 ... 320 mm

- - Carrera
40 ... 600 mm

- - Fuerza
2 800 ... 48 000 N



Datos técnicos generales							
Diámetro del émbolo	80	100	125	160	200	250	320
Conexión neumática	G $\frac{1}{4}$						
Basado en norma	DIN 3358						
Conexión de válvula correspondiente a la norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)						
Construcción	Cilindro de émbolo de doble efecto						
Amortiguación	No						
Carrera de reserva	[mm]	2			4		
Posición de montaje	Indistinta						
Detección de posiciones	Para detectores de posición						
Grado de eficacia para actuador	[%]	95					

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento ¹⁾ [bar]	2 ... 10
Presión nominal de funcionamiento [bar]	6
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente ²⁾³⁾ [°C]	-20 ... +80
Clase de resistencia a la corrosión ⁴⁾	3
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) → www.festo.com	Según directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)
ATEX, categoría gas	II 2G
Ex-protección contra encendido gas	c T4
ATEX, categoría polvo	II 2D
EX-protección contra encendido polvo	c 120°C
ATEX, temperatura ambiente ³⁾	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C

1) Según la contrafuerza de la corredera puede necesitarse una presión mínima mayor para activar todo el sistema

2) Otras temperaturas sobre demanda

3) Tener en cuenta las condiciones de funcionamiento de los detectores

4) Clase de resistencia a la corrosión 3 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes o detergentes, con superficies funcionales

Actuadores lineales Copac DLP

Hoja de datos


FESTO

Fuerzas [N] y consumo de aire [NI]							
Diámetro del émbolo	80	100	125	160	200	250	320
Fuerza teórica con 6 bar en avance	3 016	4 712	7 363	12 064	18 850	29 452	48 255
Fuerza teórica con 6 bar en retroceso	2 827	4 524	6 881	11 581	18 080	28 698	47 501
Consumo teórico de aire con 6 bar y carrera de 10 mm, compresión	0,35	0,55	0,86	1,41	2,12	3,44	5,63
Consumo teórico de aire con 6 bar y carrera de 10 mm, tracción	0,33	0,53	0,80	1,35	2,11	3,35	5,54

Pesos [g]							
Diámetro del émbolo	80	100	125	160	200	250	320
Peso básico con carrera de 0 mm	1 843	2 801	4 855	5 854	12 831	21 117	33 907
Peso adicional por 10 mm de carrera	68	80	145	159	187	325	399
Masa móvil con carrera de 0 mm	624	997	1 809	2 183	4 691	6 650	11 040
Adicional de la masa móvil por 10 mm de carrera	25	25	63	63	99	99	99

Materiales

Vista en sección

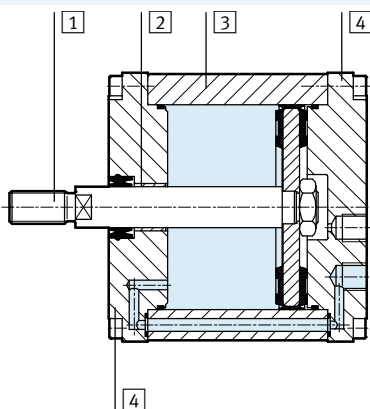

Actuador lineal	
1 Vástago	Acero de aleación fina, laminado
2 Cojinete del vástago	Material compuesto deslizante
3 Camisa del cilindro	Aluminio anodizado deslizante
4 Culata	Acero inoxidable
- Juntas	Aluminio moldeado por extrusión
	Poliuretano, caucho nitrílico

Actuadores lineales Copac DLP


Hoja de datos

FESTO


Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Ø 80 ... 160

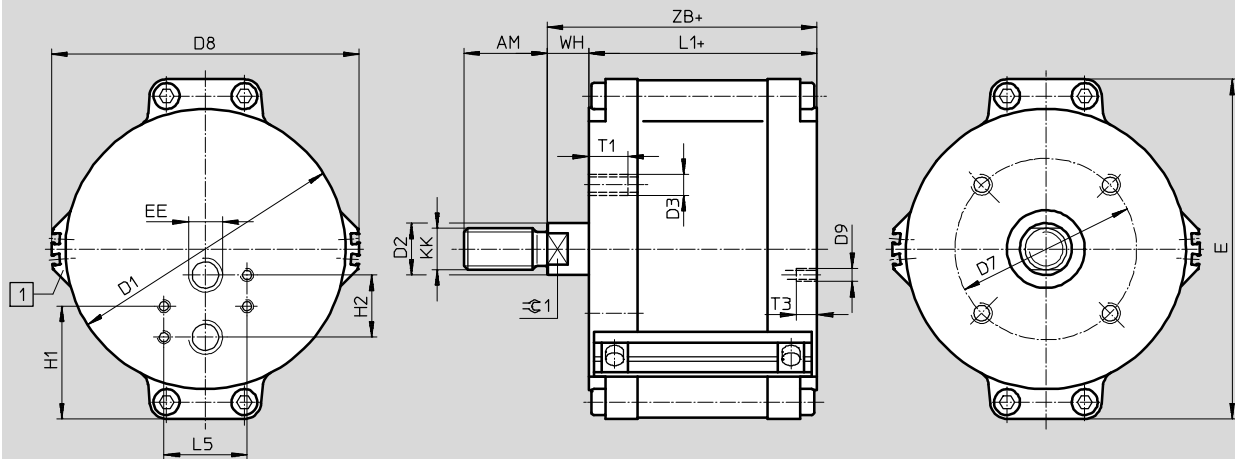

Ø 200 ... 320

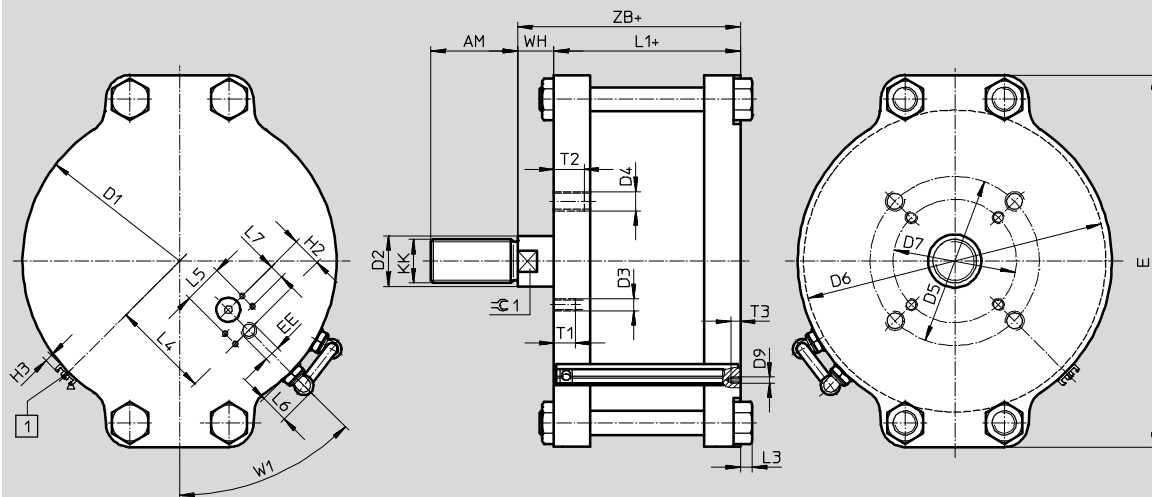

1 Ranuras para detectores de proximidad SME/SMT-8 + = añadir carrera

Actuadores lineales Copac DLP

FESTO

Hoja de datos


Ø	AM	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	E	EE	H1	H2	H3
[mm]	-2	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø					
DLP-80-...-A	32	87	20	M8	-	-	-	70	99	M5	108	G $\frac{1}{4}$	43,5	24	-
DLP-100-...-A	32	108	20	M8	-	-	-	70	119	M5	131	G $\frac{1}{4}$	43,5	24	-
DLP-125-...-A	54	135	32	M10	-	-	-	102	147	M5	163	G $\frac{1}{4}$	43,5	24	-
DLP-160-...-A	54	170	32	M10	-	-	-	102	182	M5	199	G $\frac{1}{4}$	43,5	24	-
DLP-200-...-A	72	216	40	M10	M16	140	210	102	-	M5	271	G $\frac{1}{4}$	43,5	24	4,5
DLP-250-...-A	72	260	40	M10	M16	140	244	102	-	M5	308	G $\frac{1}{4}$	43,5	24	4,5
DLP-320-...-A	72	332	40	M10	M16	140	324	102	-	M5	378	G $\frac{1}{4}$	43,5	24	4,5

Ø	KK	L1	L3	L4	L5	L6	L7	T1	T2	T3	W1	WH	ZB	≅1
[mm]														
DLP-80-...-A	M16x1,5	100 +1,4/-0,4	-	-	32	-	-	15	-	8	45°	16 +0,6/-1,8	116 +0,6/-0,8	16
DLP-100-...-A	M16x1,5	104 +1,4/-0,4	-	-	32	-	-	15	-	8	45°	16 +0,6/-1,8	120 +0,6/-0,8	16
DLP-125-...-A	M27x2	114 +1,6/-0,6	-	-	32	-	-	18	-	8	45°	24 +0,8/-1,8	138 +0,8/-1,0	27
DLP-160-...-A	M27x2	114 +1,6/-0,6	-	-	32	-	-	18	-	8	45°	24 +1,2/-1,8	138 +1,2/-0,8	27
DLP-200-...-A	M36x2	150 +0,8/-1,0	10	81	32	24,5	12	20	24	8	45°	30 ±1,4	180 ±1	36
DLP-250-...-A	M36x2	152 +0,8/-1,4	25	94	32	24,5	12	20	25	8	45°	30 +1,8/-1,4	182 ±1	36
DLP-320-...-A	M36x2	159 +0,8/-1,4	-	130	32	24,5	12	20	25	8	45°	30 +1,8/-1,6	189 +0,8/-1,2	36

Actuadores lineales Copac DLP

Hoja de datos

FESTO

Referencias			
Ejecución	Diámetro del émbolo [mm]	Carrera [mm]	Nº de art. Tipo
Con detección de posiciones			
	80	40 ... 500	187 479 DLP-80-...-A
	100	50 ... 500	187 480 DLP-100-...-A
	125	50 ... 500	187 481 DLP-125-...-A
	160	100 ... 500	187 482 DLP-160-...-A
	200	100 ... 600	542 711 DLP-200-...-A
	250	100 ... 600	187 483 DLP-250-...-A
	320	150 ... 600	187 484 DLP-320-...-A

-  - Importante

Carrera del actuador

Generalmente, la carrera del actuador lineal Copac corresponde la diámetro nominal de la válvula. Las tolerancias del sistema pueden tener como consecuencia una carrera superior a aquella especificada como

nominal. El punto cero se ajusta por medio de la horquilla regulable. Con ello queda asegurado que se alcanza la posición final y, además, así se obtiene una definición clara del punto cero.

Actuadores lineales Copac DLP

Accesorios

FESTO

Referencias: Cabezales para vástagos				Hojas de datos → Internet: acoplamiento para vástagos			
Denominación	Para diámetro	Nº art.	Tipo	Denominación	Para diámetro	Nº art.	Tipo
Cabeza de rótula SGS				Horquilla SG			
	80, 100	9263	SGS-M16x1,5		80, 100	6146	SG-M16x1,5
	125, 160	10774	SGS-M27x2		125, 160	14987	SG-M27x2-B
	200, 250, 320	10775	SGS-M36x2		200, 250, 320	9581	SG-M36x2
Horquilla SGA				Rótula FK			
	80, 100	10768	SGA-M16x1,5		80, 100	6142	FK-M16x1,5
	125, 160	10770	SGA-M27x2		125, 160	10485	FK-M27x2
	200, 250, 320	10771	SGA-M36x2		200, 250, 320	10746	FK-M36x2

Referencias: Cabezales para vástagos, ejecución anticorrosiva				Hojas de datos → Internet: crsg			
Denominación	Para diámetro	Nº art.	Tipo	Denominación	Para diámetro	Nº art.	Tipo
HorquillaCRSG				Cabeza de rótula CRSGS			
	80, 100	13571	CRSG-M16x1,5		80, 100	195584	CRSGS-M16x1,5
	125, 160	185361	CRSG-M27x2		125, 160	195586	CRSGS-M27x2
Rótula CRFK							
	80	2490673	CRFK-M16x1,5				
	100						


Referencias: Sistema de medición de recorrido			Hojas de datos → Internet: mlo	
	Carrera [mm]	Nº art.	Tipo	
	100	192213	MLO-POT-100-LWG	
	150	192214	MLO-POT-150-LWG	
	225	152645	MLO-POT-225-LWG	
	300	152646	MLO-POT-300-LWG	
	360	152647	MLO-POT-360-LWG	
	450	152648	MLO-POT-450-LWG	
	600	152650	MLO-POT-600-LWG	
	750	152651	MLO-POT-750-LWG	

Referencias: Conector tipo zócalo para sistema de medición de recorrido			Hojas de datos → Internet: sd-4	
	Clavija	Ocupación de clavijas:	Nº art.	Tipo
	1	Alimentación de tensión	194332	SD-4-WD-7
	2	Señal		
	3	0 V		
	4	PE (amarillo), apantallamiento		

Actuadores lineales Copac DLP


Accesorios

FESTO

Referencias: Detector para ranura en T, magnetorresistivo					Hojas de datos ➔ Internet: smt-8	
	Salida conmutada	Conexión eléctrica		Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
		Cable	Conector M8x1			
	Contacto normalmente abierto					
	PNP	Trifilar	–	2,5	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
				5,0	574336	SMT-8M-A-PS-24V-E-5,0-OE
		–	3 contactos	0,3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
	NPN	Trifilar	–	2,5	574338	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
				–	3 contactos	0,3

Referencias: Detector para ranura en T					Hojas de datos ➔ Internet: crsmt	
	Salida conmutada	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo	
	Contacto normalmente abierto					
	PNP	Cable trifilar	2,5	525563	CRSMT-8-PS-K2,5-LED-24	
			5,0	525564	CRSMT-8-PS-K5-LED-24	

Referencias: Detector para ranura en T, magnético Reed				Hojas de datos → Internet: sme	
	Técnica de conexiones		Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Cable	Cable con conector M8x1			
	Contacto normalmente abierto				
	Margen de tensión de funcionamiento 0 ... 30 V AC/DC				
	Trifilar	–	2,5	150855	SME-8-K-LED-24
			5,0	175404	SME-8-K5-LED-24
			7,5	530491	SME-8-K-7,5-LED-24
	–	3 contactos	0,3	150857	SME-8-S-LED-24
	Bifilar	–	2,5	171169	SME-8-ZS-KL-LED-24
	Resistente a temperaturas de hasta 120 °C				
	Bifilar	–	2,5	161756	SME-8-K-24-S6
	Margen de tensión de funcionamiento 3 ... 250 V AC/DC				
	Bifilar	–	2,5	152820	SME-8-K-LED-230
	Contacto normalmente cerrado				
	Trifilar	–	7,5	160251	SME-8-O-K-LED-24

Referencias: Ex detector para ranura en T					Hojas de datos → Internet: smt	
	Salida conmutada	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo	
	NAMUR	Cable bifilar	5,0	536956	SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX	

Actuadores lineales Copac DLP

Accesorios

FESTO

Referencias: Cables M8x1					Hojas de datos ➔ Internet: nebu	
	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Salida conmutada	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Tipo básico						
	Conector tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	–	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
				5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
				10	541332	NEBU-M8G3-K-10-LE3
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	–	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
				5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3
				10	541335	NEBU-M8W3-K-10-LE3
Con indicación estado de conmutación						
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	PNP	2,5	541337	NEBU-M8W5P-K-2.5-LE3
				5	541340	NEBU-M8W5P-K-5-LE3
			NPN	2,5	541336	NEBU-M8W5N-K-2.5-LE3
				5	541339	NEBU-M8W5N-K-5-LE3

Referencias: Tapa para ranura en T			
	Montaje	Largo [m]	Nº art. Tipo
	Enchufable	2x 0,5	151680 ABP-5-S

Referencias: Clip para cables SMBK-8		
		Nº art. Tipo
	Para la fijación del cable en la ranura para detectores	534254 SMBK-8

Referencias: Placas de identificación					
	Material	Aplicación	Dimensiones [mm]	Nº art. Tipo	PE ¹⁾
	Policarbonato	Para introducir en el soporte de placas de identificación	23x4	541598 ASLR-L-423	34

1) Embalaje en unidades por marco