

Detectores de posición SMT/SME-10, para ranura en C

FESTO



Detectores de proximidad SMT/SME

Cuadro general de productos

FESTO


Forma	Tipo de fijación	Principio de medición	Tipo	Tensión de funcionamiento	Salida conmutada	Func. del elemento de maniobra	→ Página/ Internet	
Para ranura circular	Estándar							
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro	Magnetorresistivo	SMT-10M	5 ... 30 V DC	PNP	Contacto normal-mente abierto	6	
					NPN			
					Sin contacto, bifilar			
		Magnético Reed	SME-10M	5 ... 30 V AC/DC	Con contacto bipolar		11	
	Introducción a lo largo de la ranura	Magnetorresistivo	SMT-10G	10 ... 30 V DC	PNP		21	
Magnético Reed		SME-10	12 ... 27 V AC/DC	Con contacto		17		
Para ranura en T	Estándar							
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro	Magnetorresistivo	SMT-8M	10 ... 30 V DC	PNP	Contacto normal-mente abierto	ranura en T	
						Contacto normal-mente cerrado		
					NPN	Contacto normal-mente abierto		
		Magnético Reed	SME-8M	5 ... 30 V AC/DC	Con contacto bipolar	Contacto normal-mente abierto		
						Contacto normal-mente cerrado		
	Fijación en ranura, encajable a ras con el perfil del cilindro	Magnetorresistivo	SMT-8	10 ... 30 V DC	PNP	Contacto normal-mente abierto		
					NPN			
	Fijación en ranura, encajable a ras con el perfil del cilindro	Magnético Reed	SME-8	12 ... 30 V AC/DC	Con contacto bipolar	Contacto normal-mente abierto		
								Contacto normal-mente cerrado
								Contacto normal-mente abierto
				3 ... 230 V AC/DC				
				5 ... 250 V AC/DC				
	Introducción a lo largo de la ranura	Magnetorresistivo	SMT-8G	10 ... 30 V DC	PNP	Contacto normal-mente abierto		
		Magnetorresistivo	SMT-8-SL	10 ... 30 V DC	PNP			
		Magnético Reed	SME-8-SL	10 ... 30 V AC/DC	Con contacto bipolar			
	Montaje en la ranura desde la parte superior	Magnético Reed	SME-8-FM	10 ... 30 V AC/DC	Con contacto bipolar			
	Con accesorios	Magnetorresistivo	SMT-8E	10 ... 30 V DC	PNP			
					NPN			
		Magnético Reed	SME-8E	12 ... 30 V DC	Con contacto bipolar			
				3 ... 250 V DC				
				3 ... 230 V AC				
	Resistentes a la corrosión							
	Fijación en ranura, encajable a ras con el perfil del cilindro	Magnetorresistivo	CRSMT-8	10 ... 30 V DC	PNP	Contacto normal-mente abierto	ranura en T	
	Resistente a campos magnéticos en zonas de soldadura							
	Con accesorios	Magnetoinductivo	SMTSO-8E	10 ... 30 V DC	PNP	Contacto normal-mente abierto	ranura en T	
					NPN			
	Resistente a temperaturas de hasta 120 °C							
	Fijación en ranura, encajable a ras con el perfil del cilindro	Magnético Reed	SME-8-...-S6	0 ... 30 V AC/DC	Con contacto bipolar	Contacto normal-mente abierto	ranura en T	
	Con accesorios	Magnético Reed	SME-8E-...-S6	0 ... 30 V DC	Con contacto		ranura en T	
			0 ... 30 V AC					

Detectores de proximidad SMT/SME

Cuadro general de productos

Para actuadores con ranura en T se ofrecen interruptores para ranura en T


Excepciones



- DFM-B: SMT0-8E, SME0-8E, SMPO-8E no utilizable
- DHDS: SME-8M uso únicamente con diámetro 50
- DHPS: SME-8M uso únicamente con diámetros 20 ... 35
- HGDD-63-A: SMT-8M-A no utilizable

Para actuadores con ranura en C se ofrecen interruptores para ranura en C

Excepciones




- ADVC de diámetro 100: SMT-10M y SME-10M no utilizables (ADVC tiene ranuras en T y en C)
- DSM/DSM-B-6/8/10: SME-10M no utilizable
- DSM/DSM-B-10/16: SMT-10M no utilizable

Detectores de posición SMT/SME-10, para ranura en C

Cuadro general de periféricos

FESTO

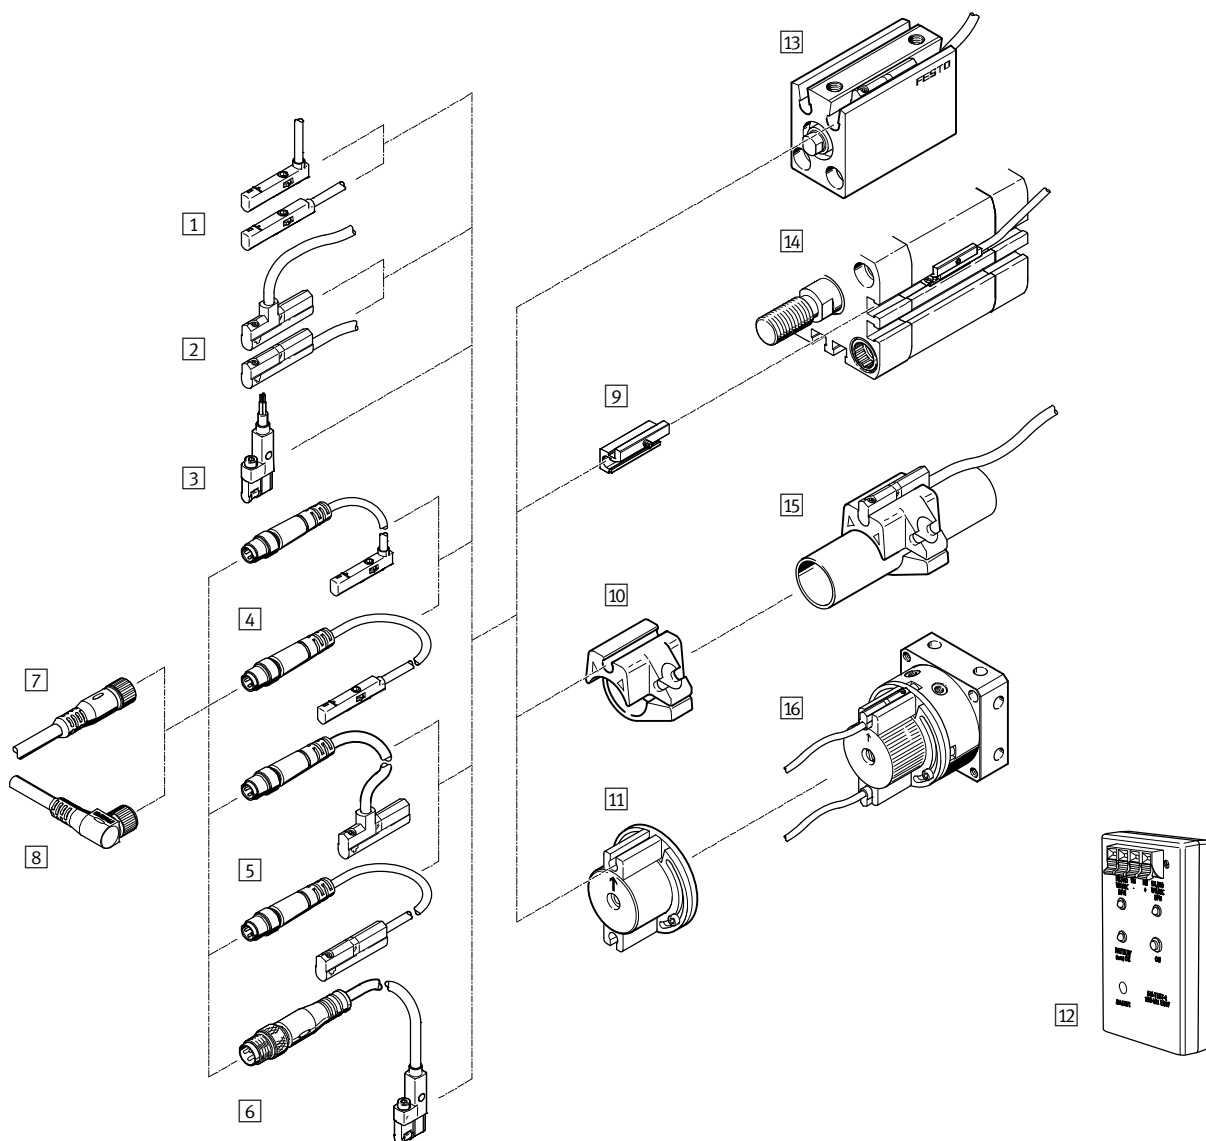

Elementos para el montaje y accesorios	→ Página/ Internet
Detectores de posición	
[1] SMT/SME-10M-...-OE, con cable	6
[2] SME-10, con cable	17
[3] SMT-10G-...-OE, con cable	22
[4] SMT/SME-10M-...-M..., con cable y conector tipo clavija	6
[5] SME-10, con cable y conector tipo clavija	17
[6] SMT-10G-...-M..., con cable y conector tipo clavija	22
Cables	
[7] Cable NEBU-M...G...	25
[8] Cable NEBU-M...W...	25
Kits de fijación	
[9] Conjunto de fijación SMBN-10	24
[10] Conjunto de fijación SMBR-10-...	24
[11] Conjunto de fijación WSM-...-SME-10	25

Elementos para el montaje y accesorios	→ Página/ Internet
Accesorios	
[12] Unidad de comprobación de detectores SM-TEST-1	25
- Elemento de posicionamiento SMM-10	25
- Clip SMBK-10	25
- Placa de identificación ASLR	25
- Clip de retención NEAU	25
Actuadores	
[13] Actuadores con ranura en C	-
[14] Actuadores con ranura en T	-
[15] Cilindro redondo	-
[16] Actuador giratorio DSM	-

Detectores SMT/SME-10M, para ranura en C

FESTO

Código del producto

SMT/SME-10M

SMT	-	10M	-	PS	-	24V	-	E	-	2,5	-	L	-		-	OE
-----	---	-----	---	----	---	-----	---	---	---	-----	---	---	---	--	---	----

Función	
SMT	Detector de posición, magnetorresistivo
SME	Detector de posición, magnético Reed

Función	
10M	Para ranura en C, montaje desde la parte superior

Salida de conexión, función de maniobra	
PS	PNP, normalmente abierto, trifilar
NS	Contacto de trabajo, trifilar, NPN
ZS	Contacto de trabajo, bifilar
DS	Contacto de trabajo, trifilar

Tensión de funcionamiento para el cálculo	
24V	24 V DC

Características del cable	
E	Cadenas de arrastre + robots

Longitud del cable [m]	

Salida del cable	
L	Longitudinal
Q	Transversal

Denominación del cable	
-	Con soporte para placa identificadora
N	Sin soporte para placas de identificación

Técnica de conexiones	
OE	Extremo abierto
M8	Cable con conector tipo clavija M8x1, anillo elástico
M8D	Cable con conector tipo clavija M8x1, rosca giratoria
M12	Cable con conector tipo clavija M12x1, rosca giratoria


Detectores de posición SMT-10M, para ranura en C

Hoja de datos: detector magnetorresistivo


FESTO

Función

P. ej. PNP, contacto n.c., con cable



NPN, contacto n.a., con cable



- Principio de medición magnetorresistivo
- Montaje en la ranura desde la parte superior. No sobresale del perfil del cilindro
- Clips y soporte para cables y placas de identificación incluidos



Datos técnicos generales	
Forma	Para ranura circular
Corresponde a la norma	EN 60947-5-2
Certificación	Marca registrada RCM
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)	Según directiva de máquinas UE-CEM ¹⁾
Características del material	Cable resistente al aceite
	Cable sin halógeno
	No contiene cobre (exteriormente) ni PTFE
	Conformidad con RoHS

1) Para obtener información sobre las condiciones de utilización, véase la declaración CE de conformidad del fabricante: www.festo.com → Soporte técnico → Documentación para usuarios. En caso de aplicarse limitaciones a la utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en pequeñas empresas, puede ser necesario adoptar medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.

Señal de entrada / elemento de medición	
Magnitud medida	Posición 5
Principio de medición	Magnetorresistivo
Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +70

Salida conmutada			
Tipo SMT-10M	PS	NS	ZS
Salida conmutada	PNP	NPN	Sin contacto, bifilar
Funcionamiento del elemento de maniobra	Contacto normalmente abierto		
Precisión de repetición en la salida, [mm] en ± mm	0,1		
Tiempo de conexión [ms]	0 ... 1		
Tiempo de desconexión [ms]	0 ... 1		
Frecuencia máxima de maniobra [Hz]	150		
Corriente máxima de salida [mA]	100		
Corriente máxima de salida en los conjuntos de fijación [mA]	50		
Potencia de conmutación máx. DC [W]	3	3	2,4
Potencia máx. de conmutación DC en los conjuntos de fijación [W]	1,5		1,2
Caída de tensión [V]	0 ... 1,7	0 ... 1,5	0 ... 6

Salida, más datos	
Resistencia a cortocircuitos	Sincronizado
Resistencia a sobrecarga	Sí

Parte electrónica	
Tensión de funcionamiento calculada [V DC]	24
Tensión de funcionamiento [V DC]	10 ... 30
Protección contra polarización inversa	En todas las conexiones eléctricas

Detectores de posición SMT-10M, para ranura en C

FESTO

Hoja de datos: detector magnetorresistivo

Electromecánica								
Tipo SMT-10M	PS/NS				ZS			
Conexión eléctrica	OE	M8D	M8	M12	OE	M8D	M8	M12
Conexión eléctrica	Cable trifilar	Cable con conector tipo clavija, de 3 contactos			Cable bifilar	Cable con conector tipo clavija, de 2 contactos		
		M8x1	M8x1	M12x1		M8x1	M8x1	M12x1
		Rosca giratoria	Anillo elástico	Rosca giratoria		Rosca giratoria	Anillo elástico	Rosca giratoria
Sentido de la salida de la conexión	Longitudinal							
	Transversal							
Condiciones para las pruebas con cables	Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 28 mm							
	Resistencia a la torsión: >300 000 ciclos, ±270°/0,1 m							
	Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda							
Longitud del cable	[m]	0,2 ... 30						
Características del cable	Cadenas de arrastre + robots							
Material del recubrimiento del cable	TPE-U (PU)							

Parte mecánica	
Tipo de fijación	Fijación atornillada, montaje en la ranura desde la parte superior
Par de apriete admisible [Nm]	0,4
Posición de montaje	Indistinta
Cuerpo	PA reforzado
	Acero de aleación fina, inoxidable

Indicación / utilización	
Indicación de estado de conmutación	LED amarillo

Recepción/emisión	
Temperatura ambiente con cableado móvil [°C]	-20 ... +70
Clase de protección	IP65
	IP68

Ocupación de los contactos del conector tipo clavija, según EN 60947-5-2			
M8x1, 2 contactos			
Contacto normalmente abierto			
	Pin	Color del hilo	Asignación
	1	Marrón	+
	4	Negro	Salida

M8x1, 3 contactos			
Contacto normalmente abierto			
	Pin	Color del hilo	Asignación
	1	Marrón	+
	3	Azul	-
	4	Negro	Salida

Ocupación de los contactos del conector tipo clavija, según EN 60947-5-2			
M12x1, 2 contactos			
Contacto normalmente abierto			
	Pin	Color del hilo	Asignación
	1	Marrón	+
	4	Negro	Salida

M12x1, 3 contactos			
Contacto normalmente abierto			
	Pin	Color del hilo	Asignación
	1	Marrón	+
	3	Azul	-
	4	Negro	Salida

Detectores de posición SMT-10M, para ranura en C


Hoja de datos: detector magnetorresistivo

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

SMT-10M-...-L, salida frontal

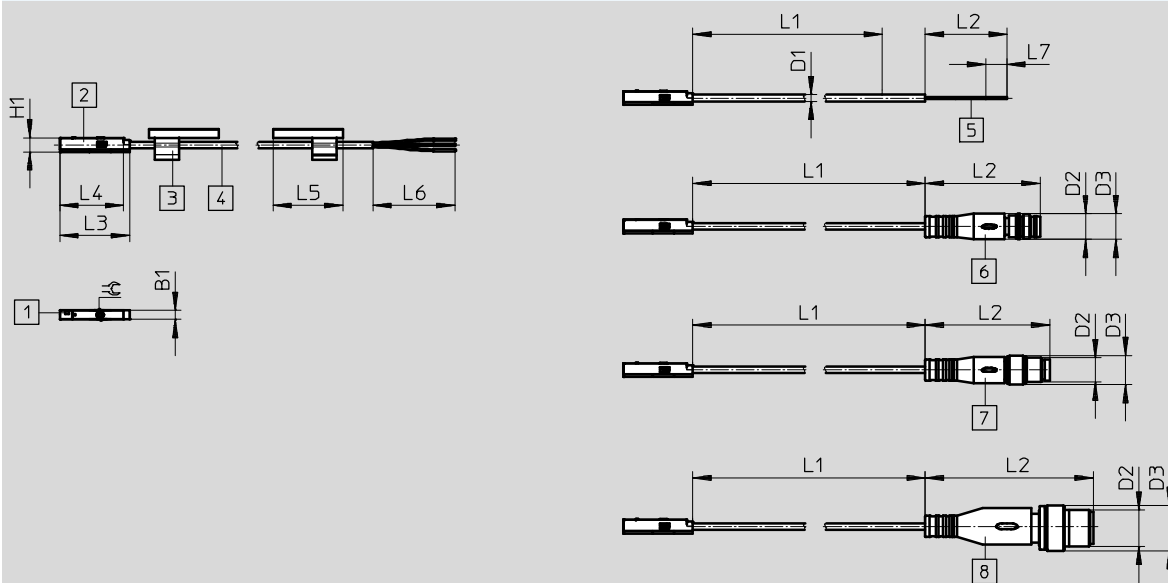

- 1 Diodo luminoso amarillo
- 2 SMT-10M
- 3 Soporte para placas de identificación
- 4 Cable de conexión

- 5 Cable, extremo abierto
- 6 Conector M8x1, anillo elástico

- 7 Conector tipo clavija M8x1, rosca giratoria
- 8 Conector tipo clavija M12x1

L1 Largo del cable

Tipo	B1	D1	D2	D3	H1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	⌀
SMT-10M-...-OE	2,9	2,15	–	–	4,6	50	22,9	20,9	23	50	7	1,5
SMT-10M-...-M8D			M8x1	8,5		32,7					–	
SMT-10M-...-M8			M8x1	9,6		41,1					–	
SMT-10M-...-M12			M12x1	15		55,5					–	

Detectores de posición SMT-10M, para ranura en C


FESTO

Hoja de datos: detector magnetorresistivo

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com


SMT-10M-...-Q, salida lateral

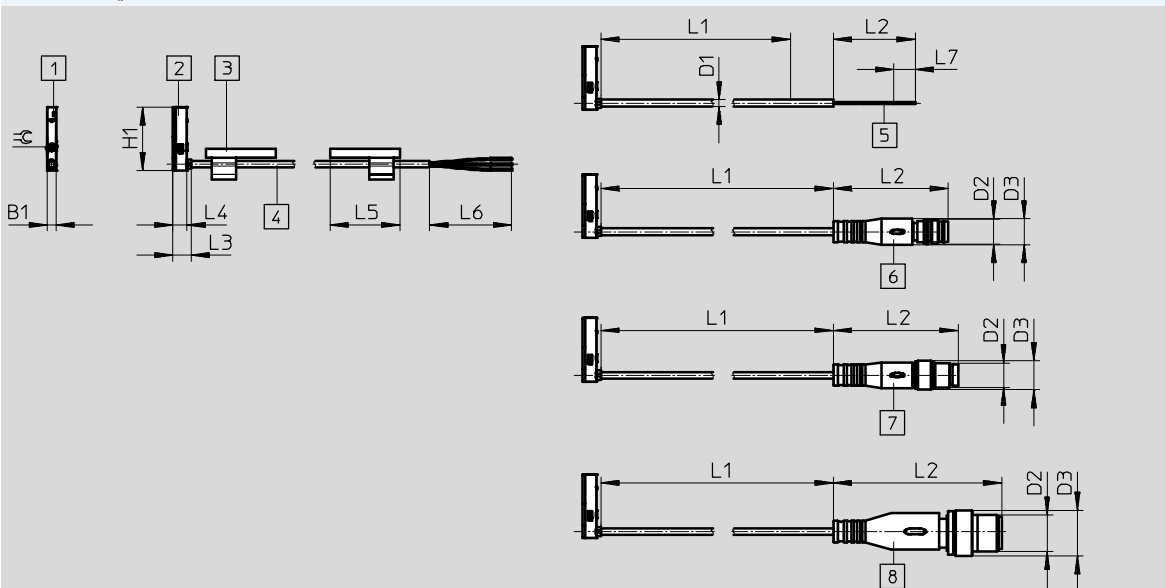

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------|
| 1 Diodo luminoso amarillo | 5 Cable, extremo abierto | 7 Conector tipo clavija M8x1, rosca giratoria | L1 Largo del cable |
| 2 SMT-10M | 6 Conector M8x1, anillo elástico | 8 Conector tipo clavija M12x1 | |
| 3 Soporte para placas de identificación | | | |
| 4 Cable de conexión | | | |

Tipo	B1	D1	D2	D3	H1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	≡
SMT-10M-...-OE	2,9	2,15	–	–	20,9	50	6	4,6	23	50	7	1,5
SMT-10M-...-M8D			M8x1	8,5		32,7					–	
SMT-10M-...-M8			M8x1	9,6		41,1					–	
SMT-10M-...-M12			M12x1	15		55,5					–	

Referencias

Referencias								
	Salida conmutada	Conexión eléctrica		Longitud del cable [m]	Peso [g]	Nº art.	Tipo	
		Cable	Cable con conector tipo clavija, rosca giratoria					
	Contacto normalmente abierto							
	PNP	Trifilar	–	2,5	16,8	551373	SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE	
							551374	SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q-OE
		–	M8x1, 3 contactos	0,3	6,7	551375	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D	
						551376	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D	
	NPN	Trifilar	–	2,5	16,8	551377	SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE	
							551378	SMT-10M-NS-24V-E-2,5-Q-OE
		–	M8x1, 3 contactos	0,3	6,7	551379	SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D	
							551380	SMT-10M-NS-24V-E-0,3-Q-M8D
	Sin contacto, bifilar	Bifilar	–	2,5	14,6	551382	SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE	
							551383	SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE

Detectores de posición SMT-10M, para ranura en C

Conjunto modular: detector magnetorresistivo

FESTO

M Indicaciones mínimas							O Opcional	M
Nº de artículo	Función	Salida conmutada	Tensión de funcionamiento calculada	Características del cable	Longitud del cable en m	Salida del cable	Denominación del cable	Técnica de conexiones
551372	SMT-10M	PS NS ZS	24V	E	0,2 ... 30	L Q	N	OE M8D M8 M12
Ejemplo de pedido								
551372	SMT-10M	- NS	- 24V	- E	- 3	- L	- N	- M8D

Tablas para realizar los pedidos				
Tamaño	10	Condi- ciones	Código	Entrada código
M Nº de artículo	551372			
Función	Detector de posición para ranura en C, sin contacto		SMT-10M	SMT-10M
			-	-
Salida conmutada	Contacto de trabajo trifilar, PNP		PS	
	Contacto de trabajo trifilar, NPN		NS	
	Contacto de trabajo bifilar, normalmente abierto		ZS	
			-	-
Tensión de funciona- miento calculada [V DC]	24		24V	24V
			-	-
Características del cable	Cadenas de arrastre + robots		E	E
			-	-
Longitud de la línea [m]	0,2 ... 30 (0,2 ... 5,0 m en pasos de 0,1 m, 5,0 ... 30 m en pasos de 0,5 m)		...	
			-	-
Salida del cable	Longitudinal		L	
	Transversal		Q	
			-	-
O Denominación del cable	Con soporte para placa identificadora		-	
	Sin soporte para placas de identificación		N	
M			-	-
Técnica de conexiones	Extremo abierto		OE	
	M8, rosca giratoria		M8D	
	M8, anillo elástico		M8	
	M12, rosca giratoria		M12	

Continúa: código de pedido

551372 SMT-10M - - 24V - E - - - - -


Detectores de posición SME-10M, para ranura en C

FESTO


Hoja de datos: Reed magnético

Función


Contacto n.a., trifilar, con cable



Contacto n.a., trifilar, con conector tipo clavija



- Principio de medición magnético Reed
- Montaje en la ranura desde la parte superior. No sobresale del perfil del cilindro
- Clips y soporte para cables y placas de identificación incluidos



Datos técnicos generales

Forma	Para ranura circular
Corresponde a la norma	EN 60947-5-2
Certificación	Marca registrada RCM
Características especiales	Resistente al aceite
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)	Según directiva de máquinas UE-CEM ¹⁾
Características del material	Cable sin halógeno
	No contiene cobre (exteriormente) ni PTFE
	Conformidad con RoHS

1) Para obtener información sobre las condiciones de utilización, véase la declaración CE de conformidad del fabricante: www.festo.com → Soporte técnico → Documentación para usuarios. En caso de aplicarse limitaciones a la utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en pequeñas empresas, puede ser necesario adoptar medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.

Señal de entrada / elemento de medición

Magnitud medida	Posición
Principio de medición	Magnetorresistivo
Temperatura ambiente [°C]	-40 ... +70

Salida conmutada

Tipo SME-10M	DS	ZS
Salida conmutada	Con contacto, bipolar	
Funcionamiento del elemento de maniobra	Contacto normalmente abierto	
Precisión de repetición en la salida, [mm] en ± mm	0,1	
Tiempo de conexión [ms]	0 ... 1,2	
Tiempo de desconexión [ms]	0 ... 1	
Frecuencia máxima de maniobra [Hz]	50	
Corriente máxima de salida [mA]	300	100
Corriente máxima de salida en los conjuntos de fijación [mA]	50	50
Potencia de conmutación máx. AC [VA]	9	3
Potencia máx. de conmutación AC en los conjuntos de fijación [VA]	1,5	1,5
Potencia de conmutación máx. DC [W]	9	3
Potencia máx. de conmutación DC en los conjuntos de fijación [W]	1,5	1,5
Caída de tensión [V]	0 ... 0,5	0 ... 4,5

Salida, más datos

Resistencia a cortocircuitos	No
Resistencia a sobrecarga	No

Detectores de posición SME-10M, para ranura en C

Hoja de datos: Reed magnético

FESTO

Parte electrónica		
Tensión de funcionamiento calculada	[V DC]	24
Tensión de funcionamiento máx. en AC	[V]	5 ... 30
Margen de tensión de funcionamiento DC	[V]	5 ... 30
Protección contra polarización inversa		No

Electromecánica								
Tipo SME-10M	DS				ZS			
Conexión eléctrica	OE	M8D	M8	M12	OE	M8D	M8	M12
Conexión eléctrica	Cable trifilar	Cable con conector tipo clavija, de 3 contactos			Cable bifilar	Cable con conector tipo clavija, de 2 contactos		
		M8x1	M8x1	M12x1		M8x1	M8x1	M12x1
		Rosca giratoria	Anillo elástico	Rosca giratoria		Rosca giratoria	Anillo elástico	Rosca giratoria
Sentido de la salida de la conexión	Longitudinal							
	Transversal							
Condiciones para las pruebas con cables	Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 28 mm							
	Resistencia a la torsión: >300 000 ciclos, ±270°/0,1 m							
	Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda							
Longitud del cable	[m]	0,2 ... 10						
Características del cable	Cadenas de arrastre + robots							
Material del recubrimiento del cable	TPE-U(PUR)							

Parte mecánica	
Tipo de fijación	Fijación atornillada, montaje en la ranura desde la parte superior
Par de apriete admisible	0,4
Posición de montaje	Indistinta
Cuerpo	PA reforzado
	Acero de aleación fina, inoxidable

Indicación / utilización	
Indicación de estado de conmutación	LED amarillo

Recepción/emisión	
Temp. ambiente con cableado móvil	[°C] -20 ... +70
Clase de protección	IP65
	IP68

Ocupación de los contactos del conector tipo clavija, según EN 60947-5-2				
M8x1, 2 contactos				
Contacto normalmente abierto				
	Pin	Color del hilo	Asignación	
	1	Marrón	+	
	4	Negro	Salida	

M8x1, 3 contactos				
Contacto normalmente abierto				
	Pin	Color del hilo	Asignación	
	1	Marrón	+	
	3	Azul	-	
	4	Negro	Salida	

Ocupación de los contactos del conector tipo clavija, según EN 60947-5-2				
M12x1, 2 contactos				
Contacto normalmente abierto				
	Pin	Color del hilo	Asignación	
	1	Marrón	+	
	4	Negro	Salida	

M12x1, 3 contactos				
Contacto normalmente abierto				
	Pin	Color del hilo	Asignación	
	1	Marrón	+	
	3	Azul	-	
	4	Negro	Salida	

Detectores de posición SME-10M, para ranura en C


FESTO

Hoja de datos: Reed magnético

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

SME-10M-...-L, salida frontal

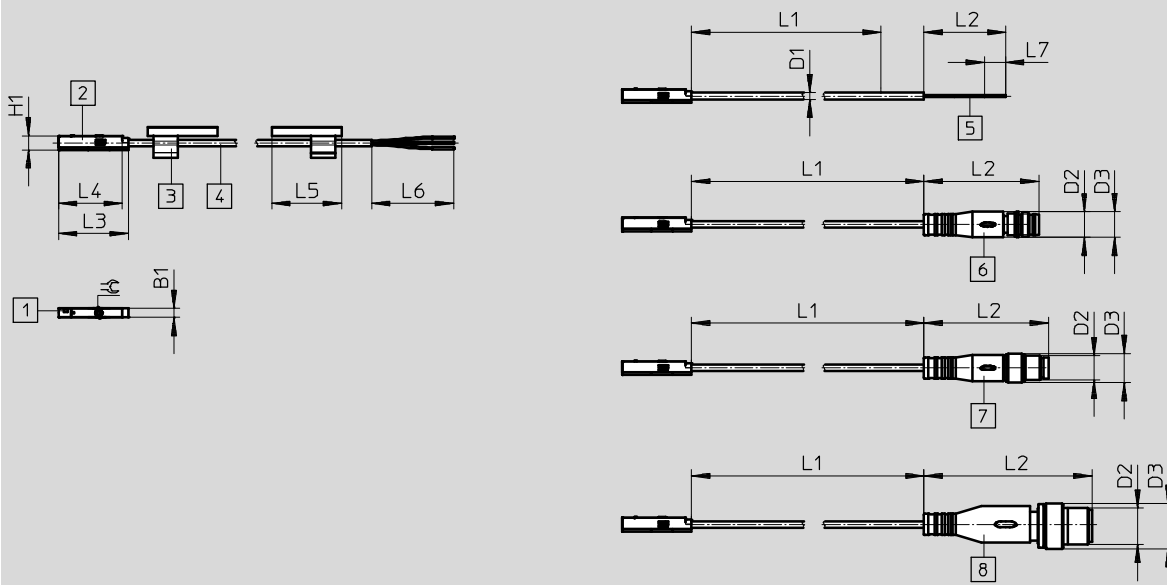

- 1 Diodo luminoso amarillo
- 2 SME-10M
- 3 Soporte para placas de identificación
- 4 Cable de conexión

- 5 Cable, extremo abierto
- 6 Conector M8x1, anillo elástico

- 7 Conector tipo clavija M8x1, rosca giratoria
- 8 Conector tipo clavija M12x1

L1 Largo del cable

Tipo	B1	D1	D2	D3	H1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	≅
SME-10M-...-OE	3	2,15	—	—	4,6	50	26,6	24,6	23	50	7	1,5
SME-10M-...-M8D			M8x1	8,5		32,7					—	
SME-10M-...-M8			M8x1	9,6		41,1					—	
SME-10M-...-M12			M12x1	15		55,5					—	

Detectores de posición SME-10M, para ranura en C


Hoja de datos: Reed magnético

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

SME-10M-...-Q, salida lateral

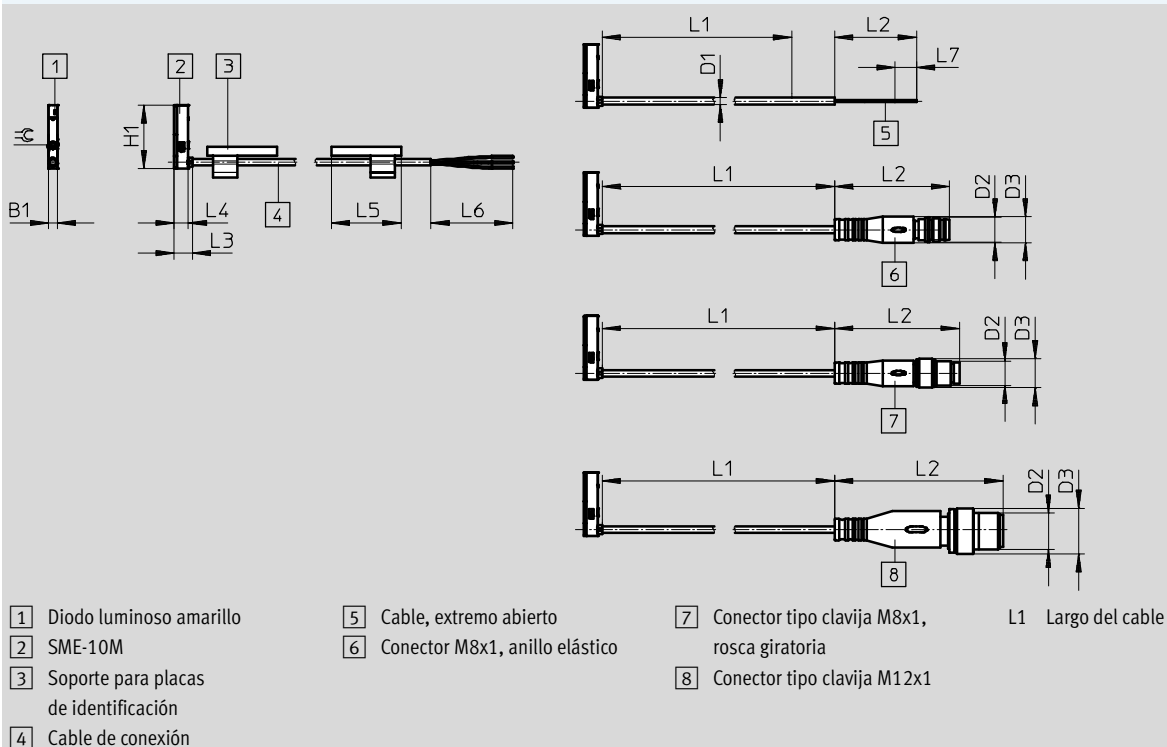

Tipo	B1	D1	D2	D3	H1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	≡
SME-10M-...-OE	3	2,15	—	—	24,6	50	6	4,6	23	50	7	1,5
SME-10M-...-M8D			M8x1	8,5		32,7					—	
SME-10M-...-M8			M8x1	9,6		41,1					—	
SME-10M-...-M12			M12x1	15		55,5					—	

Referencias

	Salida conmutada	Conexión eléctrica		Longitud del cable [m]	Peso [g]	Nº art.	Tipo
		Cable	Cable con conector tipo clavija, rosca giratoria				
	Contacto normalmente abierto						
	Con contacto bipolar	Trifilar	—	2,5	16,8	551365	SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE
		—	M8x1, 3 contactos	0,3	6,7	551366	SME-10M-DS-24V-E-2,5-Q-OE
		Bifilar	—	2,5	14,6	551367	SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
						551368	SME-10M-DS-24V-E-0,3-Q-M8D
						551369	SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE
						551370	SME-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE

Detectores de posición SME-10M, para ranura en C

FESTO

Conjunto modular: Reed magnético

M Indicaciones mínimas							O Opcional	M
Nº de artículo	Función	Salida conmutada	Tensión de funcionamiento calculada	Características del cable	Longitud del cable en m	Salida del cable	Denominación del cable	Técnica de conexiones
551364	SME-10M	DS ZS	24V	E	0,2 ... 10	L Q	N	OE M8D M8 M12
Ejemplo de pedido								
551364	SME-10M	- DS	- 24V	- E	- 3	- L	- N	- M8D

Tablas para realizar los pedidos				
Tamaño	10	Condi- ciones	Código	Entrada código
M Nº de artículo	551364			
Función	Detector de posición para ranura en C, con contacto		SME-10M	SME-10M
			-	-
Salida conmutada	Contacto de trabajo trifilar, normalmente abierto		DS	
Salida conmutada	Contacto de trabajo bifilar, normalmente abierto		ZS	
			-	-
Tensión de funciona- miento calculada [V DC]	24		24V	24V
			-	-
Características del cable	Cadenas de arrastre + robots		E	E
			-	-
Longitud de la línea [m]	0,2 ... 10 (0,2 ... 5,0 m en pasos de 0,1 m, 5,0 ... 10 m en pasos de 0,5 m)		...	
			-	-
Salida del cable	Longitudinal		L	
	Transversal		Q	
			-	-
O Denominación del cable	Con soporte para placa identificadora		-	
	Sin soporte para placas de identificación		N	
M			-	-
Técnica de conexiones	Extremo abierto		OE	
	M8, rosca giratoria		M8D	
	M8, anillo elástico		M8	
	M12, rosca giratoria		M12	

Continúa: código de pedido

551364 SME-10M - - 24V - E - - - - -

Detectores de posición SME-10, para ranura en C

FESTO

Referencia

SME-10	
	SME 10 KL LED 24
Función	
SME	Detector de posición, magnético Reed
Función	
10	Para ranura en C, introducción a lo largo de la ranura
Conexión eléctrica, longitud del cable, sentido de salida de la conexión	
KL	Cable de 2,5 m, frontal
KQ	Cable de 2,5 m, lateral
SL	Conector tipo clavija M8x1 con cable de 0,3 m, frontal
SQ	Conector tipo clavija M8x1 con cable de 0,3 m, lateral
Indicación de estado de conmutación	
LED	LED amarillo
Tensión de funcionamiento para el cálculo	
24	24 V DC


Detectores de posición SME-10, para ranura en C

FESTO


Hoja de datos: Reed magnético

Función


Contacto n.a., trifilar, con cable



Contacto n.a., trifilar, con conector



- Principio de medición magnetorresistivo
- Introducción a lo largo de la ranura



Datos técnicos generales	
Forma	Para ranura circular
Basado en norma	EN 60947-5-2
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)	Según directiva de máquinas UE CEM
Características del material	No contiene cobre (exteriormente) ni PTFE

Señal de entrada / elemento de medición	
Principio de medición	Magnético Reed
Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +70

Salida conmutada	
Salida conmutada	Con contacto bipolar
Funcionamiento del elemento de maniobra	Contacto normalmente abierto
Reproducibilidad del valor de conmutación [mm]	±0,1
Tiempo de conexión [ms]	≤0,6
Tiempo de desconexión [ms]	≤0,05
Corriente máxima de salida [mA]	100
Frecuencia máxima de maniobra [Hz]	500
Potencia de conmutación máx. DC [W]	1
Caída de tensión [V]	0

Salida, más datos	
Resistencia a cortocircuitos	No
Resistencia a sobrecarga	No

Parte electrónica	
Margen de tensión de funcionamiento DC [V]	12 ... 27
Tensión de funcionamiento máxima en AC [V]	12 ... 27
Protección contra polarización inversa	No

Electromecánica		
Tipo	SME-10-...-K...-...	SME-10-...-S...-...
Conexión eléctrica	Cable trifilar	Cable con conector M8x1, 3 contactos
Sentido de la salida de la conexión	Longitudinal, transversal	Longitudinal, transversal
Longitud del cable [m]	2,5	0,3
Material del recubrimiento del cable	TPE-U (PUR)	

Detectores de posición SME-10, para ranura en C


FESTO

Hoja de datos: Reed magnético

Parte mecánica			
Tipo		SME-10-...-K...-...	SME-10-...-S...-...
Tipo de fijación		Aprisionamiento en la ranura, introducción a lo largo de la ranura	
Par de apriete	[Nm]	0,18	
Información sobre el material del cuerpo		PPS, Acero de aleación fina, inoxidable	PPS, TPE-U (PU) Acero de aleación fina, inoxidable Latón niquelado

Indicación / utilización	
Indicación de estado de conmutación	LED amarillo

Recepción/emisión	
Temperatura ambiente con cableado móvil	°C -5 ... +70
Clase de protección	IP65
	IP67
Tensión de aislamiento	[V] 50
Resistencia a sobretensión	[kV] 0,8
Grado de ensuciamiento	3

Ocupación de los contactos del conector tipo clavija, según EN 60947-5-2			
Conector de 3 contactos			
M8x1	Pin	Color del hilo	Asignación
	1	Marrón	+
	3	Azul	-
	4	Negro	Salida

Detectores de posición SME-10, para ranura en C


FESTO

Hoja de datos: Reed magnético

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Cable, sentido de salida frontal

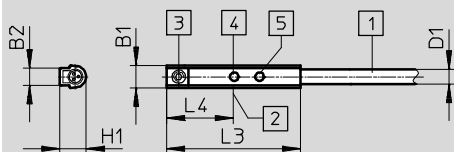


- 1 Cable de conexión
- 2 Punto de conexión teórico
- 3 Pasador roscado M2x4
- 4 Diodo amarillo (conectando a positivo)
- 5 Diodo amarillo (conectando a negativo)

Tipo	B1	B2	D1 Ø	H1	L3 +0,4	L4
SME-10-KL-LED-24	3,7	2,9	2,4	4,3	22	11

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Cable, sentido de salida lateral



- 1 Cable de conexión
- 2 Punto de conexión teórico
- 3 Pasador roscado M2x4
- 4 Diodo amarillo (conectando a positivo)
- 5 Diodo amarillo (conectando a negativo)

Tipo	B1	B2	D1 Ø	H1	H2	L3 +0,4	L4
SME-10-KQ-LED-24	3,7	2,9	2,4	4,3	7,3	20	6,8

Detectores de posición SME-10, para ranura en C


Hoja de datos: Reed magnético

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com

Conector tipo clavija M8x1, sentido de salida frontal

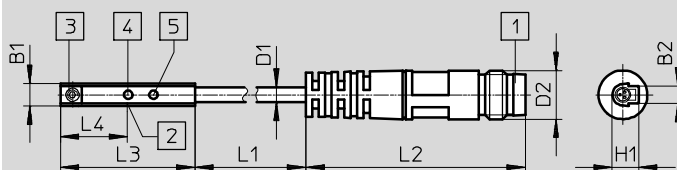


- 1 Conector tipo clavija para cable NEBU-M8
- 2 Punto de conexión teórico
- 3 Pasador roscado M2x4
- 4 Diodo amarillo (conectando a positivo)
- 5 Diodo amarillo (conectando a negativo)

Tipo	B1	B2	D1 Ø	D2	H1	L1	L2 ±1	L3 +0,4	L4
SME-10-SL-LED-24	3,7	2,9	2,4	M8	4,3	310	34	22	11

Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com


Conector tipo clavija M8x1, sentido de salida lateral

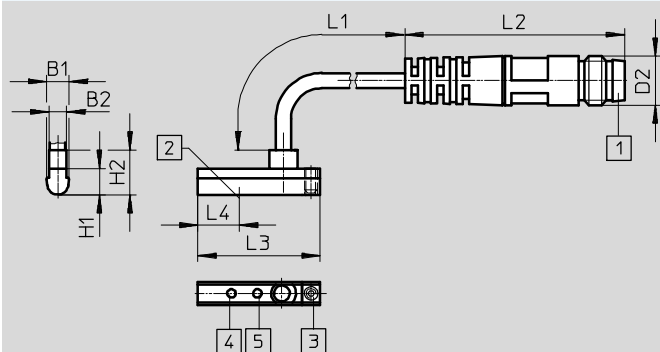

- 1 Conector tipo clavija para cable NEBU-M8
- 2 Punto de conexión teórico
- 3 Pasador roscado M2x4
- 4 Diodo amarillo (conectando a positivo)
- 5 Diodo amarillo (conectando a negativo)

Tipo	B1	B2	D2	H1	H2	L1 -10 ... 30	L2 ± 1	L3 +0,4	L4
SME-10-SQ-LED-24	3,7	2,9	M8	4,3	7,3	310	34	20	6,8

Referencias

Referencias	Salida conmutada	Conexión eléctrica		Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
		Cable	Cable con conector tipo clavija M8x1			
Salida lateral						
	Contacto normalmente abierto					
	Con contacto bipolar	Trifilar	–	2,5	173210	SME-10-KL-LED-24
		–	3 contactos	0,3	173212	SME-10-SL-LED-24
Salida lateral						
	Contacto normalmente abierto					
	Con contacto bipolar	Trifilar	–	2,5	173211	SME-10-KQ-LED-24
		–	3 contactos	0,3	173213	SME-10-SQ-LED-24

Detectores de posición SMT-10G, para ranura en C

FESTO

Referencia

SMT-10G

		SMT	–	10G	–	PS	–	24V	–	E	–	2,5Q	–	OE
Función														
SMT	Detector de posición, magnetorresistivo													
Función														
10G	Para ranura en C, introducción a lo largo de la ranura													
Salida de conexión, función de maniobra														
PS	PNP, normalmente abierto, trifilar													
Tensión de funcionamiento para el cálculo														
24V	24 V DC													
Características del cable														
E	Cadenas de arrastre + robots													
Longitud del cable [m], salida en el lado de la conexión														
2,5Q	Cable de 2,5 m, lateral ¹⁾													
0,3Q	Cable de 0,3 m con conector tipo clavija, lateral ²⁾													
Conexión eléctrica														
OE	Extremo abierto													
M8D	Cable con conector tipo clavija M8x1, rosca giratoria													

1) Sólo con conexión eléctrica OE

2) No con conexión eléctrica OE


Detectores de posición SMT-10G, para ranura en C

Hoja de datos: detector magnetorresistivo


FESTO

Función

PNP, contacto normalmente abierto, con cable trifilar



PNP, contacto normal abierto, con conector tipo clavija



- Principio de medición magnetorresistivo
- Introducción a lo largo de la ranura
- La forma es óptima para la detección de la posición de la pinza



SMT-10G-...-OE



SMT-10G-...-M

Datos técnicos generales	
Forma	Para ranura circular
Basado en norma	EN 60947-5-2
Certificación	c UL us - Listed (OL)
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)	Según directiva de máquinas UE CEM
Características del material	No contiene cobre (exteriormente) ni PTFE
	Conformidad con RoHS

Señal de entrada / elemento de medición	
Principio de medición	Magnetorresistivo
Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +70

Salida conmutada	
Salida conmutada	PNP
Funcionamiento del elemento de maniobra	Contacto normalmente abierto
Corriente máxima de salida [mA]	80
Potencia de conmutación máx. DC [W]	2,4

Salida, más datos	
Resistencia a cortocircuitos	Sincronizado
Resistencia a sobrecarga	Sí

Parte electrónica	
Tensión de funcionamiento [V DC]	10 ... 30
Protección contra polarización inversa	En todas las conexiones eléctricas

Electromecánica		
Tipo	SMT-10G-...-OE	SMT-10G-...-M8D
Conexión eléctrica	Cable trifilar	Cable con conector tipo clavija M8x1 de tres contactos, con rosca giratoria
Sentido de la salida de la conexión	Transversal	
Condiciones para las pruebas con cables	Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 28 mm	
	Resistencia a la torsión: > 300 000 ciclos, ±270°/0,1 m	
	Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda	
Longitud del cable [m]	2,5	0,3
Características del cable	Cadenas de arrastre + robots	
Material del recubrimiento del cable	Poliuretano elastómero termoplástico	

Parte mecánica	
Tipo de fijación	Fijación en la ranura redonda
	Introducción a lo largo de la ranura
Información sobre el material del cuerpo	Poliamida reforzada


Detectores de posición SMT-10G, para ranura en C

FESTO

Hoja de datos: detector magnetorresistivo

Indicación / utilización	
Indicación de estado de conmutación	LED amarillo

Recepción/emisión	
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... +70
Clase de protección	IP65
	IP68

Ocupación de los contactos del conector tipo clavija, según EN 60947-5-2			
PS			
Conector de 3 polos			
M8x1	Pin	Color del hilo	Asignación
	1	Marrón	+
	3	Azul	-
	4	Negro	Salida

Dimensiones

Datos CAD disponibles en ➔ www.festo.com

The diagram illustrates the dimensions and components of a cable assembly. It includes a side view of the cable with dimensions B3, B4, and L7. A top view of the connector shows dimensions H1, H2, B1, B2, and R1. A detailed view of the cable assembly shows dimensions L1, L2, D1, D2, D3, L3, L4, L5, L6, and L7. The components are labeled 1 through 5: 1. Diodo luminoso, 2. SMT-10G, 3. Soportes para placas de identificación, 4. Cable de conexión, and 5. Conector M8x1. The dimension L1 is also labeled as 'Longitud del cable'.

1	Diodo luminoso	3	Soportes para placas de identificación	4	Cable de conexión	L1	Longitud del cable
2	SMT-10G	5	Conector M8x1				

	D1	D2	D3	B1	B2	B3	B4	H1	H2	L2	L3	L4	L5	L6	L7	≅
SMT-10G-...-OE	2,9	-	-	5,4	5	3,75	3	10	5	25	-	14,4	23	50	2,75	1,5
SMT-10G-...-M8D		M8x1	9,6								41,1					

Referencias						
	Salida conmutada	Conexión eléctrica		Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
		Cable	Cable con conector, rosca giratoria, M8x1			
Contacto normalmente abierto						
	PNP	Trifilar	–	2,5	547862	SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-OE
		–	3 contactos	0,3	547863	SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

Detectores de posición SMT/SME-10, para ranura en C

Accesorios

FESTO

Fijación SMBN-10

Para el montaje de detectores de posición SME/SMT-10 en actuadores con ranura en T

Material:


Perfil: Aleación forjada de aluminio anodizado

Tornillos: Acero inoxidable de aleación fina

Características del material:

No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS

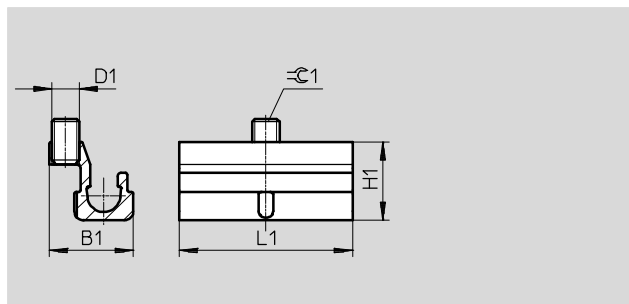


Dimensiones y referencias							
Para diámetro de émbolo	D1	B1	H1	L1	± 0.1	Nº art.	Tipo
125 ... 320	M3	9,3	8,6	19	1,5	537809	SMBN-10

Conjunto de fijación SMBR

Material:

Poliacetel

Conformidad con RoHS

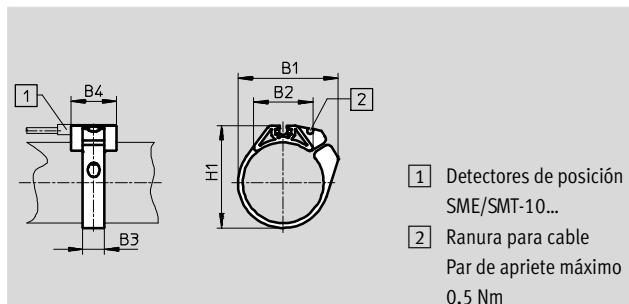

Dimensiones y referencias							
Para diámetro de émbolo	B1	B2	B3	B4	H1	Nº art.	Tipo
			± 0.1	± 0.1			
6	15,6	9,4	7	19	13,5	173226	SMBR-10-6
8	18,9	12,3	7	19	17,5	175101	SMBR-10-8
10	20,4	13,7	7	19	19,9	173227	SMBR-10-10
12	22,7	14,3	7	19	21,9	175102	SMBR-10-12
16	26,1	17	7	19	25,7	173228	SMBR-10-16
20	33,2	20,8	9	19	30,4	175103	SMBR-10-20
25	36,5	22,6	9	19	35,6	175104	SMBR-10-25
32	41,7	24,5	9	19	42,7	175105	SMBR-10-32
40	47	26,5	9	19	50,7	175106	SMBR-10-40
50	56,4	28,6	9	19	61,5	175107	SMBR-10-50
63	69,4	32	9	19	74,5	175108	SMBR-10-63

Detectores de posición SMT/SME-10, para ranura en C

FESTO

Accesorios

Elemento de posicionamiento SMM

Introducción a lo largo de la ranura

Temperatura ambiente:

-40 ... +120 °C


Material:

Cuerpo: Aleación forjada de aluminio anodizado

Tornillos: Acero de aleación fina, inoxidable

Características del material:

Conformidad con RoHS

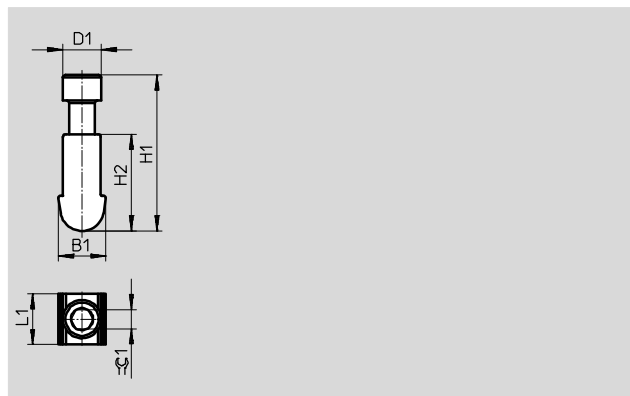

Dimensiones y referencias									
B1	D1	H1	H2	L1	±C1	CRC ¹⁾	Nº art.	Tipo	PE ²⁾
3,75	3,0	12,23	7,6	4,0	1,5	3	547942	SMM-10	10

1) Clase de resistencia a la corrosión 4 según norma de Festo 940 070

Piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas expuestas a sustancias agresivas, por ejemplo en la industria alimentaria o química. Si procede, deben realizarse pruebas especiales con las sustancias presentes en estas aplicaciones.

2) Cantidad por unidad de embalaje

Referencias: cables					Hojas de datos ➔ Internet: nebu	
	Tipo	Cantidad de hilos	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo	
Conector tipo zócalo M8x1, 3 contactos						
	Para SMT/SME-10...	3	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	Para SMT/SME-10...	3	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	

Referencias: elementos de fijación			
	Para diámetro	Nº art.	Tipo
	6	173205	WSM-6-SME-10
	8	173206	WSM-8-SME-10
	10	173207	WSM-10-SME-10
	—	534255	SMBK-10

Referencias: unidad de comprobación de detectores		
	Nº art.	Tipo
	158481	SM-TEST-1

Referencias: placas de identificación, clips de seguridad				
	Tamaño	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
	23x4 mm	541598	ASLR-L-423	34
	M8	548067	NEAU-M8-GD	1
	M12	548068	NEAU-M12-GD	1

1) Embalaje en unidades por marco