

Sensorboxen SRBE

FESTO



Sensorboxen SRBE

Merkmale und Lieferübersicht

FESTO

Funktion

SRBE Sensorboxen dienen zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden. Sie sind geeignet für den Einsatz in

explosionsgefährdeten Bereichen. Mithilfe von Montagebrücken lassen sie sich schnell und einfach auf Schwenkantriebe mit Anschlussbild nach VDI/VDE 3845 montieren.

Innovativ

- Vormontierte Montagebrücke für einfache Installation
- Einfaches Einstellen der Schalt-nocken ohne zusätzliches Werkzeug
- Robust und korrosionsbeständige Bauart, ideal für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen
- Gut sichtbare 3D Stellungs-anzeige zur schnellen Erkennung der aktuellen Position des Schwenkantriebs

Variabel

- Weltweite Zulassungen (ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Die Zündschutzart Druckfest Kapselung ermöglicht die Installation ohne Sicherheitsbarrieren oder NAMUR Verstärker in explosionsgefährdeten Bereichen
- Wetterfestes Gehäuse auch für den Einsatz im Außenbereich
- Mechanische, induktive oder magnetische Schaltervarianten für nahezu alle Einsatzbereiche
- Standardmäßig zwei Kabeleingänge für gemeinsame Spannungsversorgung für Sensorbox und Magnetventil

Bauart

- Robustes Aluminium Gehäuse mit zwei Kabeleingängen
- Nicht verlierbare Edelstahl-schrauben am Gehäusedeckel
- Vormontierte Edelstahl-Montagebrücke 80x30 H20 für die einfache Montage auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845


- 3D OPEN/CLOSED Stellungsanzeige
- Mechanische, induktive oder magnetische Schaltervarianten
- Schalteranzahl 2
- IP67, NEMA 4/4x
- ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO
- Sil 2 gemäß IEC 61508



Sensorboxen SRBE

Merkmale und Lieferübersicht

Lieferübersicht

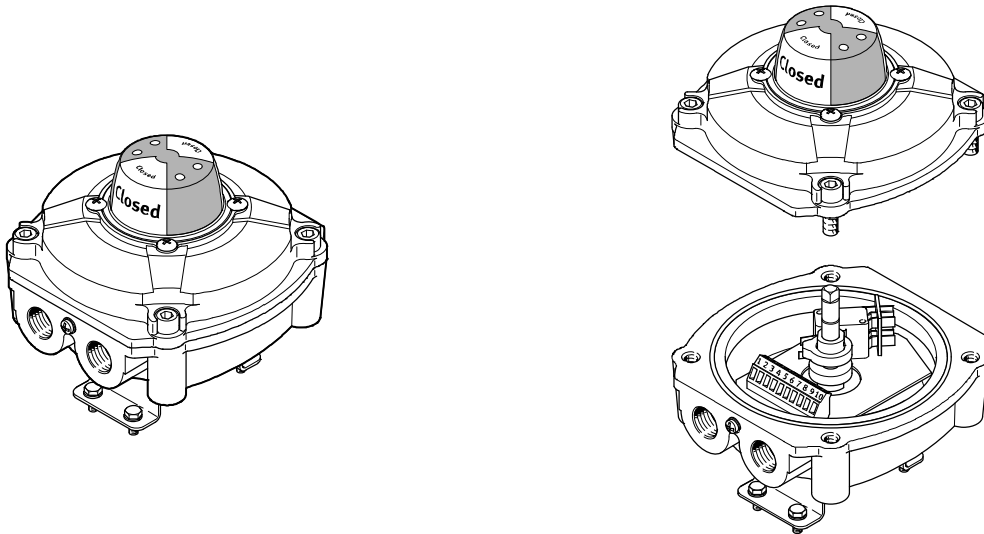


Messprinzip	Typ	EX-Zulassungen	Betriebsspannungsbereich	Schaltausgang	Schaltelementfunktion
elektromechanisch	SRBE-...-MW-22A-1W-...-EX	ATEX, IECEX, INMETRO	0 ... 250 V AC 0 ... 30 V DC	kontaktbehaftet	Wechselschalter, einpolig (SPDT)
	SRBE-...-MW-22A-1W-...-C1	cCSAus			
elektromechanisch	SRBE-...-MW-22A-2W-...-EX	ATEX, IECEX, INMETRO	0 ... 250 V AC 0 ... 30 V DC	kontaktbehaftet	Wechselschalter, zweipolig (DPDT)
	SRBE-...-MW-22A-2W-...-C1	cCSAus			
magnetisch Reed	SRBE-...-R-2A-1W-...-EX	ATEX, IECEX, INMETRO	0 ... 240 V AC 0 ... 30 V DC	kontaktbehaftet	Wechselschalter, einpolig (SPDT)
	SRBE-...-R-2A-1W-...-C1	cCSAus			
induktiv	SRBE-...-N-20N-ZC-...-EX	ATEX, IECEX, INMETRO	8,2 V DC	NAMUR	Öffner
	SRBE-...-N-20N-ZC-...-C1	cCSAus			
induktiv	SRBE-...-N-1-P-...-EX	ATEX, IECEX, INMETRO	10 ... 30 V DC	PNP	Schließer
	SRBE-...-N-1-P-...-C1	cCSAus			
induktiv	SRBE-...-N-1-N-...-EX	ATEX, IECEX, INMETRO	10 ... 30 V DC	NPN	Schließer
	SRBE-...-N-1-N-...-C1	cCSAus			
induktiv	SRBE-...-N-1-ZU-...-EX	ATEX, IECEX, INMETRO	5 ... 60 V DC	kontaktlos, 2-Draht	Schließer
	SRBE-...-N-1-ZU-...-C1	cCSAus			

Sensorboxen SRBE

Peripherieübersicht

FESTO

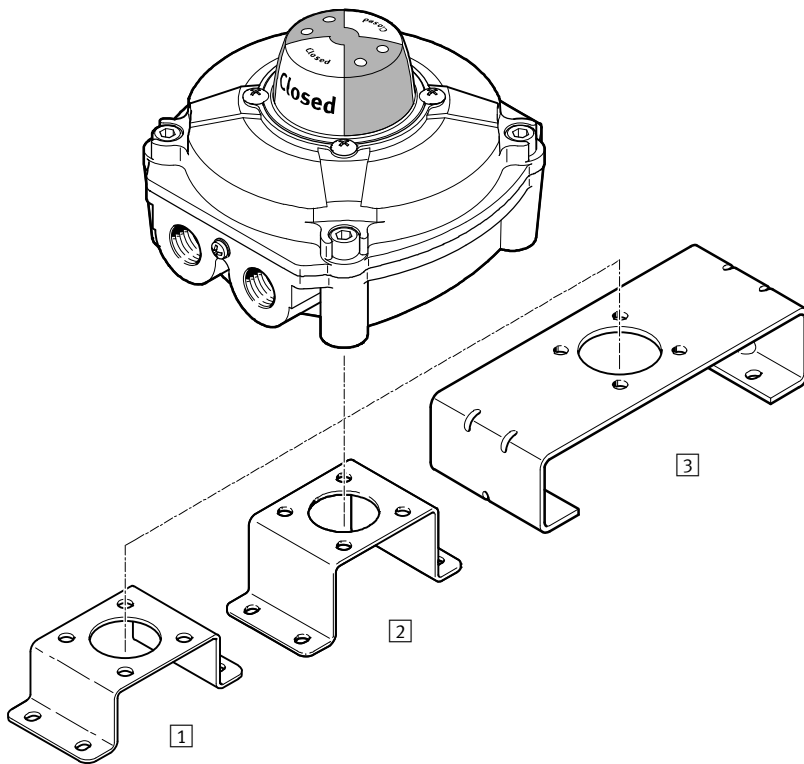

Zubehör	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1 Montagebrücke DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1	- Montagebrücke zum Anbau von Sensorboxen an Schwenkantrieben mit Bohrbild 30 x 80mm, Wellenhöhe 20mm - Im Lieferumfang der Sensorbox enthalten und vormontiert	17
2 Montagebrücke DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1	- Montagebrücke zum Anbau von Sensorboxen an Schwenkantrieben mit Bohrbild 30 x 80mm, Wellenhöhe 30mm - Als Zubehör separat bestellbar	17
3 Montagebrücke DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1	- Montagebrücke zum Anbau von Sensorboxen an Schwenkantrieben mit Bohrbild 30 x 130mm, Wellenhöhe 30mm - Als Zubehör separat bestellbar	17

Sensorboxen SRBE

Typenschlüssel SRBE

SRBE		—	C	—	A3	—	YR	—	90	—	N	—	1	—	N	—	C2	—	N12	—	EX
Typ																					
SRBE	Endtasteranbau																				
Bauart																					
C	Sensorbox																				
Mechanische Schnittstelle																					
A3	Montagebrücke, Bohrbild 30x80 mm, Wellenhöhe 20 mm																				
Anzeigeart																					
YR	Stellungsanzeige gelb, rot																				
Messbereich																					
90	0 ... 90°																				
Sensorprinzip																					
N	Näherungsschalter, induktiv																				
R	kontaktbehaftet Reed																				
MW	Kontakt potentialfrei, Wechsler																				
Nennbetriebsspannung																					
2A	110 V AC, 50-60 Hz																				
20N	8,2 V DC, NAMUR																				
22A	250 V AC																				
1	24 V DC																				
Elektrischer Ausgang																					
N	NPN																				
P	PNP																				
1W	1-poliger Wechselschalter																				
2W	2-poliger Wechselschalter																				
ZC	2-Draht-Öffner																				
ZU	2-Draht-Schließer																				
Elektrischer Anschluss																					
C2	Schraubklemme																				
Anschlussgewinde																					
M20	M20																				
N12	1/2 NPT																				
Zulassung EU																					
C1	CSA-Prüfzeichen (Canada)																				
EX	Ex Zulassung (ATEX)																				

Montagebausatz DARQ

Typenschlüssel DARQ

FESTO

		DARQ	–	K	–	X1	–	A1	–	F05	–	20	–	R1
Typ														
DARQ	Montagebrücke													
Funktion														
K	Montagebausatz													
Zuordnung														
X1	Ausführung Sensorbox mit kurzer Welle													
Antriebsabgang														
A1	Bohrbild 30x80 mm													
A2	Bohrbild 30x130 mm													
Adapter bzw. Reduzierabgang														
F05	Bohrbild F05													
Länge														
20	20 mm													
30	30 mm													
Korrosionsschutz														
R1	Edelstahl													

Sensorboxen SRBE, elektromechanisch und magnetisch Reed

Datenblatt

- Messprinzip elektromechanisch oder magnetisch Reed
- Schaltelementfunktion
Wechselschalter, einpolig (SPDT) und zweipolig (DPDT)
- Für Gleich- und Wechselspannung
- Vormontierte Montagebrücke
80x30 H20



Allgemeine Technische Daten			
Typ SRBE-...	-MW-...-1W	-MW-...-2W	-R
Einstellbereich Winkelerfassung [°]	0 ... 90		
Basierend auf Norm	ISO 5211		
	VDI/VDE 3845		
	–		EN 60947-5-2
Befestigungsart	auf Flansch nach ISO 5211 mit Befestigungswinkel		

Elektrische Kenndaten			
Typ SRBE-...	-MW-...-1W	-MW-...-2W	-R
Messprinzip	mechanisch/elektrisch		magnetisch Reed
Schaltausgang	kontaktbehaftet		
Schaltelementfunktion	Wechselschalter, einpolig	Wechselschalter, zweipolig	Wechselschalter, einpolig
Betriebsspannungsbereich [V]	0 ... 250		0 ... 240
Wechselspannung AC			
Max. Ausgangsstrom AC [mA]	3000 (bei 250 V)		416 (bei 240 V)
Betriebsspannungsbereich Gleichspannung DC [V]	0 ... 30		
Max. Ausgangsstrom DC [mA]	6000 (bei 30 V)		3000 (bei 30 V)

Elektromechanik			
Typ SRBE-...	-MW-...-1W	-MW-...-2W	-R
Elektrischer Anschluss	10-polig	14-polig	10-polig
	Schraubklemme		
Anschließbarer Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,25 ... 2,5		
Kabelverschraubung	M20x1,5 für ...-C2M20-... ½ NPT für ...-C2N12-...		

Werkstoffe	
Gehäuse	Alu-Druckguss, Epoxi beschichtet
Welle	hochlegierter Stahl rostfrei
Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei
Befestigungswinkel	hochlegierter Stahl rostfrei
Dichtungen	NBR
Zeiger	PC
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform LABS-haltige Stoffe enthalten

Sensorboxen SRBE, elektromechanisch und magnetisch Reed

Datenblatt

FESTO

Betriebs- und Umweltbedingungen			
Typ SRBE-...	-MW-...-1W	-MW-...-2W	-R
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +60		
Lagertemperatur [°C]	-20 ... +60		
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27		
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6		
CE-Zeichen	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie ¹⁾		
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 2		
EX (ATEX, IECEx, INMETRO) Zulassungen	-MW-...-1W	-MW-...-2W	-R
Schutzart	IP67		
CE-Zeichen	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)		
ATEX-Kategorie Gas	II 2G		
ATEX-Kategorie Staub	II 2D		
Ex-Umgebungstemperatur	-20 ... +60		
Ex-Zündschutzart Gas	Ex d IIC T6 Gb		
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tb IIIC T75°C Db	Ex tb IIIC T61°C Db	
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (IEC-EX)		
	EPL Db (BR)		
	EPL Gb (IEC-EX)		
	EPL Gb (BR)		
C1 (cCSAus Zulassung)	-MW-...-1W	-MW-...-2W	-R
Schutzart	IP67		
	NEMA 4/4X		
Ex-Zündschutzart Gas	AEx d IIB T5 Gb		
	Ex d IIB T5 Gb		
	—		Aex nA IIC T5 Gc
	—		Ex nA IIC T5 Gc
Ex-Zündschutzart Staub	AEx tb IIIC T108°C Db		
	Ex tb IIIC T108°C Db		
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	Class I, Div. 1 (CA)		
	Class I, Div. 1 (US)		
	—		Class I, Div. 2 (CA)
	—		Class I, Div. 2 (US)
	Class II, Div. 1 (CA)		
	Class II, Div. 1 (US)		
	Class III (CA)		
	Class III (US)		
	EPL Db (CA)		
	EPL Db (US)		
	EPL Gb (CA)		
	EPL Gb (US)		
	—		EPL Gc (CA)
	—		EPL Gc (US)

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/sp → Zertifikate.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Sensorboxen SRBE, elektromechanisch und magnetisch Reed


FESTO

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

SRBE

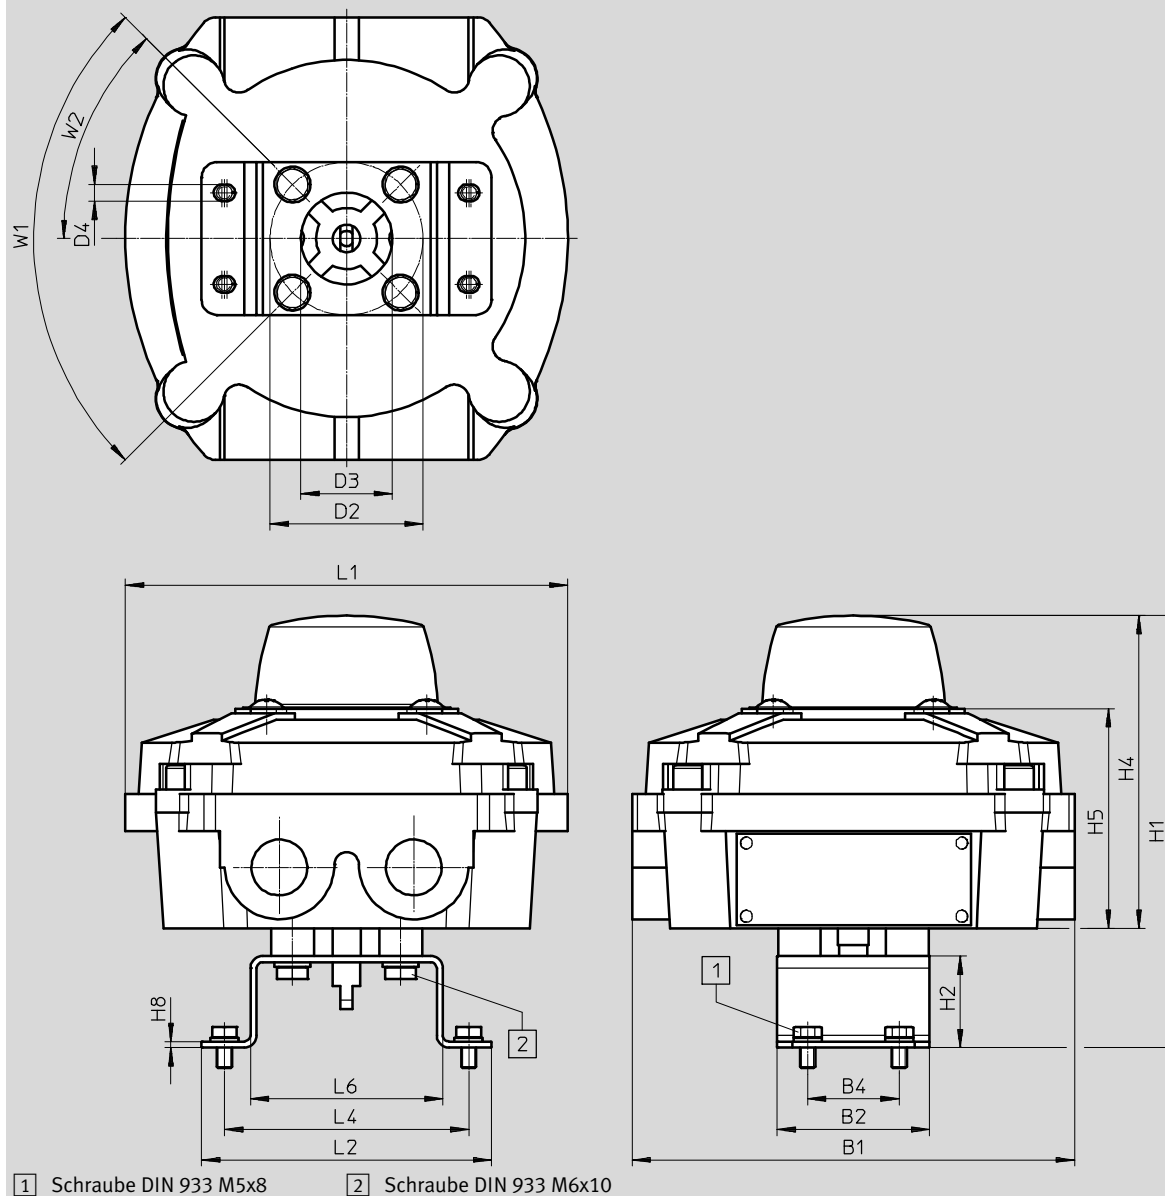

Typ	B1	B2	B4	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	H1	H2	H4
mit DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1	145	50	30	50	30	5,5	141,5	30	102,5
mit DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1							151,5	40	

Typ	H5	H8	L1	L2	L4	L6	W1	W2
mit DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1	72	2	145	95	80	63	90°	45°
mit DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1								

Sensorboxen SRBE, elektromechanisch und magnetisch Reed


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

SRBE

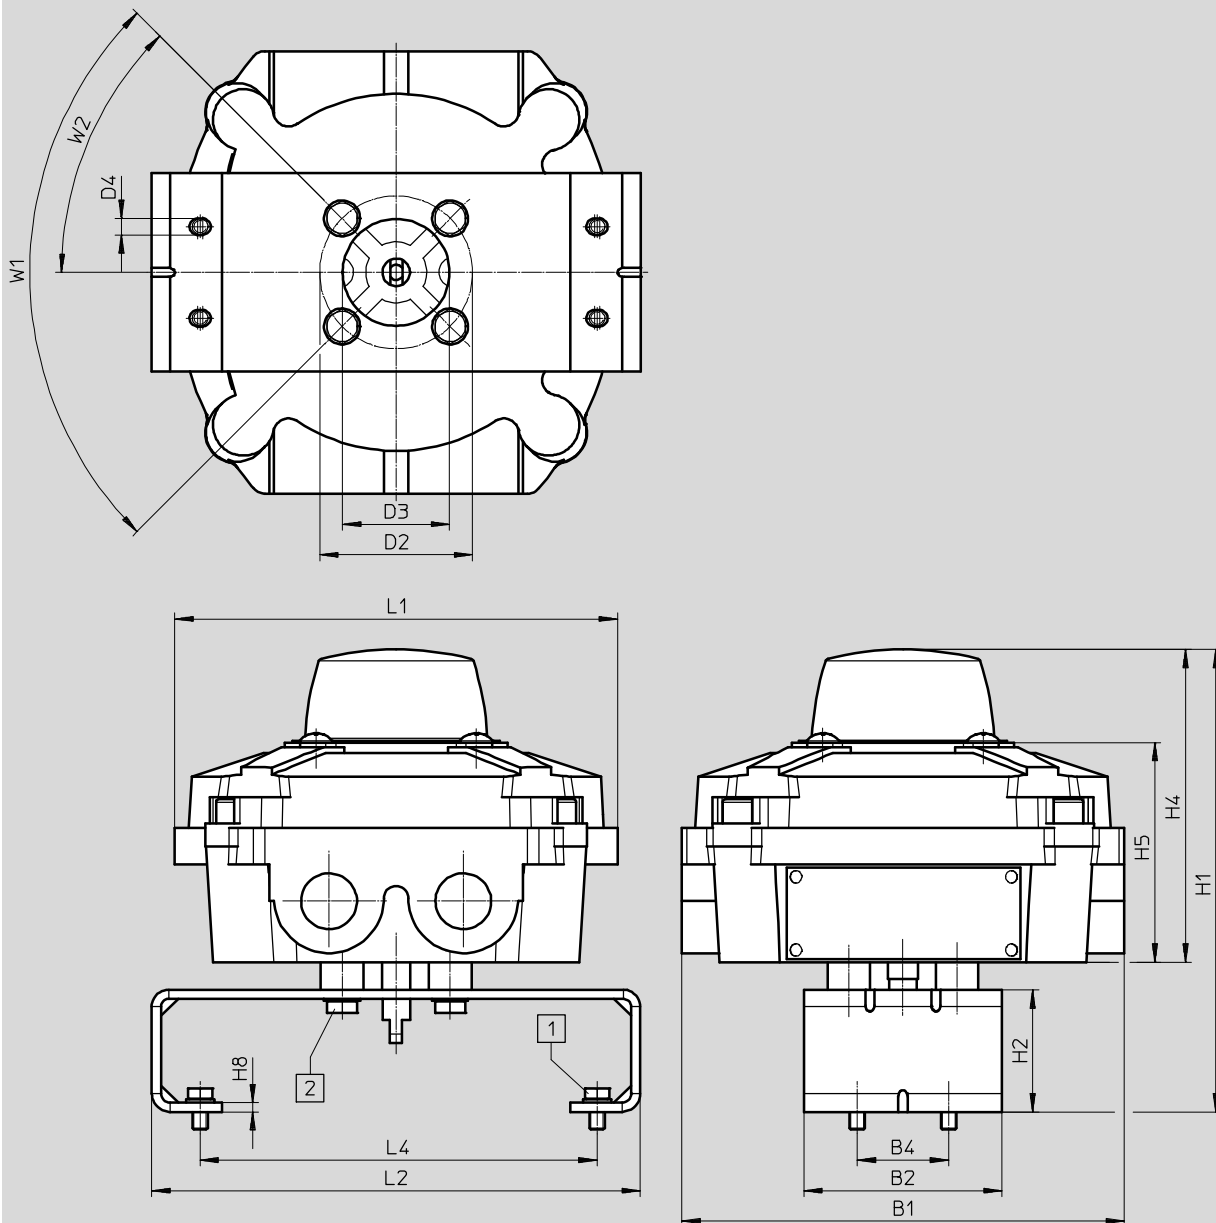

1 Schraube DIN 933 M5x8

2 Schraube DIN 933 M6x10


Typ	B1	B2	B4	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	H1	H2
mit DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1	145	65	30	50	35	5,4	151,5	40

Typ	H4	H5	H8	L1	L2	L4	L6	W1	W2
mit DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1	102,5	72	3	145	160	130	63	90°	45°

Sensorboxen SRBE, elektromechanisch und magnetisch Reed

FESTO

Datenblatt

Bestellangaben					
	Kurzbeschreibung	Abmessungen Montagebrücke [mm]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	Sensorbox, inklusive vormontierter Montagebrücke	30x80, H: 20	1700	3471008	SRBE-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2N12-EX
				3471009	SRBE-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2M20-EX
				3471010	SRBE-CA3-YR90-MW-22A-2W-C2N12-EX
				3471011	SRBE-CA3-YR90-MW-22A-2W-C2M20-EX
				3471020	SRBE-CA3-YR90-R-2A-1W-C2N12-EX
				3471021	SRBE-CA3-YR90-R-2A-1W-C2M20-EX
				3998917	SRBE-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2N12-C1
				3998918	SRBE-CA3-YR90-MW-22A-2W-C2N12-C1
				3998923	SRBE-CA3-YR90-R-2A-1W-C2N12-C1

Sensorboxen SRBE, induktiv

Datenblatt

FESTO

- Messprinzip induktiv
- Schaltausgänge PNP, NPN, 2-Draht DC, NAMUR
- Vormontierte Montagebrücke 80x30 H20



Allgemeine Technische Daten				
Typ SRBE-...	-1-P	-1-N	-1-ZU	-20N
Einstellbereich Winkelerfassung [°]	0 ... 90			
Basierend auf Norm	ISO 5211			
	VDI/VDE 3845			
	EN 60947-5-2			EN 60947-5-6
Befestigungsart	auf Flansch nach ISO 5211			
	mit Befestigungswinkel			

Elektrische Kenndaten				
Typ SRBE-...	-1-P	-1-N	-1-ZU	-20N
Messprinzip	induktiv			
Schaltausgang	PNP	NPN	kontaktlos 2-Draht	NAMUR
Schaltelementfunktion	Schließer			Öffner
Betriebsspannungsbereich [V DC]	10 ... 30		5 ... 60	8,2
Spannungsabfall [V]	≤ 3		≤ 5	–
Max. Ausgangsstrom [mA]	100			3
Leerlaufstrom [mA]	≤ 15		–	–
Reststrom [mA]	0 ... 0,5		0 ... 1	–
Mindestlaststrom [mA]	–		4	–
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse			–
Kurzschlussfestigkeit	taktend		–	–

Elektromechanik	
Elektrischer Anschluss	10-polig
	Schraubklemme
Anschließbarer Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,25 ... 2,5
Kabelverschraubung	
M20x1,5 für ...-C2M20-...	
½ NPT für ...-C2N12-...	

Werkstoffe	
Gehäuse	Alu-Druckguss, Epoxi beschichtet
Welle	hochlegierter Stahl rostfrei
Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei
Befestigungswinkel	hochlegierter Stahl rostfrei
Dichtungen	NBR
Zeiger	PC
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	LABS-haltige Stoffe enthalten

Sensorboxen SRBE, induktiv

Datenblatt

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Typ SRBE-...		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20 ... +60
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +60
CE-Zeichen	nach EU-EMV-Richtlinie ¹⁾	
Zulassung	RCM Mark	
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27	
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6	
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 2	
EX (ATEX, IECEX, INMETRO)		-1-ZU
Zulassungen		
Schutzart	IP67	
CE-Zeichen	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)	
ATEX-Kategorie Gas	II 2G	
ATEX-Kategorie Staub	II 2D	
Ex-Umgebungstemperatur	-20 ... +60	
Ex-Zündschutzart Gas	Ex d IIC T6 Gb	
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tb IIIC T61°C Db	Ex tb IIIC T75°C Db
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (IEC-EX)	
	EPL Db (BR)	
	EPL Gb (IEC-EX)	
	EPL Gb (BR)	
C1 (cCSAus Zulassung)		
Schutzart	IP67	
	NEMA 4/4X	
Ex-Zündschutzart Gas	AEx d IIB T5 Gb	
	Ex d IIB T5 Gb	
	Aex nA IIC T5 Gc	
	Ex nA IIC T5 Gc	
Ex-Zündschutzart Staub	AEx tb IIIC T108°C Db	
	Ex tb IIIC T108°C Db	
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	Class I, Div. 1 (CA)	
	Class I, Div. 1 (US)	
	Class I, Div. 2 (CA)	
	Class I, Div. 2 (US)	
	Class II, Div. 1 (CA)	
	Class II, Div. 1 (US)	
	Class III (CA)	
	Class III (US)	
	EPL Db (CA)	
	EPL Db (US)	
	EPL Gb (CA)	
	EPL Gb (US)	
	EPL Gc (CA)	
	EPL Gc (US)	

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/sp → Zertifikate.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Sensorboxen SRBE, induktiv


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

SRBE

Download CAD-Daten → www.festo.com

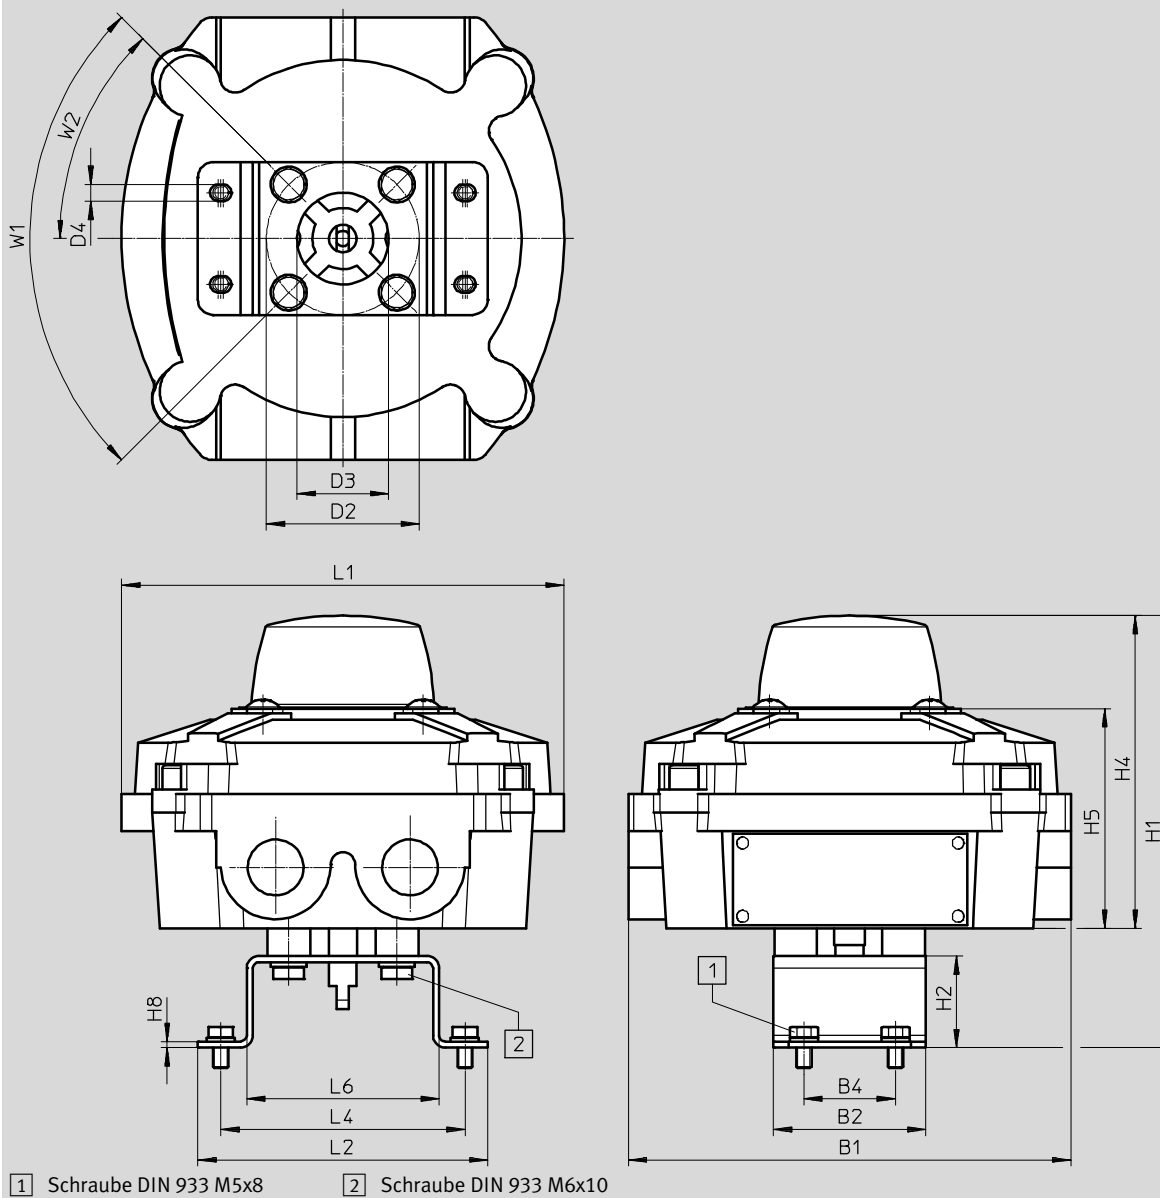

Typ	B1	B2	B4	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	H1	H2	H4
mit DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1	145	50	30	50	30	5,5	141,5	30	102,5
mit DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1							151,5	40	

Typ	H5	H8	L1	L2	L4	L6	W1	W2
mit DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1	72	2	145	95	80	63	90°	45°
mit DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1								

Sensorboxen SRBE, induktiv


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

SRBE

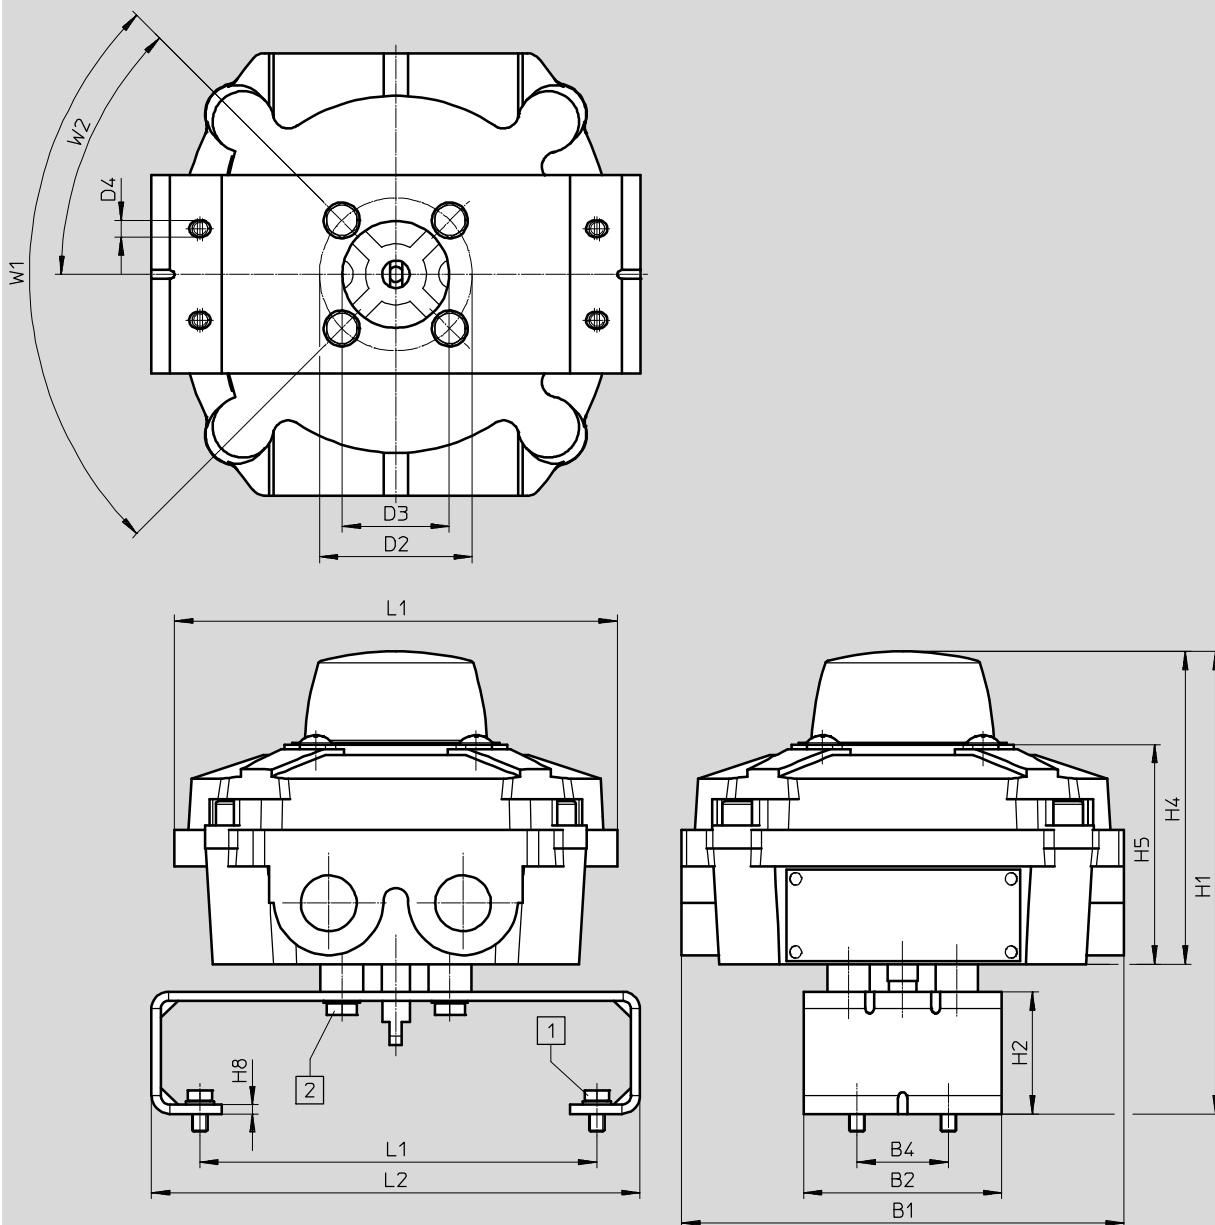

1 Schraube DIN 933 M5x8

2 Schraube DIN 933 M6x10


Typ	B1	B2	B4	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	H1	H2	H4
mit DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1	145	65	30	50	35	5,4	151,5	40	102,5

Typ	H5	H8	L1	L2	L4	L6	W1	W2
mit DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1	72	3	145	160	130	63	90°	45°

Sensorboxen SRBE, induktiv

Datenblatt

FESTO



Bestellangaben					
	Kurzbeschreibung	Abmessungen Montagebrücke [mm]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	Sensorbox, inklusive vormontierter Montagebrücke	30x80, H: 20	1700	3471012	SRBE-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2N12-EX
				3471013	SRBE-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2M20-EX
				3471014	SRBE-CA3-YR90-N-1-P-C2N12-EX
				3471015	SRBE-CA3-YR90-N-1-P-C2M20-EX
				3471016	SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N12-EX
				3471017	SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2M20-EX
				3471018	SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2N12-EX
				3471019	SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2M20-EX
				3998919	SRBE-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2N12-C1
				3998920	SRBE-CA3-YR90-N-1-P-C2N12-C1
				3998921	SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N12-C1
				3998922	SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2N12-C1

Sensorboxen SRBE

Zubehör

Montagebrücke DARQ-K-X1-A1-...

- Montagebrücke für Montage auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845
- Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
- Baugröße 30x80
- Werkstoff: hochlegierter Stahl, rostfrei
- LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform

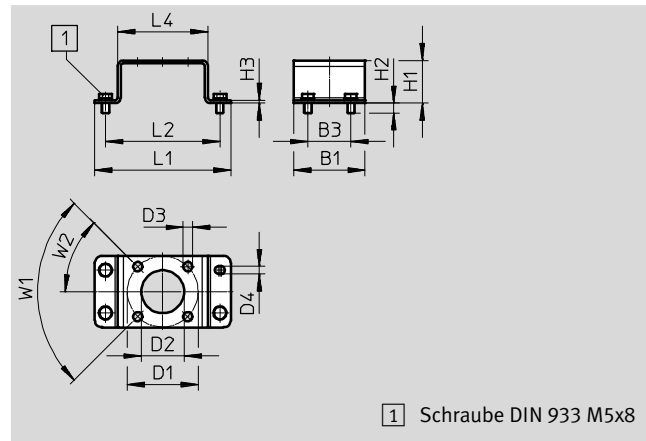
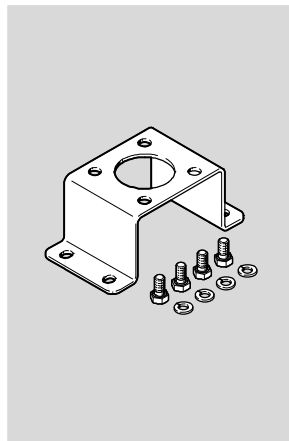


Abmessungen und Bestellangaben

B1	B3	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L4	W1	W2	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
50	30	50	30	6,5	5,5	30	6,8	2	95	80	63	90°	45°	350	3636269	DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1
						40								380	3636270	DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1

Montagebrücke DARQ-K-X1-A2-...

- Montagebrücke für Montage auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845
- Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
- Baugröße 30x130
- Werkstoff: hochlegierter Stahl, rostfrei
- LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform

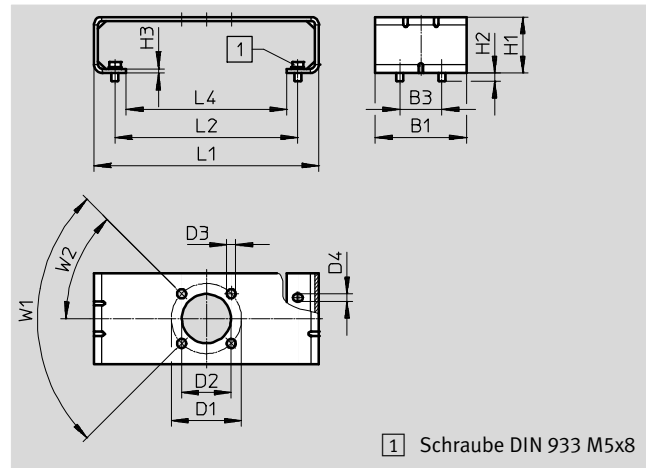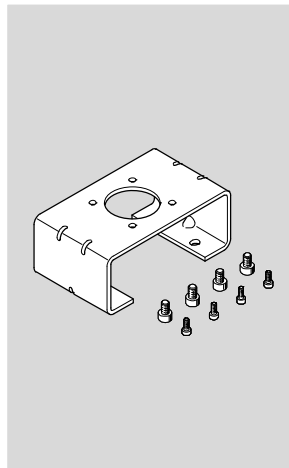

Abmessungen und Bestellangaben

B1	B3	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L4	W1	W2	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
65	30	50	35	6,5	5,4	40	5,8	3	160	130	114	90°	45°	460	3886114	DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1