



Válvulas miniaturizadas MH1

FESTO

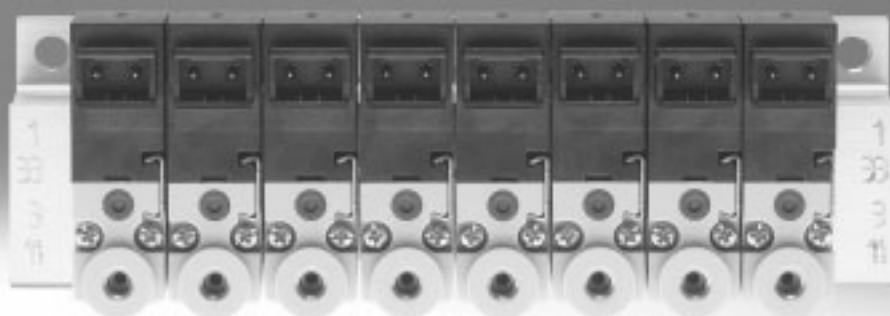

Una gama completa para múltiples aplicaciones

FESTO

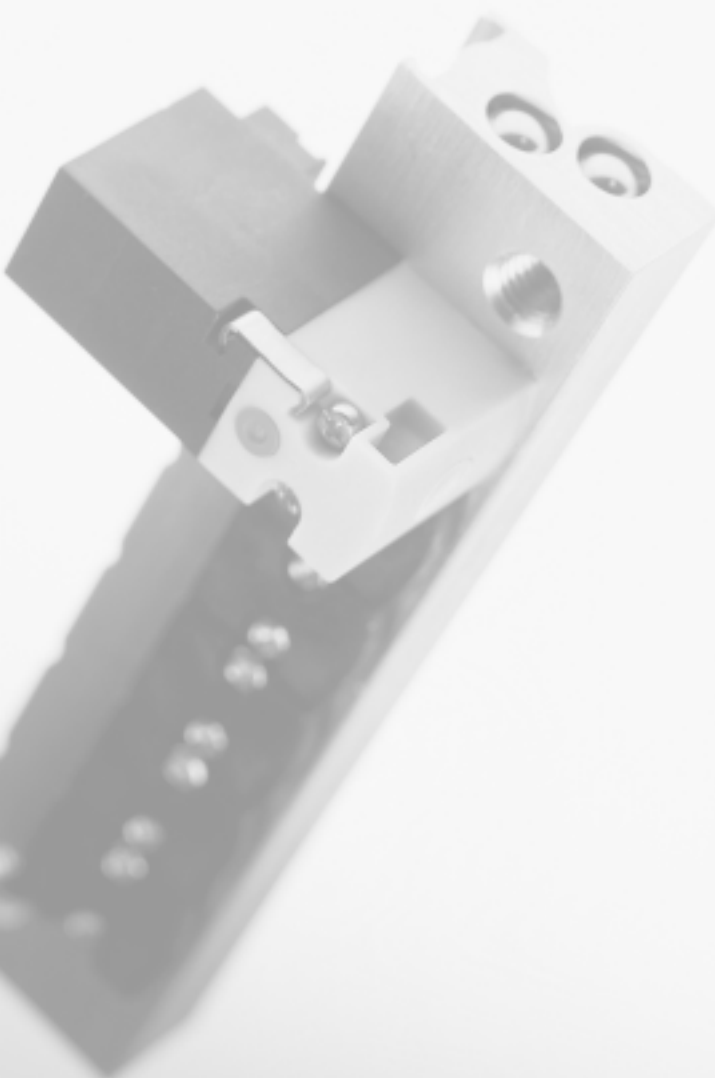

Miniaturización extrema

La nueva generación de válvulas de asiento miniaturizadas: las versiones de 2/2 vías tienen un caudal de 14 l/min y las versiones de 3/2 vías tienen caudales de 10 l/min. Utilización como válvula con placa base sencilla o montaje en distribuidor PR. Además: con el montaje en distribuidor PR es posible obtener un alto grado de integración. Para aplicaciones que exigen rapidez y mayor caudal: la válvula MH2 con caudal de hasta 100 l/min.

Conexiones versátiles

Festo ofrece una amplia gama de productos miniaturizados que incluye actuadores con y sin vástago, minicarros, actuadores giratorios y accesorios. Todos armonizan entre sí a la perfección, concebidos para todas las industrias que fabrican y procesan productos extremadamente pequeños. Todos los productos se distinguen por la proverbial calidad de Festo y ofrecen valores añadidos, propios de una empresa que está presente en todo el mundo.

Extremadamente versátil y rápida

Las válvulas miniaturizadas pueden encadenarse mediante multipolo neumático o eléctrico. Las conexiones eléctricas pueden ser superiores, inferiores o laterales. Una variante interesante: versión para el montaje en placa de circuito impreso, con conexiones incluidas. Funcionamiento comprobado y montaje en fábrica: Festo plug and work®. Y si las máquinas funcionan a gran velocidad, las válvulas miniaturizadas también son la solución: su tiempo de repuesta es de apenas 4 ms.

Válvulas miniaturizadas, no sólo para la industria electrónica ...

... sino también para el sector de ensamblaje ligero, la técnica médica, la industria de semiconductores y para todas las aplicaciones en las que es imprescindible disponer de válvulas extremadamente pequeñas y de respuesta rápida o cuando es necesario contar con válvulas de servopilotaje para otras válvulas (por ejemplo, en el sector de procesos continuos). Su velocidad de respuesta de tan sólo 4 ms es capaz de satisfacer las exigencias más estrictas. También es posible realizar funciones de vacío. Un tiempo de utilización de 100% permite el funcionamiento en tres turnos y garantiza un máximo nivel de eficiencia.

Las válvulas miniaturizadas tienen caudales de 10 y 14 l/min, suficientes para el servopilotaje de válvulas de procesos continuos. Pero el caudal también es suficiente para el accionamiento de los pequeños cilindros, actuadores giratorios y carros de Festo.

Si se necesita un caudal mayor de hasta 100 l/min: MH2



Válvulas miniaturizadas MH1

Características: parte neumática

FESTO

Funcionamiento con diversas presiones

Funcionamiento con vacío

No se puede cambiar el sentido de flujo de las válvulas MH1.

Al utilizar vacío también deberá respetarse el sentido de flujo.

Con ese fin, conectar el vacío en la conexión 3 o 2 (33 o 11).

Funcionamiento reversible

No es posible el funcionamiento reversible porque no se puede cambiar el sentido de flujo.



Importante

En la conexión 1 no debe conectarse vacío.

Válvula de 2/2 vías MH...-2/2G-...

- Funcionamiento con vacío en la conexión 2
- Para obtener un impulso de expulsión debe utilizarse una válvula adicional

Válvula de 3/2 vías MH...-3/2G-...

- Funcionamiento con vacío en la conexión 3
- Escape (o alimentación) a través de la conexión 1
- Funcionamiento con vacío con posición normal abierta


Válvula de 3/2 vías MH...-3/2O-...

- Funcionamiento con vacío en la conexión 33
- Escape (o alimentación) a través de la conexión 11
- Funcionamiento con vacío con posición normal cerrada

2 válvulas de 2/2 vías MHA1-2X2/2G-...

- Funcionamiento con vacío en la conexión 11
- El impulso de expulsión se conecta en la conexión 1

Ejemplo



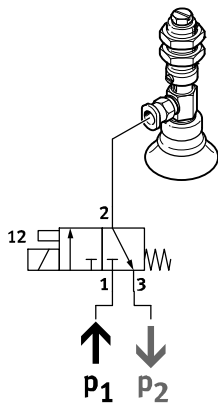


Para el funcionamiento con vacío utilizando la válvula de 3/2 vías (normalmente cerrada) debe conectarse el vacío en la conexión 3 (P2) y, por ejemplo, un silenciador de escape en la conexión 1 (P1). En ese caso, la posición normal cambia de normalmente cerrada a normalmente abierta.

Válvulas miniaturizadas MH1

Cuadro general de productos

FESTO

Función	Símbolo	Ejecución	Tensión de alimentación				→ Página/ Internet
			5 V DC	12 V DC	24 V DC	24 V AC	
Válvula de 2/2 vías		Caudal nominal normal 14 l/min					
		Válvula semi en-línea	■	■	■	–	10
		Válvula para placa base, sin LED	■	■	■	–	24
		Caudal nominal de 30 l/min, control de vacío o del impulso de expulsión					
		Válvula con LED, para placa base	–	–	■	–	60
Válvula de 3/2 vías ¹⁾		Caudal nominal normal 10 l/min					
		Válvula semi en-línea	■	■	■	–	10
		Válvula para placa base, sin LED	■	■	■	–	24
		Válvula para placa base con placa base eléctrica	■	■	■	■	37
		Válvula con LED, para placa base	–	–	■	–	46
2 válvulas de 2/2 vías		Caudal nominal de 30 l/min, control de vacío y del impulso de expulsión					
		Válvula con LED, para placa base	–	–	■	–	60

1) Tapando las conexiones 1 o 3, utilizable como válvula de 2/2 vías


Formas de montaje					
Construcción		Válvula semi en-línea	Válvula para placa base		
Conector eléctrico		Sin LED	Sin LED	Con placa base eléctrica	Con LED
Conexión mediante conector tipo clavija detrás (HC)					
	Placa base sencilla	■	■	–	■
	Montaje en batería	■	■	–	■
	Placa base con válvula de 2x2/2 vías, montada en fábrica	–	–	–	■
Conexión mediante conector tipo clavija en la parte superior (TC)					
	Placa base sencilla	■	■	■	■
	Montaje en batería	■	■	■	■
Conexión en la parte inferior (PI)					
	Placa base individual con conexión tipo zócalo	■	■	–	■
	Montaje en batería con bases para clavijas	■	■	–	■
	Montaje en batería con bases para clavijas y multipolo eléctrico	■	■	–	■
	Montaje en batería en placa conductora con zócalos soldados	■	■	–	■
	Montaje en batería en placa conductora con zócalos soldados y multipolo neumático	–	■	–	■

Electroválvulas MH1, válvula semi en-línea

Cuadro general de periféricos

FESTO

Válvulas con conector tipo clavija detrás, conector tipo clavija arriba

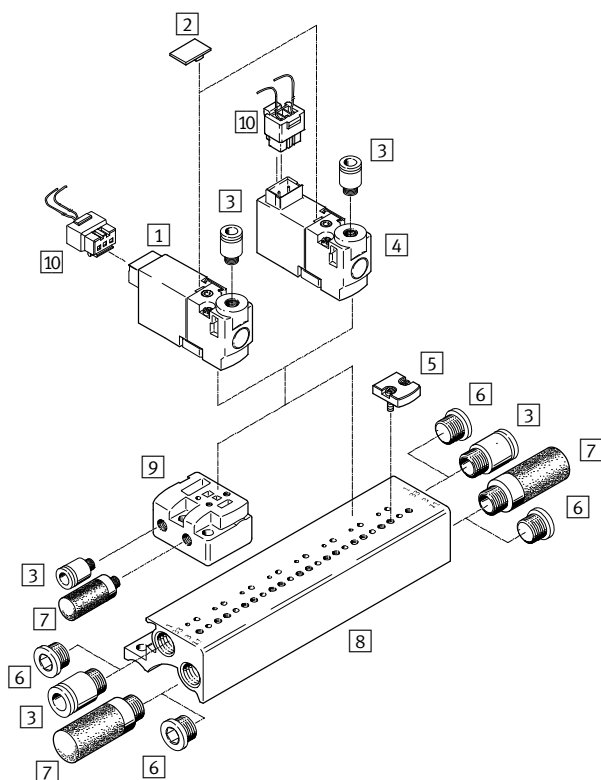


Denominación	Descripción resumida	→ Página/Internet
1 Electroválvula	Válvula con conector tipo clavija detrás	16
2 Placa de identificación	Para identificación de las posiciones de válvulas	18
3 Racor rápido roscado	Para la conexión de tubos flexibles con calibración exterior	18
4 Electroválvula	Válvula con conector tipo clavija arriba	16
5 Placa ciega	Para perfil distribuidor sin conectores tipo zócalo	17
6 Tapón ciego	Para cerrar conexiones no utilizadas	18
7 Silenciador	Para conexiones de escape	18
8 Perfil distribuidor	Sin conectores tipo zócalo	17
9 Placa base sencilla	Para válvulas con conector tipo clavija detrás, conector tipo clavija arriba	17
10 Cable de conexión con conector	Conector recto tipo zócalo, patrón de conexiones en forma de H, 3 contactos	19

Electroválvulas MH1, válvula semi en-línea

Cuadro general de periféricos

FESTO

Válvulas con conexiones debajo

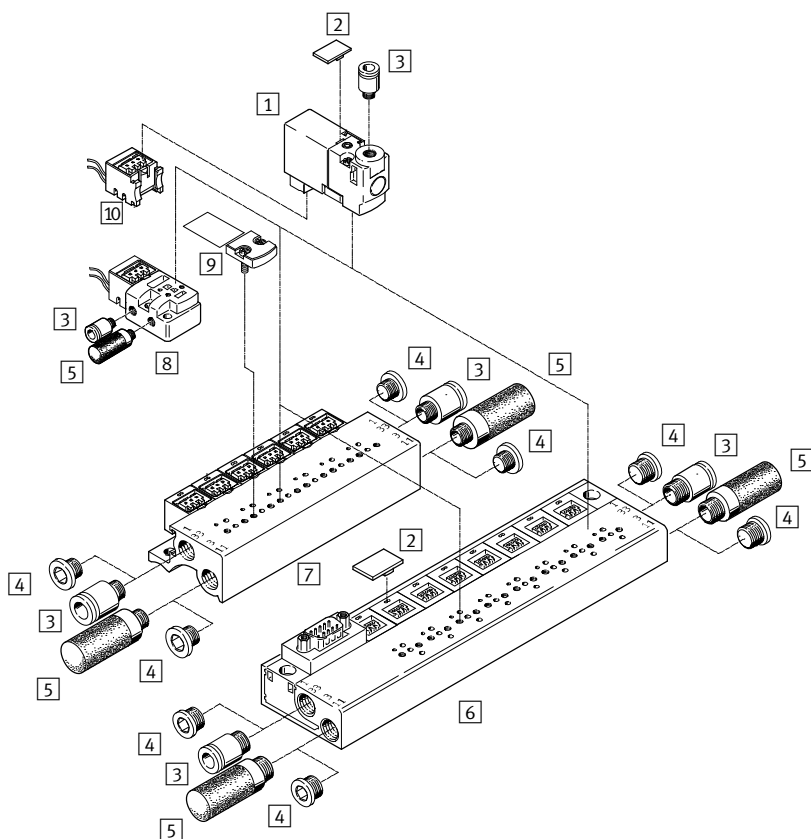


Denominación	Descripción resumida	→ Página/Internet
1 Electroválvula	Válvula con conector tipo clavija debajo	16
2 Placa de identificación	Para identificación de las posiciones de válvulas	18
3 Racor rápido roscado	Para la conexión de tubos flexibles con calibración exterior	18
4 Tapón ciego	Para cerrar conexiones no utilizadas	18
5 Silenciador	Para conexiones de escape	18
6 Perfil distribuidor	Con conectores tipo zócalo y multipolo eléctrico, conector Sub-D	17
7 Perfil distribuidor	Con conectores tipo zócalo	17
8 Placa base sencilla	Para válvulas con conexiones debajo	17
9 Placa ciega	Para perfil distribuidor con conectores tipo zócalo	17
10 Conector eléctrico tipo zócalo	Conector recto tipo zócalo, patrón de conexiones en forma de H, 3 contactos	19

Electroválvulas MH1, válvula semi en-línea

Cuadro general de periféricos

FESTO

Válvulas con conexiones debajo, montaje de placas de circuitos impresos

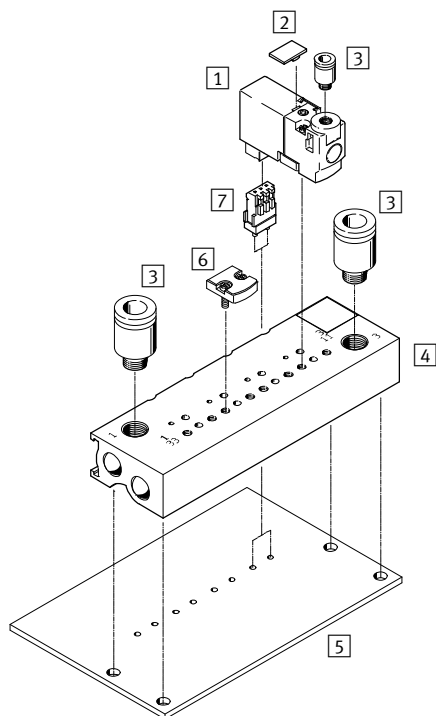

Denominación	Descripción resumida	→ Página/Internet
1 Electroválvula	Válvula con conector tipo clavija debajo	16
2 Placa de identificación	Para identificación de las posiciones de válvulas	18
3 Racor rápido roscado	Para la conexión de tubos flexibles con calibración exterior	18
4 Perfil distribuidor	Sin conectores tipo zócalo, para el montaje de la placa de circuitos impresos	17
5 Placa de circuitos impresos	No incluida en el suministro	–
6 Placa ciega	Para perfil distribuidor sin conectores tipo zócalo	17
7 Zócalo soldado	Para el montaje de la placa de circuitos impresos, 3 contactos	19

Electroválvulas MH1, válvula semi en-línea

FESTO

Código del producto

		MH	P	1	-	M	4	H	-	3/2	0	-	M3	-	HC
Serie de válvulas															
MH	Válvulas miniatura y válvulas de respuesta rápida														
Construcción															
P	Válvula semi en-línea														
Tamaño															
1	Caudal 10 ... 14 l/min														
Accionamiento															
M	Bobina, conmutación														
Tensión de alimentación															
4	5 V DC														
5	12 V DC														
1	24 V DC														
Accionamiento manual auxiliar															
H	Con pulsador, con enclavamiento														
Función de las válvulas															
2/2	Válvula de 2/2 vías														
3/2	Válvula de 3/2 vías														
Normalmente															
G	Cerrada														
O	Abierta														
Conexión neumática															
M3	Rosca M3														
Conector eléctrico															
HC	Conexión detrás, para conector tipo zócalo NEBV-H1G2														
TC	Conexión arriba, para conector tipo zócalo NEBV-H1G2														
PI	Conexión debajo para conexión tipo plug-in														



Importante




Configuración y pedido de otras variantes y accesorios a través del conjunto modular en Internet.

Electroválvulas MH1, válvula semi en-línea

Hoja de datos

FESTO


Función



- - Tensión
5 V DC
12 V DC
24 V DC

- - Presión
-0,9 ... +8 bar

- - Temperatura
-5 ... +40 °C

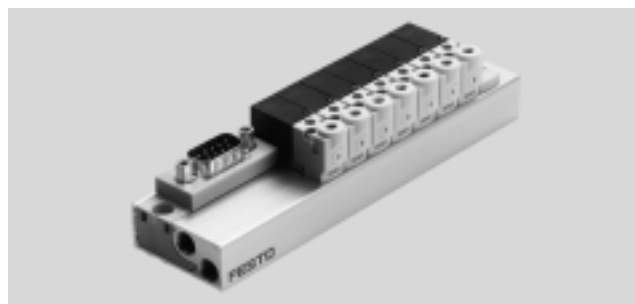

Especificaciones técnicas generales				
Tipo		MHP1-...-2/2G-...	MHP1-...-3/2G-...	MHP1-...-3/2O-...
Función de las válvulas		Electroválvula de 2/2 vías	Electroválvula de 3/2 vías	Electroválvula de 3/2 vías
		Normalmente cerrada	Normalmente cerrada	Normalmente abierta
		Monoestable	Monoestable	Monoestable
Forma constructiva		Válvula de asiento con muelle recuperador		
Tipo de junta		Blanda		
Tipo de accionamiento		Eléctrico		
Tipo de reposición		Muelle mecánico		
Tipo de mando		Directo		
Sentido de flujo		No reversible		
Apropiado para vacío		Sí	–	–
Función de escape		No estrangulable	Estrangulable	Estrangulable
Accionamiento manual auxiliar		Mediante pulsador		
Tipo de fijación		En placa base, con atornillado pasante		
Posición de montaje		Indistinta		
Diámetro nominal	[mm]	0,9	0,65	0,7
Caudal nominal normal	[l/min]	14 (2 bar → 0 bar)	10	10
Patrón	[mm]	10	10	10
Conexión neumática	1	Placa base	Placa base	–
	2	M3	M3	M3
	3	–	Placa base	–
	11	–	–	Placa base
	33	–	–	Placa base
Peso del producto	[g]	10	10	10

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Tipo		MHP1-...-2/2G-...	MHP1-...-3/2G-...	MHP1-...-3/2O-...
Fluido de trabajo		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Nota sobre el fluido de trabajo/mando		Admite aire comprimido lubricado (lo que requiere seguir utilizando aire lubricado)		
Presión de funcionamiento	[bar]	-0,9 ... +2	0 ... 8 ¹⁾	0 ... 6 ¹⁾
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +40		
Temperatura del fluido	[°C]	-5 ... +40		
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +60		
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾		2		
Certificación		c UL us - Recognized (OL)		
		c CSA us - Recognized (OL)		

1) Funcionamiento con vacío mediante conexiones especiales

2) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

Electroválvulas MH1, válvula semi en-línea

FESTO




Hoja de datos

Características de seguridad			
Tensión de alimentación		5 V DC	12 V DC
			24 V DC
Nota sobre la dinamización forzada		Frecuencia de conmutación mínima de 1/semana	
Impulso de control pos. máx., señal 0	[μs]	–	500
Impulso de control neg. máx., señal 1	[μs]	–	400
Resistencia a choques		Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27	
Resistencia a los impactos		Control para el transporte, grado 1, según FN 942017-4 y EN 60068-2-6	

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V c.c.]	5
	[V c.c.]	12
	[V c.c.]	24
Fluctuación de tensión admisible	[%]	±10
Tipo de conexión		Ejecución con conector
Consumo	[W]	1
Factor de utilización	[%]	100
Tipo de protección según EN 60529		IP40

Tiempos y frecuencias de conmutación				
Tipo		MHP1-...-2/2G-...	MHP1-...-3/2G-...	MHP1-...-3/20-...
Tiempo de respuesta	ON	[ms]	4	4
	OFF	[ms]	5	4
Frecuencia máx. de conmutación		[Hz]	20	20

Materiales	
Cuerpo	PA reforzado, PPS reforzado
Placa base	Aluminio
Juntas	FPM, HNBR, NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)
	Exento de cobre y PTFE

Dimensiones		Datos CAD disponibles en ➔ www.festo.com	
Conexión arriba		Conexión detrás	Conexión debajo
			
1	Conector tipo zócalo NEBV-H1G2	1	Conector tipo zócalo NEBV-H1G2
2	Accionamiento manual auxiliar		
3	Codificador		

Tipo	B1	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3
MHP1	9,8	16,5	3,6	3,6	29,6	22,6	31	28,5	38,9


Electroválvulas MH1, válvula semi en-línea

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones: distribución de las conexiones en las placas base

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



1 Taladro para clavija de codificación


- En las válvulas de conexiones roscadas no hay conexión 2.
- En la utilización como válvula de 2/2 vías normalmente cerrada, no hay conexión 3/11.
- En la utilización como válvula de 2/2 vías normalmente abierta, no hay conexión 1/33.

Tipo	B2	B3	B4	D1	D2	D3	L5	L6
MHP1	4,2	3,7	0,2	M1,6	1,4	0,9	6,5	1,2

Dimensiones: montaje en placa base individual


Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de 2/2 vías

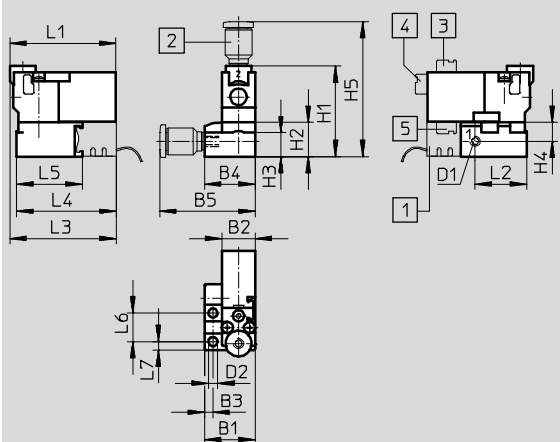

- 1 Conector tipo zócalo MHAP-PI
- 2 Racor
- 3 Conexión arriba
- 4 Conexión detrás
- 5 Conexión debajo

Válvula de 3/2 vías

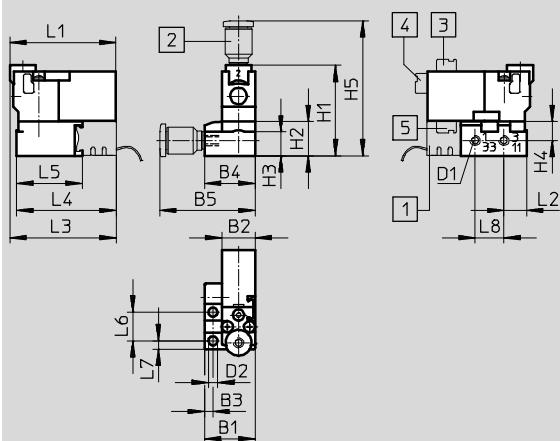

- 1 Conector tipo zócalo MHAP-PI
- 2 Racor
- 3 Conexión arriba
- 4 Conexión detrás
- 5 Conexión debajo

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L7
Válvula de 2/2 vías	14,9	9,8	2,5	14,9	28	M3	2,7	26,5	10	7	5,5	39,6	31	15,1	31,2	29,3	19,3	8,4	2,5	2,5
Válvula de 3/2 vías	14,9	9,8	2,5	14,9	28	M3	2,7	26,5	10	7	5,5	39,6	31	6,7	31,2	29,3	19,3	8,4	2,5	8,4

Electroválvulas MH1, válvula semi en-línea


FESTO

Hoja de datos


Dimensiones: montaje en batería

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de 2/2 vías

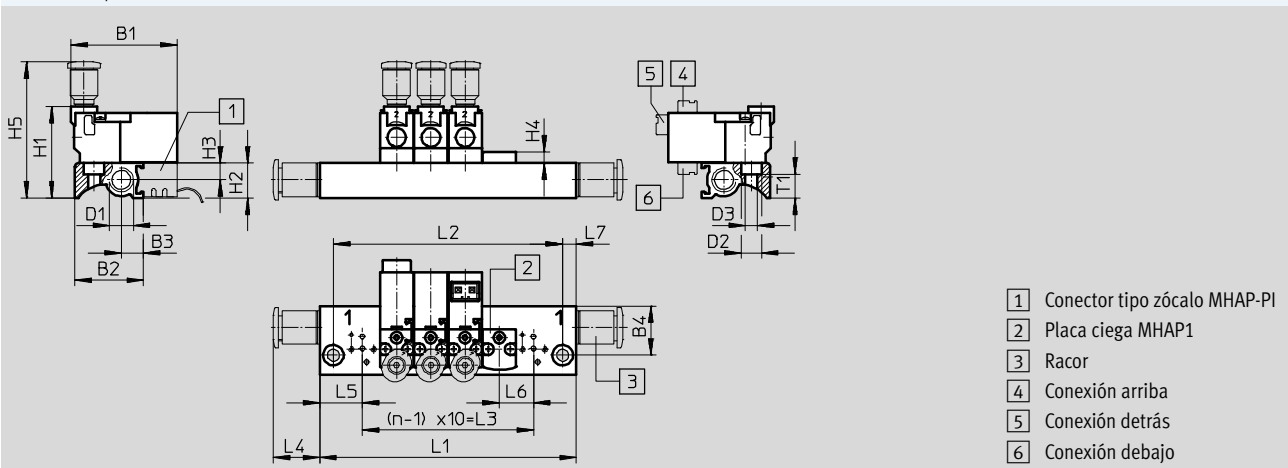

Válvula de 3/2 vías

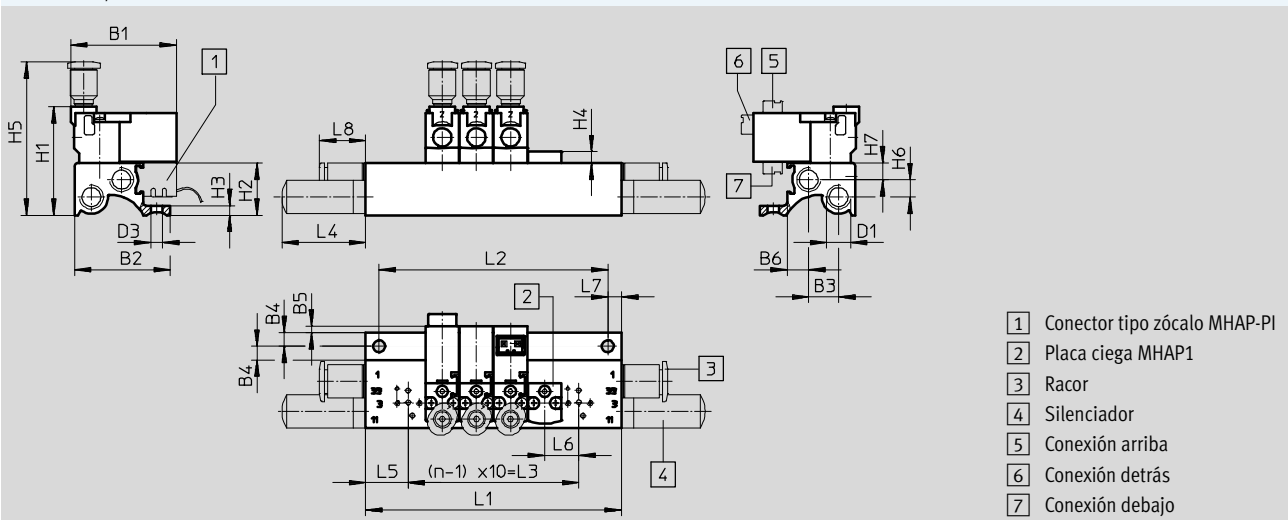

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L4	L5	L6	L7	L8	T1
Válvula de 2/2 vías	31	20	6,3	14,4	—	—	M7	6	3,5	26,7	10,2	4,9	3,3	39,8	—	—	13,5	12,5	10	4	—	7
Válvula de 3/2 vías	31	28	8,8	4	1,9	6,3	M7	—	3,5	31,8	15,3	2,8	3,3	44,9	5,1	4,9	24,5	12,5	10	4	13,5	—

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	35	27	10
3	45	37	20
4	55	47	30
5	65	57	40
6	75	67	50
7	85	77	60
8	95	87	70

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
9	105	97	80
10	115	107	90
11	125	117	100
12	135	127	110
13	145	137	120
14	155	147	130
15	165	157	140

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
16	175	167	150
17	185	177	160
18	195	187	170
19	205	197	180
20	215	207	190
21	225	217	200
22	235	227	210

Electroválvulas MH1, válvula semi en-línea


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones: montaje en batería con multipolo eléctrico

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de 3/2 vías

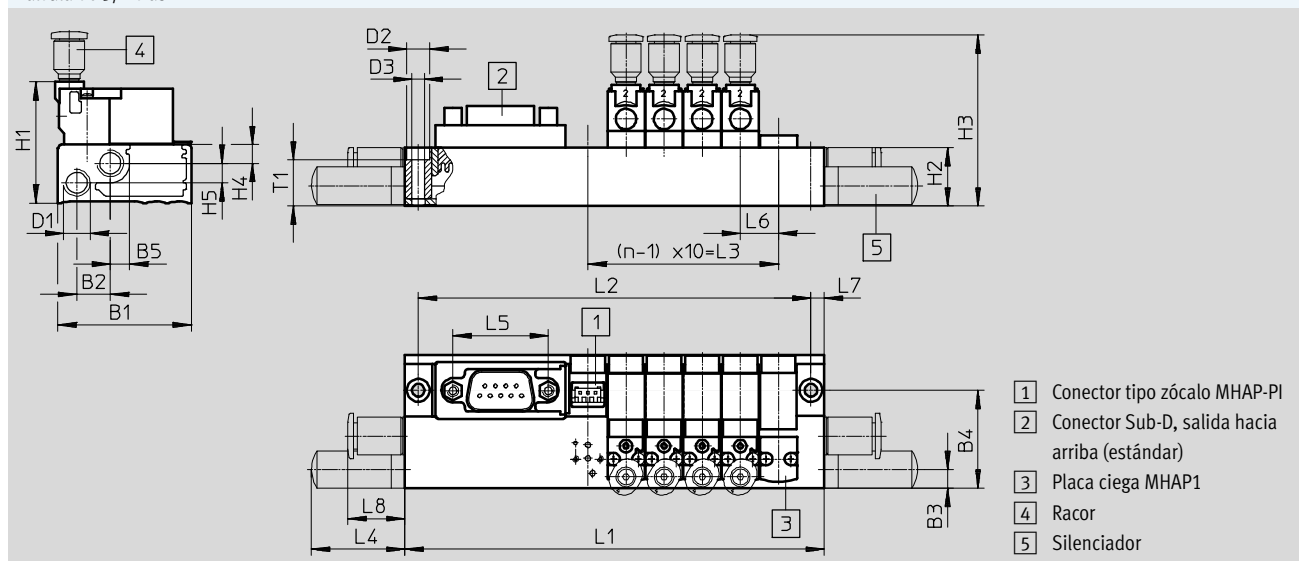


Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	L4	L5	L6	L7	L8	T1
MHP1	35	8,8	5,3	25,7	5,2	M7	6	3,3	31,8	15,3	44,9	4,9	5,1	54,5	25	10	3,5	15	12,1

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	70	63	10
4	90	83	30
6	110	103	50
8	130	123	70


Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
10	172	165	90
12	192	185	110
14	212	205	130
16	232	225	150

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
18	252	245	170
20	272	265	190
22	292	285	210


Salida del conector hacia el lado neumático



Salida del conector hacia el lado eléctrico



Salida de conector hacia arriba (estándar)



Tipo	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L1	L2	L3
MHP1	31,8	24,2	26,2	21,2	15,3	7,6	11,7	4,8	5

Electroválvulas MH1, válvula semi en-línea


FESTO

Hoja de datos

Dimensiones: montaje en batería en placa de circuitos impresos

Datos CAD disponibles en → www.festo.com


Válvula de 3/2 vías

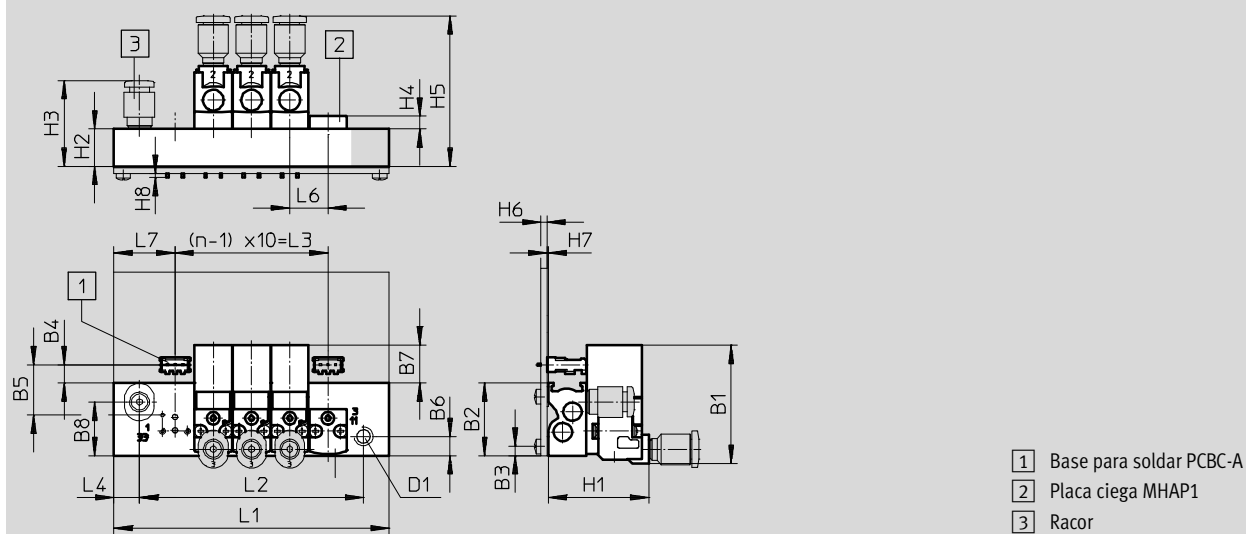

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D1	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	L4	L6	L7
MHP1	31	19	2,4	4,8	13,2	5	9,9	14	M5	26,3	9,8	22,4	3,3	39,4	1,5	0,4	1	6,7	10	16

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	42	28,6	10
4	62	48,6	30
6	82	68,6	50
8	102	88,6	70
10	122	108,6	90

Patrón de taladros en la placa de circuitos impresos

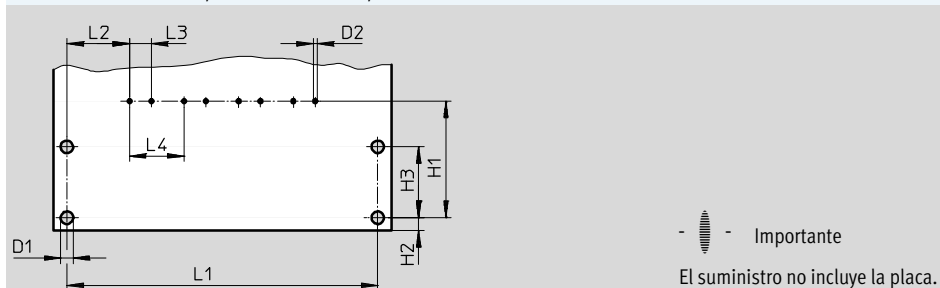




Tipo	D1	D2	H1	H2	H3	L2	L3	L4
Placa de circuitos impresos	2,3	0,7	21,4	2,4	13	11,5	4	10

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,1
2	37
4	57
6	77
8	97
10	117

Electroválvulas MH1, válvula semi en-línea

Hoja de datos

FESTO

Referencias						
		Función de las válvulas	Normalmente		Nº art.	Tipo
Electroválvula						
	Conexión detrás	Electroválvula de 2/2 vías	Normalmente cerrada	5 V DC	197045	MHP1-M4H-2/2G-M3-HC
				12 V DC	197046	MHP1-M5H-2/2G-M3-HC
				24 V DC	197047	MHP1-M1H-2/2G-M3-HC
		Electroválvula de 3/2 vías	Normalmente cerrada	5 V DC	197009	MHP1-M4H-3/2G-M3-HC
				12 V DC	197010	MHP1-M5H-3/2G-M3-HC
				24 V DC	197011	MHP1-M1H-3/2G-M3-HC
			Normalmente abierta	5 V DC	197027	MHP1-M4H-3/2O-M3-HC
				12 V DC	197028	MHP1-M5H-3/2O-M3-HC
				24 V DC	197029	MHP1-M1H-3/2O-M3-HC
	Conexión arriba	Electroválvula de 2/2 vías	Normalmente cerrada	5 V DC	197048	MHP1-M4H-2/2G-M3-TC
				12 V DC	197049	MHP1-M5H-2/2G-M3-TC
				24 V DC	197050	MHP1-M1H-2/2G-M3-TC
		Electroválvula de 3/2 vías	Normalmente cerrada	5 V DC	197012	MHP1-M4H-3/2G-M3-TC
				12 V DC	197013	MHP1-M5H-3/2G-M3-TC
				24 V DC	197014	MHP1-M1H-3/2G-M3-TC
			Normalmente abierta	5 V DC	197030	MHP1-M4H-3/2O-M3-TC
				12 V DC	197031	MHP1-M5H-3/2O-M3-TC
				24 V DC	197032	MHP1-M1H-3/2O-M3-TC
	Conexión debajo	Electroválvula de 2/2 vías	Normalmente cerrada	5 V DC	197051	MHP1-M4H-2/2G-M3-PI
				12 V DC	197052	MHP1-M5H-2/2G-M3-PI
				24 V DC	197053	MHP1-M1H-2/2G-M3-PI
		Electroválvula de 3/2 vías	Normalmente cerrada	5 V DC	197015	MHP1-M4H-3/2G-M3-PI
				12 V DC	197016	MHP1-M5H-3/2G-M3-PI
				24 V DC	197017	MHP1-M1H-3/2G-M3-PI
			Normalmente abierta	5 V DC	197033	MHP1-M4H-3/2O-M3-PI
				12 V DC	197034	MHP1-M5H-3/2O-M3-PI
				24 V DC	197035	MHP1-M1H-3/2O-M3-PI








Importante

Las válvulas de los tipos 3/2G y 3/2O no deben mezclarse en un mismo perfil distribuidor.

Electroválvulas MH1, válvula semi en-línea

Hoja de datos

FESTO

Referencias				Nº art.	Tipo
Placa base sencilla					
	Para válvulas con conexiones detrás o arriba	Para electroválvula de 2/2 vías	1 posición de válvula	197188	MHP1-AS-2-M3
		Para electroválvula de 3/2 vías	1 posición de válvula	197184	MHP1-AS-3-M3
	Para válvulas con conexiones debajo	Para electroválvula de 2/2 vías	1 posición de válvula	197190	MHP1-AS-2-M3-PI
		Para electroválvula de 3/2 vías	1 posición de válvula	197186	MHP1-AS-3-M3-PI
Perfil distribuidor, para válvulas con conexiones detrás o arriba					
	Sin conectores tipo zócalo	Para electroválvula de 2/2 vías	2 válvulas	197196	MHP1-P2-2
			4 válvulas	197197	MHP1-P4-2
			6 válvulas	197198	MHP1-P6-2
			8 válvulas	197200	MHP1-P8-2
			10 válvulas	197201	MHP1-P10-2
		Para electroválvula de 3/2 vías	2 válvulas	197191	MHP1-PR2-3
			4 válvulas	197192	MHP1-PR4-3
			6 válvulas	197193	MHP1-PR6-3
			8 válvulas	197194	MHP1-PR8-3
			10 válvulas	197195	MHP1-PR10-3
Perfil distribuidor, para válvulas con conexiones debajo					
	Con conectores tipo zócalo	Para electroválvula de 2/2 vías	2 válvulas	197217	MHP1-P2-2-PI
			4 válvulas	197218	MHP1-P4-2-PI
			6 válvulas	197219	MHP1-P6-2-PI
			8 válvulas	197220	MHP1-P8-2-PI
			10 válvulas	197221	MHP1-P10-2-PI
		Para electroválvula de 3/2 vías	2 válvulas	197212	MHP1-PR2-3-PI
			4 válvulas	197213	MHP1-PR4-3-PI
			6 válvulas	197214	MHP1-PR6-3-PI
			8 válvulas	197215	MHP1-PR8-3-PI
			10 válvulas	197216	MHP1-PR10-3-PI
	Con conectores tipo zócalo y multipolo eléctrico, conector Sub-D de 9 contactos	Para electroválvula de 3/2 vías	4 válvulas	197233	MHP1-PR4-3-PI-D9
			6 válvulas	197234	MHP1-PR6-3-PI-D9
			8 válvulas	197235	MHP1-PR8-3-PI-D9
	Con conectores tipo zócalo y multipolo eléctrico, conector Sub-D de 25 contactos	Para electroválvula de 3/2 vías	10 válvulas	197236	MHP1-PR10-3-PI-D25
	Sin conectores tipo zócalo, para el montaje de la placa de circuitos impresos	Para electroválvula de 3/2 vías	2 válvulas	197242	MHP1-PR2-3-PI-PCB
			4 válvulas	197243	MHP1-PR4-3-PI-PCB
			6 válvulas	197244	MHP1-PR6-3-PI-PCB
			8 válvulas	197245	MHP1-PR8-3-PI-PCB
			10 válvulas	197246	MHP1-PR10-3-PI-PCB
Placa ciega					
	Para perfil distribuidor sin conectores tipo zócalo			197257	MHAP1-BP-3
	Para perfil distribuidor con conectores tipo zócalo			197258	MHAP1-BP-3-PI



Importante

Perfiles distribuidores con cantidad impar de válvulas y para 11 ... 24 válvulas, así como otras variantes

pueden configurarse y pedirse recurriendo al conjunto MH1 en Internet.



Importante

Las válvulas de los tipos 3/2G y 3/2O no deben mezclarse en un mismo perfil distribuidor.

Electroválvulas MH1, válvula semi en-línea

Hoja de datos

FESTO




Referencias				Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Tapón ciego						
	Para rosca M3			30979	B-M3-S9	10
	Para rosca M7			174309	B-M7	10
Silenciadores						
	Rosca de conexión M3			1231120	AMTE-M-LH-M3	20
	Rosca de conexión M7			161418	UC-M7	1
Racor rápido roscado						
	Rosca de conexión M3	Con hexágono interior	Para tubo flexible de diámetro exterior de 3 mm	153312	QSM-M3-3-I	10
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 4 mm	153314	QSM-M3-4-I	10
		Con hexágono exterior	Para tubo flexible de diámetro exterior de 3 mm	153301	QSM-M3-3	10
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 4 mm	153303	QSM-M3-4	10
	Rosca de conexión M5	Con hexágono interior	Para tubo flexible de diámetro exterior de 3 mm	153313	QSM-M5-3-I	10
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 4 mm	153315	QSM-M5-4-I	10
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 6 mm	153317	QSM-M5-6-I	10
		Con hexágono exterior	Para tubo flexible de diámetro exterior de 3 mm	153302	QSM-M5-3	10
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 4 mm	153304	QSM-M5-4	10
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 6 mm	153306	QSM-M5-6	10
	Rosca de conexión M7	Con hexágono interior	Para tubo flexible de diámetro exterior de 4 mm	153319	QSM-M7-4-I	10
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 6 mm	153321	QSM-M7-6-I	10
Placa de identificación						
	Para identificación de las posiciones de válvulas			197259	MH-BZ-80X	80

1) Unidades por embalaje

Electroválvulas MH1, válvula semi en-línea

FESTO

Hoja de datos

Referencias				Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Base para soldar						
	Para perfil distribuidor para válvulas con conexiones debajo, montaje de placas de circuitos impresos, 3 contactos			197261	PCBC-A-10	10
				197262	PCBC-A-100	100
Base para clavija						
	Para perfil distribuidor, para válvulas con conexiones debajo	Hilo doble Extremo abierto 1 conductor	0,5 m	197260	MHAP-PI	1
			1 m	532182	MHAP-PI-1	1
Cable con conector tipo zócalo						
	Conector tipo zócalo, recto Esquema de conexiones H 3 contactos	Hilo doble Extremo abierto 1 conductor	0,5 m	566654	NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2	1
			1 m	566655	NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2	1
			2,5 m	566656	NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2	1
			5 m	566657	NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2	1
	Conector tipo zócalo, recto Esquema de conexiones H 3 contactos	Cable Extremo abierto Bifilar	0,5 m	566658	NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2	1
			1 m	566659	NEBV-H1G2-P-1-N-LE2	1
			2,5 m	566660	NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2	1
			5 m	566661	NEBV-H1G2-P-5-N-LE2	1
Cable para perfil distribuidor con multipolo eléctrico						
	Conector Sub-D recto tipo zócalo, 9 contactos	Cable Extremo abierto 9 conductores	2,5 m	531184	KMP6-09P-8-2,5	1
			5 m	531185	KMP6-09P-8-5	1
			10 m	531186	KMP6-09P-8-10	1
	Conector Sub-D recto tipo zócalo, 25 contactos	Cable Extremo abierto 15 conductores	2,5 m	530049	KMP6-25P-12-2,5	1
			5 m	530050	KMP6-25P-12-5	1
			10 m	530051	KMP6-25P-12-10	1
	Conector Sub-D recto tipo zócalo, 25 contactos	Cable Extremo abierto 25 conductores	2,5 m	530046	KMP6-25P-20-2,5	1
			5 m	530047	KMP6-25P-20-5	1
			10 m	530048	KMP6-25P-20-10	1


1) Unidades por embalaje

Electroválvulas MH1, válvula para placa base

Cuadro general de periféricos

FESTO

Válvulas con conector tipo clavija detrás, conector tipo clavija arriba

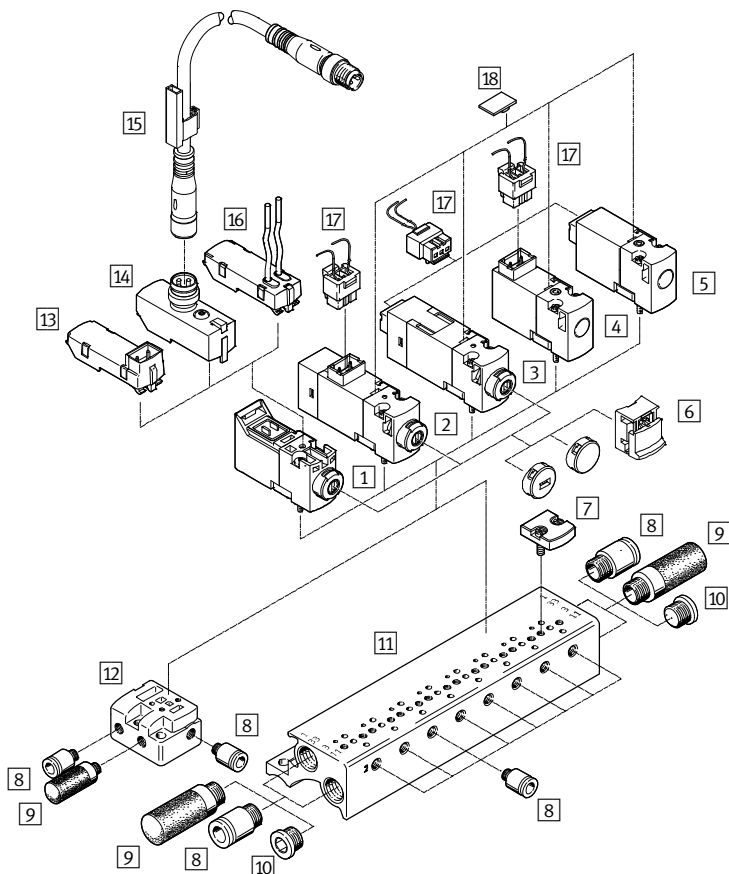


Denominación	Descripción resumida	→ Página/Internet
1 Electroválvula	Válvula sin conector tipo clavija y sin accionamiento manual auxiliar	41
2 Electroválvula	Válvula con conector tipo clavija arriba, con LED, sin accionamiento manual auxiliar	54
3 Electroválvula	Válvula con conector tipo clavija detrás, con LED, sin accionamiento manual auxiliar	54
4 Electroválvula	Válvula con conector tipo clavija arriba, sin LED, sin accionamiento manual auxiliar	32
5 Electroválvula	Válvula con conector tipo clavija detrás, sin LED, sin accionamiento manual auxiliar	32
6 Tapa ciega	Para accionamiento manual auxiliar	42, 56
7 Placa ciega	Para perfil distribuidor sin conectores tipo zócalo	34, 42, 56
8 Racor rápido roscado	Para la conexión de tubos flexibles con calibración exterior	34, 42, 56
9 Silenciador	Para conexiones de escape	34, 42, 56
10 Tapón ciego	Para cerrar conexiones libres	34, 42, 56
11 Perfil distribuidor	Sin conectores tipo zócalo	33, 41, 55
12 Placa base sencilla	Para válvulas con conector tipo clavija detrás, conector tipo clavija arriba	33, 41, 55
13 Placa base eléctrica	Conector tipo clavija, patrón de conexiones en H / patrón de conexiones en S	43
14 Placa base eléctrica	Conector tipo clavija M8x1	43
15 Cable	Conector M8x1 tipo zócalo, 4 contactos	44
16 Placa base eléctrica	Extremo abierto	43
17 Cable con conector	Conector recto tipo zócalo, patrón de conexiones en H, 3 contactos	35, 44, 57
18 Placa de identificación	Para identificación de las posiciones de válvulas	35, 57

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base

Cuadro general de periféricos

FESTO

Válvulas con conexiones debajo

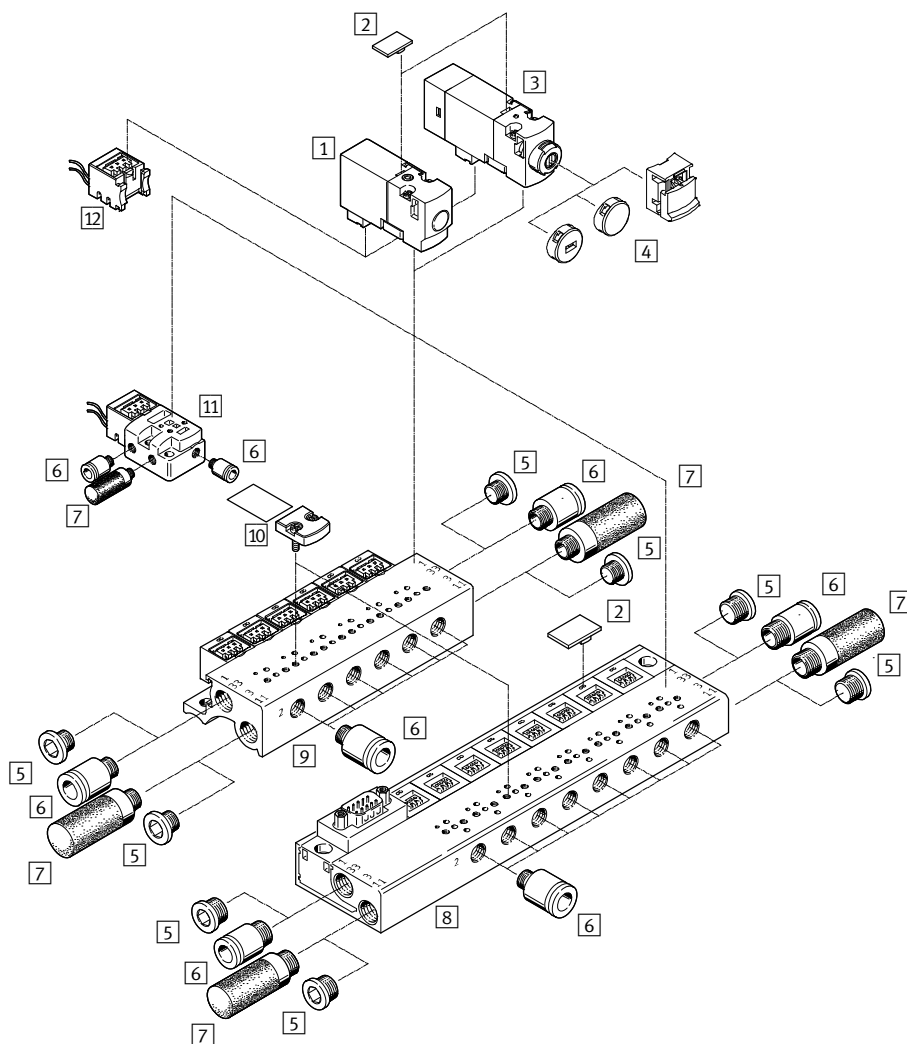


Denominación	Descripción resumida	→ Página/Internet
1 Electroválvula	Válvula con conector tipo clavija debajo, sin LED	32
2 Placa de identificación	Para identificación de las posiciones de válvulas	35, 57
3 Electroválvula	Válvula con conector tipo clavija debajo, con LED	54
4 Tapa ciega	Para accionamiento manual auxiliar	42, 56
5 Tapón ciego	Para cerrar conexiones libres	34, 56
6 Racor rápido roscado	Para la conexión de tubos flexibles con calibración exterior	34, 56
7 Silenciador	Para conexiones de escape	34, 56
8 Perfil distribuidor	Con zócalos para clavijas	33, 55
9 Perfil distribuidor	Con zócalos para clavijas y multipolo eléctrico	33, 55
10 Placa ciega	Para perfil distribuidor con conectores tipo zócalo	34, 56
11 Placa base sencilla	Para válvulas con conexiones debajo	33, 55
12 Cable con conector	Conector recto tipo zócalo, patrón de conexiones en H, 3 contactos	35, 57

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base

Cuadro general de periféricos

FESTO

Válvulas con conexiones debajo, montaje de placas de circuitos impresos

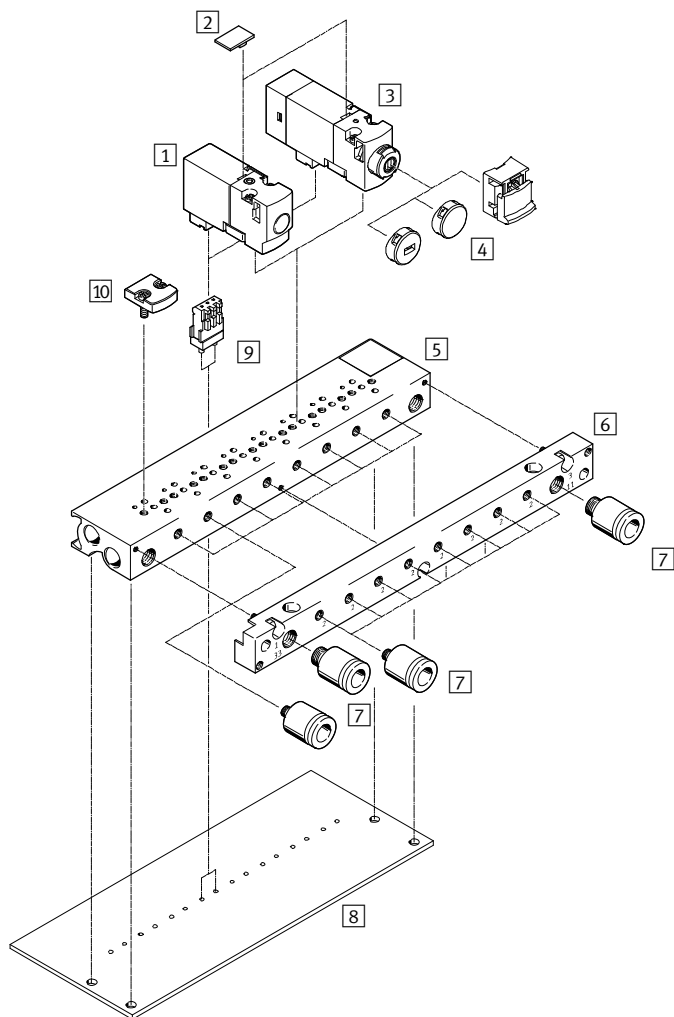

	Descripción resumida	→ Página/Internet
1	Electroválvula	Con conector tipo clavija debajo, sin LED
2	Placa de identificación	Para identificación de las posiciones de válvulas
3	Válvula para placa base	Con conector tipo clavija debajo, con LED
4	Tapa ciega	Para accionamiento manual auxiliar
5	Perfil distribuidor	Sin conectores tipo zócalo, para el montaje de la placa de circuitos impresos
6	Multipolo neumático	Permite mantener los tubos flexibles al sustituir el terminal de válvulas (incluido en el suministro)
7	Racores rápidos roscados	Para la conexión de tubos flexibles con calibración exterior
8	Placa de circuitos impresos	Aportada por el cliente (no incluida en el suministro)
9	Base para soldar	Para conexión tipo plug-in, 3 contactos
10	Placa ciega	Para perfil distribuidor sin conectores tipo zócalo

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, sin LED

FESTO

Código del producto

		MH	A	1	-	M	4	H	-	3/2	0	-	0,6	-	HC
Serie de válvulas															
MH	Válvulas miniaturizadas y válvulas de respuesta rápida														
Construcción															
A	Válvula para placa base														
Tamaño															
1	Caudal 10 ... 14 l/min														
Accionamiento															
M	Bobina, conmutación														
Tensión de alimentación															
4	5 V DC														
5	12 V DC														
1	24 V DC														
Accionamiento manual auxiliar															
H	Con pulsador														
Función de las válvulas															
2/2	Válvula de 2/2 vías														
3/2	Válvula de 3/2 vías														
Posición normal															
G	Cerrada														
0	Abierta														
Diámetro nominal															
0,6	0,65 mm														
0,9	0,9 mm														
Conexión eléctrica															
HC	Conexión detrás, para conector tipo zócalo NEBV-H1G2														
TC	Conexión arriba, para conector tipo zócalo NEBV-H1G2														
PI	Conexión debajo para conexión tipo plug-in														



Importante




Configuración y pedido de otras variantes y accesorios a través del conjunto modular en Internet.

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, sin LED

FESTO

Hoja de datos


Función



-  - Tensión
5 V DC
12 V DC
24 V DC

-  - Presión
-0,9 ... +8 bar

-  - Temperatura
-5 ... +40 °C

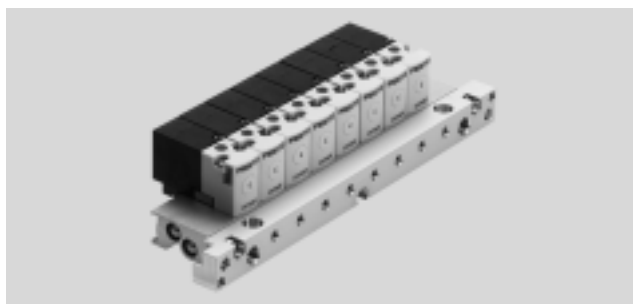

Especificaciones técnicas generales				
Tipo		MHA1-...-2/2G-...	MHA1-...-3/2G-...	MHA1-...-3/2O-...
Función de las válvulas		Electroválvula de 2/2 vías	Electroválvula de 3/2 vías	Electroválvula de 3/2 vías
		Normalmente cerrada	Normalmente cerrada	Normalmente abierta
		Monoestable	Monoestable	Monoestable
Construcción		Válvula de asiento con muelle recuperador		
Tipo de junta		Blanda		
Tipo de accionamiento		Eléctrico		
Tipo de reposición		Muelle mecánico		
Tipo de mando		Directo		
Sentido de flujo		No reversible		
Apropiada para vacío		Sí	–	–
Función de escape		No estrangulable	Estrangulable	Estrangulable
Accionamiento manual auxiliar		Con pulsador		
Tipo de fijación		En placa base, con atornillado pasante		
Posición de montaje		Indiferente		
Diámetro nominal	[mm]	0,9	0,65	0,7
Caudal nominal normal	[l/min]	14	10	10
Patrón	[mm]	10	10	10
Conexión neumática	1	Placa base	Placa base	–
	2	Placa base	Placa base	Placa base
	3	–	Placa base	–
	11	–	–	Placa base
	33	–	–	Placa base
Peso del producto	[g]	10	10	10

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Tipo		MHA1-...-2/2G-...	MHA1-...-3/2G-...	MHA1-...-3/2O-...
Fluido de trabajo		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Nota sobre el fluido de trabajo/mando		Admite aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)		
Presión de funcionamiento	[bar]	-0,9 ... +2	0 ... 8 ¹⁾	0 ... 6 ¹⁾
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +40		
Temperatura del fluido	[°C]	-5 ... +40		
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +60		
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾		2		
Certificación		c UL us - Recognized (OL)		
		c CSA us - Recognized (OL)		

1) Funcionamiento con vacío mediante conexiones especiales

2) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, sin LED

FESTO




Hoja de datos

Características de seguridad			
Tensión de alimentación		5 V DC	12 V DC
			24 V DC
Nota sobre la dinamización forzada		Frecuencia de conmutación mínima de 1/semana	
Impulso de control pos. máx., señal 0	[μs]	–	500
Impulso de control neg. máx., señal 1	[μs]	–	400
Resistencia a choques		Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27	
Resistencia a los impactos		Control para el transporte, grado 1, según FN 942017-4 y EN 60068-2-6	

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V DC]	5
	[V DC]	12
	[V DC]	24
Fluctuación admisible de la tensión	[%]	±10
Tipo de conexión		Ejecución con conector
Consumo	[W]	1
Tiempo de utilización	[%]	100
Tipo de protección según EN 60529		IP40

Tiempos y frecuencias de conmutación				
Tipo		MHA1-...-2/2G-...	MHA1-...-3/2G-...	MHA1-...-3/2O-...
Tiempo de respuesta	ON	[ms]	4	4
	OFF	[ms]	5	4
Frecuencia máx. de conmutación		[Hz]	20	20

Materiales	
Cuerpo	PA reforzado, PPS reforzado
Placa base	Aluminio
Juntas	FPM, HNBR, NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)
	Exento de cobre y PTFE

Dimensiones		Datos CAD disponibles en → www.festo.com					
Conexión arriba		Conexión detrás		Conexión debajo			
 1 Conector tipo zócalo NEBV-H1G2 2 Accionamiento manual auxiliar 3 Codificador		 1 Conector tipo zócalo NEBV-H1G2					

Tipo	B1	H1	H2	H3	H4	L2	L3
MHA1	9,8	14,7	3,6	3,6	22,6	28,5	36,4


Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, sin LED

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones: distribución de las conexiones en las placas base

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



1 Taladro para clavija de codificación


- En la utilización como válvula de 2/2 vías normalmente cerrada, no hay conexión 3/11.
- En la utilización como válvula de 2/2 vías normalmente abierta, no hay conexión 1/33.

Tipo	B2	B3	B4	D1	D2	D3	L5	L6
MHA1	4,2	3,7	0,2	M1,6	1,4	0,9	6,5	1,2

Dimensiones: montaje en placa base individual


Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de 2/2 vías

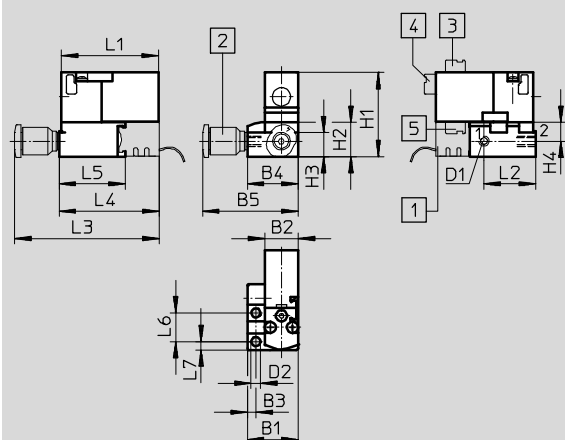

- 1 Conector tipo zócalo MHAP-PI
- 2 Racor
- 3 Conexión arriba
- 4 Conexión detrás
- 5 Conexión debajo

Válvula de 3/2 vías

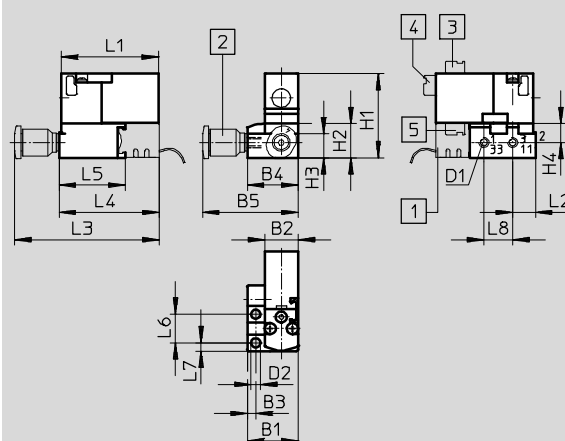

- 1 Conector tipo zócalo MHAP-PI
- 2 Racor
- 3 Conexión arriba
- 4 Conexión detrás
- 5 Conexión debajo

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
Válvula de 2/2 vías	14,9	9,8	2,5	14,9	28	M3	2,7	24,7	10	7	5,5	28,5	15,1	42,4	29,3	19,3	8,4	2,5	—
Válvula de 3/2 vías	14,9	9,8	2,5	14,9	28	M3	2,7	24,7	10	7	5,5	28,5	6,7	42,4	29,3	19,3	8,4	2,5	8,4

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, sin LED


FESTO

Hoja de datos


Dimensiones: montaje en batería

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de 2/2 vías

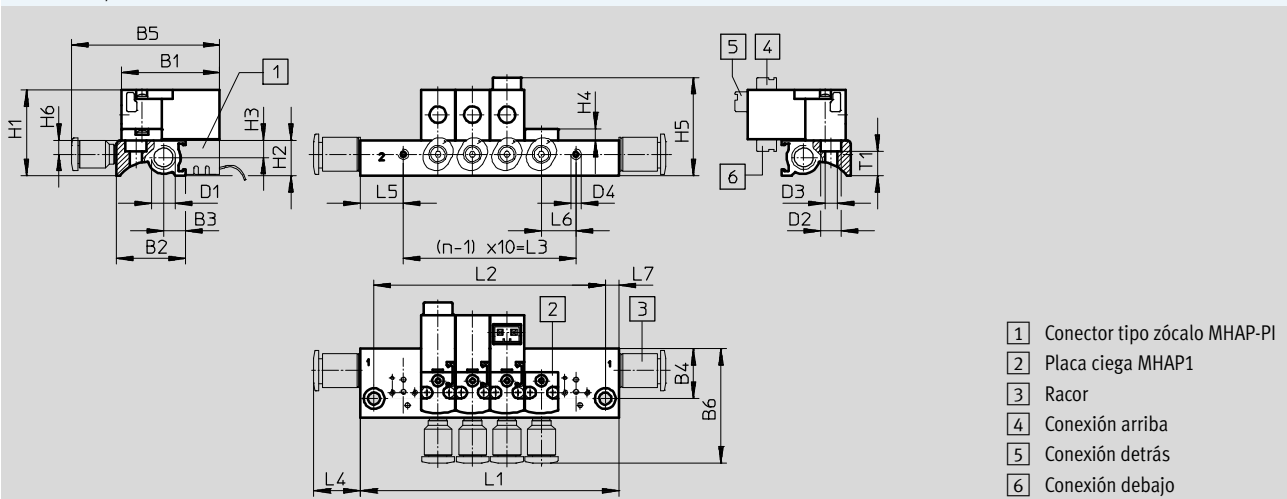

Válvula de 3/2 vías

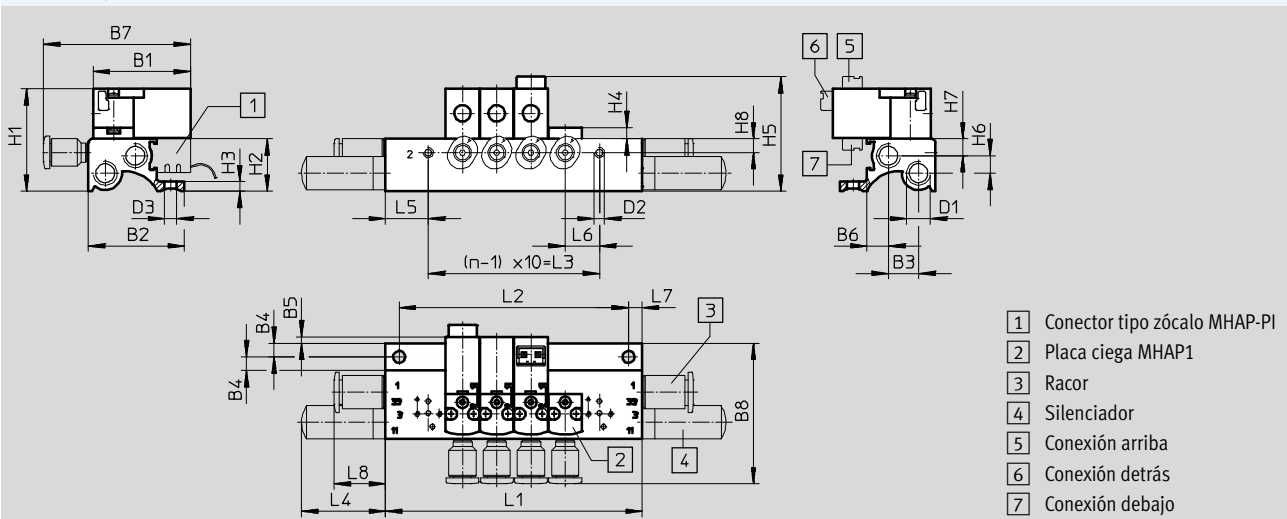

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D2	D3	D4
Válvula de 2/2 vías	28,5	20	6,3	14,4	42,9	33,1	–	–	M7	6	3,5	M3
Válvula de 3/2 vías	28,5	28	8,8	4	1,9	6,3	42,9	41,1	M7	M3	3,5	–

Tipo	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	L4	L5	L6	L7	L8	T1
Válvula de 2/2 vías	24,9	10,2	4,9	3,3	28,5	4	–	–	13,5	12,5	10	4	–	7
Válvula de 3/2 vías	30	15,3	2,8	3,3	33,6	5,1	4,9	4	24,5	12,5	10	4	13,5	–

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	35	27	10
3	45	37	20
4	55	47	30
5	65	57	40
6	75	67	50
7	85	77	60
8	95	87	70

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
9	105	97	80
10	115	107	90
11	125	117	100
12	135	127	110
13	145	137	120
14	155	147	130
15	165	157	140

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
16	175	167	150
17	185	177	160
18	195	187	170
19	205	197	180
20	215	207	190
21	225	217	200
22	235	227	210

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, sin LED


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones: montaje en batería con multipolo eléctrico

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de 3/2 vías

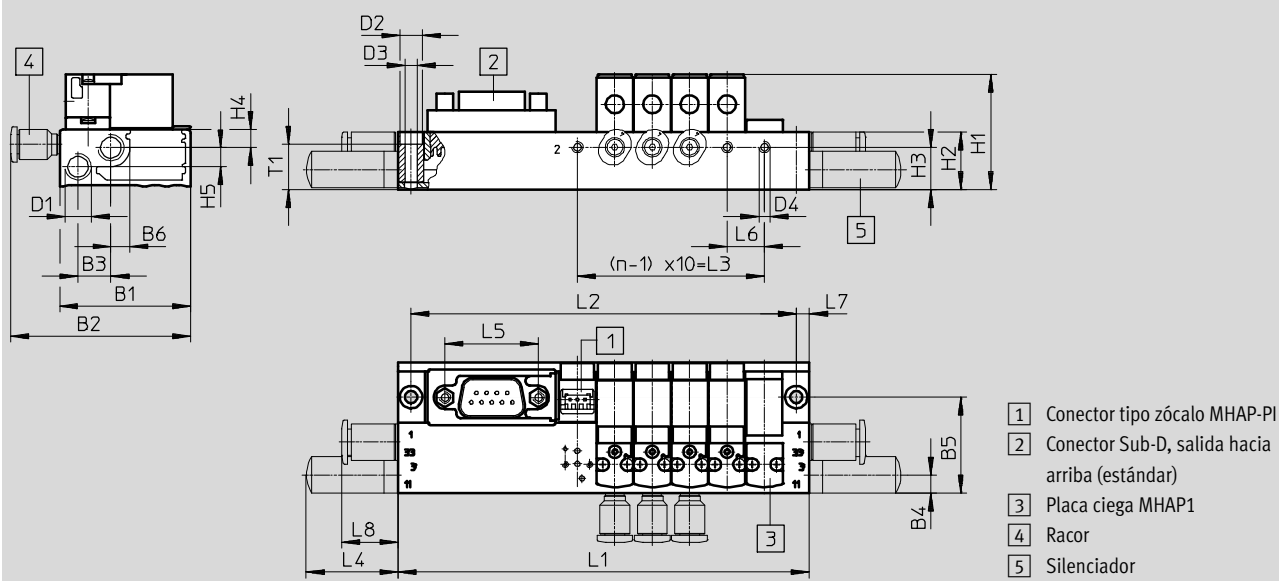


Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	H4	H5	L4	L5	L6	L7	L8	T1
MHA1	35	48,1	8,8	5,3	25,7	5,2	M7	6	3,3	M3	30,8	15,3	11,3	4,9	5,1	24,5	25	10	3,5	15	12,1

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	70	63	10
4	90	83	30
6	110	103	50
8	130	123	70


Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
10	172	165	90
12	192	185	110
14	212	205	130
16	232	225	150

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
18	252	245	170
20	272	265	190
22	292	285	210


Salida del conector hacia el lado neumático



Salida del conector hacia el lado eléctrico



Salida de conector hacia arriba (estándar)



Tipo	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L1	L2	L3
MHA1	31,8	24,2	26,2	21,2	15,3	7,6	11,7	4,8	5

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, sin LED


FESTO

Hoja de datos

Dimensiones: montaje en batería en placa de circuitos impresos

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de 3/2 vías, sin multipolo neumático

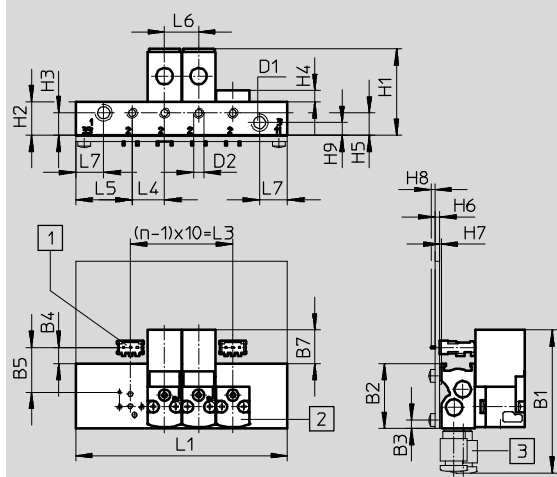

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B7	D1	D2
Sin multipolo neumático	42	19	2,4	4,8	13,2	9,9	M5	M3

Tipo	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	L4	L5	L6	L7
Sin multipolo neumático	25,3	9,8	6,6	3,3	6,5	1,5	0,4	1	3,7	9,5	16,5	10	8,2

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L3
2	42	10
4	62	30
6	82	50
8	102	70
10	122	90

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, sin LED


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones: montaje en batería en placa de circuitos impresos

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de 3/2 vías, con multipolo neumático

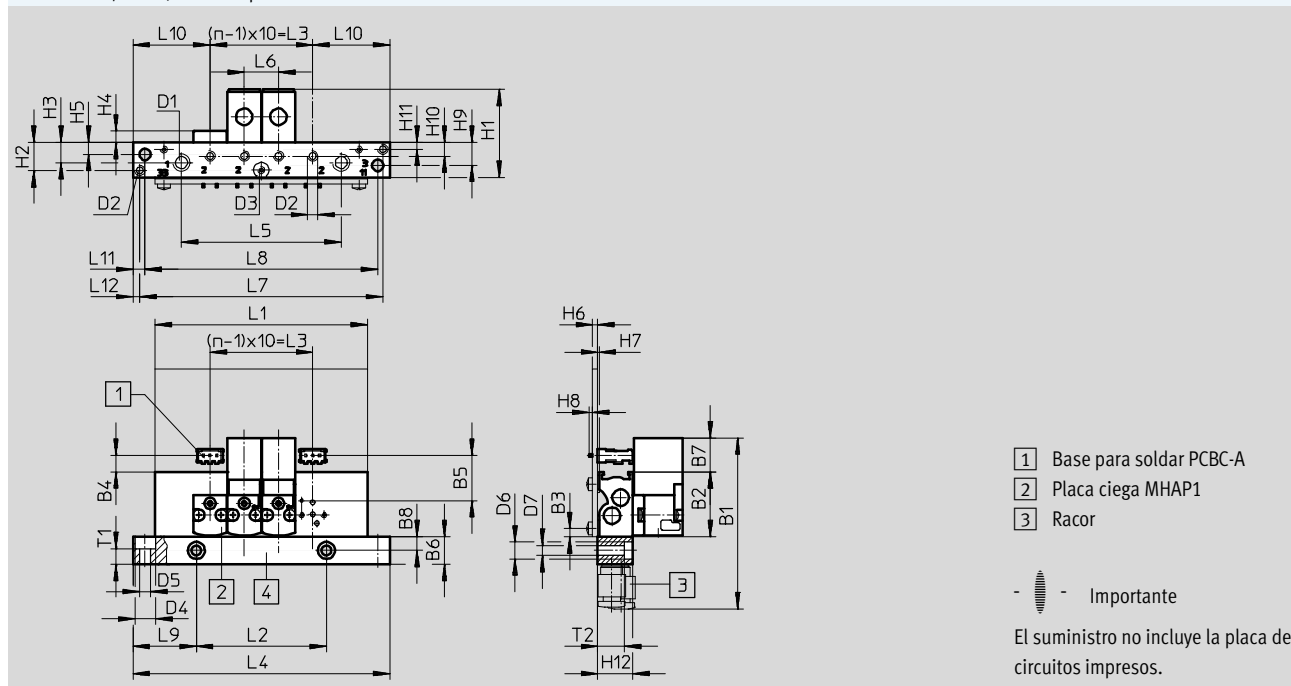

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Con multipolo neumático	49,5	19	2,4	4,8	13,2	8	9,9	4	M5	M3	M2	6,1	3,3	5	2,9

Tipo	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	L6	L9	L10	L11	L12	T1	T2
Con multipolo neumático	25,7	8,2	5,9	3,3	3,5	1,5	0,4	1	6,7	4	2	10,2	10	18,5	22,5	3,5	2	4,5	7,8


Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3	L4 ±0,2	L5 ±0,15	L7 ±0,1	L8
4	62	38	30	75	46,7	71	68
6	82	58	50	95	66,7	91	88
8	102	78	70	115	86,7	111	108
10	122	98	90	135	106,7	131	128

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, sin LED



Hoja de datos

Dimensiones: montaje en batería en placa de circuitos impresos Datos CAD disponibles en → www.festo.com
Patrón de taladros en la placa conductora

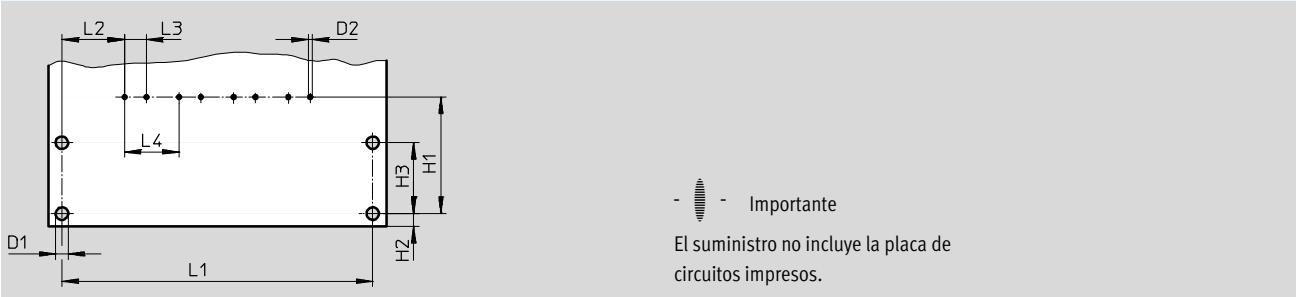




Tipo	D1	D2	H1	H2	H3	L2	L3	L4
Placa de circuitos impresos	2,3	0,7	21,4	2,4	13	11,5	4	10

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,1
2	37
4	57
6	77
8	97
10	117

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, sin LED

FESTO

Hoja de datos

Referencias						
		Función de las válvulas	Normalmente		Nº art.	Tipo
Electroválvula						
	Conexión detrás	Electroválvula de 2/2 vías	Normalmente cerrada	5 V DC	197036	MHA1-M4H-2/2G-0,9-HC
				12 V DC	197037	MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC
				24 V DC	197038	MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC
		Electroválvula de 3/2 vías	Normalmente cerrada	5 V DC	197000	MHA1-M4H-3/2G-0,6-HC
				12 V DC	197001	MHA1-M5H-3/2G-0,6-HC
				24 V DC	197002	MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC
			Normalmente abierta	5 V DC	197018	MHA1-M4H-3/2O-0,6-HC
				12 V DC	197019	MHA1-M5H-3/2O-0,6-HC
				24 V DC	197020	MHA1-M1H-3/2O-0,6-HC
	Conexión arriba	Electroválvula de 2/2 vías	Normalmente cerrada	5 V DC	197039	MHA1-M4H-2/2G-0,9-TC
				12 V DC	197040	MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC
				24 V DC	197041	MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC
		Electroválvula de 3/2 vías	Normalmente cerrada	5 V DC	197003	MHA1-M4H-3/2G-0,6-TC
				12 V DC	197004	MHA1-M5H-3/2G-0,6-TC
				24 V DC	197005	MHA1-M1H-3/2G-0,6-TC
			Normalmente abierta	5 V DC	197021	MHA1-M4H-3/2O-0,6-TC
				12 V DC	197022	MHA1-M5H-3/2O-0,6-TC
				24 V DC	197023	MHA1-M1H-3/2O-0,6-TC
	Conexión debajo	Electroválvula de 2/2 vías	Normalmente cerrada	5 V DC	197042	MHA1-M4H-2/2G-0,9-PI
				12 V DC	197043	MHA1-M5H-2/2G-0,9-PI
				24 V DC	197044	MHA1-M1H-2/2G-0,9-PI
		Electroválvula de 3/2 vías	Normalmente cerrada	5 V DC	197006	MHA1-M4H-3/2G-0,6-PI
				12 V DC	197007	MHA1-M5H-3/2G-0,6-PI
				24 V DC	197008	MHA1-M1H-3/2G-0,6-PI
			Normalmente abierta	5 V DC	197024	MHA1-M4H-3/2O-0,6-PI
				12 V DC	197025	MHA1-M5H-3/2O-0,6-PI
				24 V DC	197026	MHA1-M1H-3/2O-0,6-PI








Importante

Las válvulas de los tipos 3/2G y 3/2O no deben mezclarse en un mismo perfil distribuidor.

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, sin LED

FESTO

Hoja de datos

Referencias				Nº art.	Tipo
Placa base sencilla					
	Para válvulas con conexiones detrás o arriba	Para electroválvula de 2/2 vías	1 posición de válvula	197187	MHA1-AS-2-M3
		Para electroválvula de 3/2 vías	1 posición de válvula	197183	MHA1-AS-3-M3
	Para válvulas con conexiones debajo	Para electroválvula de 2/2 vías	1 posición de válvula	197189	MHA1-AS-2-M3-PI
		Para electroválvula de 3/2 vías	1 posición de válvula	197185	MHA1-AS-3-M3-PI
Perfil distribuidor, para válvulas con conexiones detrás o arriba					
	Sin conectores tipo zócalo	Para electroválvula de 2/2 vías	2 válvulas	197207	MHA1-P2-2-M3
			4 válvulas	197208	MHA1-P4-2-M3
			6 válvulas	197209	MHA1-P6-2-M3
			8 válvulas	197210	MHA1-P8-2-M3
			10 válvulas	197211	MHA1-P10-2-M3
		Para electroválvula de 3/2 vías	2 válvulas	197202	MHA1-PR2-3-M3
			4 válvulas	197203	MHA1-PR4-3-M3
			6 válvulas	197204	MHA1-PR6-3-M3
			8 válvulas	197205	MHA1-PR8-3-M3
			10 válvulas	197206	MHA1-PR10-3-M3
Perfil distribuidor, para válvulas con conexiones debajo					
	Con conectores tipo zócalo	Para electroválvula de 2/2 vías	2 válvulas	197227	MHA1-P2-2-M3-PI
			4 válvulas	197228	MHA1-P4-2-M3-PI
			6 válvulas	197229	MHA1-P6-2-M3-PI
			8 válvulas	197230	MHA1-P8-2-M3-PI
			10 válvulas	197231	MHA1-P10-2-M3-PI
		Para electroválvula de 3/2 vías	2 válvulas	197222	MHA1-PR2-3-M3-PI
			4 válvulas	197223	MHA1-PR4-3-M3-PI
			6 válvulas	197224	MHA1-PR6-3-M3-PI
			8 válvulas	197225	MHA1-PR8-3-M3-PI
			10 válvulas	197226	MHA1-PR10-3-M3-PI
	Con conectores tipo zócalo y multipolo eléctrico	Para electroválvula de 3/2 vías	4 válvulas	197238	MHA1-PR4-3-M3-PI-D9
			6 válvulas	197239	MHA1-PR6-3-M3-PI-D9
			8 válvulas	197240	MHA1-PR8-3-M3-PI-D9
			10 válvulas	197241	MHA1-PR10-3-M3-PI-D25
	Sin conectores tipo zócalo, para el montaje de la placa de circuitos impresos	Para electroválvula de 3/2 vías	2 válvulas	197247	MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB
			4 válvulas	197248	MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB
			6 válvulas	197249	MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB
			8 válvulas	197250	MHA1-PR8-3-M3-PI-PCB
			10 válvulas	197251	MHA1-PR10-3-M3-PI-PCB
	Sin conectores tipo zócalo, para el montaje en placa de circuitos impresos, con multipolo neumático	Para electroválvula de 3/2 vías	4 válvulas	197253	MHA1-PR4-3-PI-PCBM
			6 válvulas	197254	MHA1-PR6-3-PI-PCBM
			8 válvulas	197255	MHA1-PR8-3-PI-PCBM
			10 válvulas	197256	MHA1-PR10-3-PI-PCBM

 - Importante

Perfiles distribuidores con cantidad impar de válvulas y para 11 ... 24 válvulas, así como otras variantes

pueden configurarse y pedirse recurriendo al conjunto MH1 en Internet.

 - Importante

Las válvulas de los tipos 3/2G y 3/2O no deben mezclarse en un mismo perfil distribuidor.

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, sin LED

Hoja de datos

FESTO



Referencias				Nº art.	Tipo	PE ¹⁾		
Placa ciega para perfil distribuidor								
	Para perfil distribuidor, para válvulas con conexiones detrás o arriba			197257	MHAP1-BP-3	1		
	Para perfil distribuidor, con conectores tipo zócalo para válvulas con conexiones debajo			197258	MHAP1-BP-3-PI	1		
Tapón ciego								
	Para rosca M3			30979	B-M3-S9	10		
	Para rosca M5			3843	B-M5	10		
	Para rosca M7			174309	B-M7	10		
Silenciadores								
	Rosca de conexión M3			1231120	AMTE-M-LH-M3	20		
	Rosca de conexión M5	Ejecución en material sintético		165003	UC-M5	1		
		Ejecución de metal		1205858	AMTE-M-LH-M5	20		
	Rosca de conexión M7			161418	UC-M7	1		
Racores rápidos roscados								
	Rosca de conexión M3	Con hexágono interior	Para tubo flexible de diámetro exterior de 3 mm	153312	QSM-M3-3-I	10		
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 4 mm	153314	QSM-M3-4-I	10		
		Con hexágono exterior	Para tubo flexible de diámetro exterior de 3 mm	153301	QSM-M3-3	10		
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 4 mm	153303	QSM-M3-4	10		
	Rosca de conexión M5	Con hexágono interior	Para tubo flexible de diámetro exterior de 3 mm	153313	QSM-M5-3-I	10		
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 4 mm	153315	QSM-M5-4-I	10		
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 6 mm	153317	QSM-M5-6-I	10		
		Con hexágono exterior	Para tubo flexible de diámetro exterior de 3 mm	153302	QSM-M5-3	10		
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 4 mm	153304	QSM-M5-4	10		
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 6 mm	153306	QSM-M5-6	10		
			Rosca de conexión M7	Con hexágono interior	Para tubo flexible de diámetro exterior de 4 mm	153319	QSM-M7-4-I	10
					Para tubo flexible de diámetro exterior de 6 mm	153321	QSM-M7-6-I	10

1) Unidades por embalaje

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, sin LED

FESTO

Hoja de datos

Referencias						
				Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Placa de identificación						
	Para electroválvulas			197259	MH-BZ-80X	80
Base para soldar						
	Para conexión tipo plug-in, 3 contactos			197261	PCBC-A-10	10
				197262	PCBC-A-100	100
Base para clavija						
	Conector eléctrico tipo zócalo para conexión tipo plug-in, para una válvula	Hilo doble Extremo abierto 1 hilo	0,5 m	197260	MHAP-PI	1
			1 m	532182	MHAP-PI-1	1
Cable con conector tipo zócalo						
	Conector tipo zócalo, recto Esquema de conexiones H 3 contactos	Hilo doble Extremo abierto 1 hilo	0,5 m	566654	NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2	1
			1 m	566655	NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2	1
			2,5 m	566656	NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2	1
			5 m	566657	NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2	1
	Conector tipo zócalo, recto Esquema de conexiones H 3 contactos	Cable Extremo abierto bifilar	0,5 m	566658	NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2	1
			1 m	566659	NEBV-H1G2-P-1-N-LE2	1
			2,5 m	566660	NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2	1
			5 m	566661	NEBV-H1G2-P-5-N-LE2	1

1) Unidades por embalaje

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base con placa base eléctrica

FESTO

Código del producto

		MH	A	1	-	M	4	R	-	3/2	G	-	0,6	-	P3
Serie de válvulas															
MH	Válvulas miniatura y válvulas de respuesta rápida														
Construcción															
A	Válvula para placa base														
Tamaño															
1	Caudal 10 ... 14 l/min														
Accionamiento															
M	Bobina, conmutación														
Tensión de alimentación															
4	5 V DC														
5	12 V DC														
1	24 V DC														
1A	24 V AC														
Accionamiento manual auxiliar															
R	Con pulsador, con enclavamiento														
Función de las válvulas															
3/2	Válvula de 3/2 vías														
Normalmente															
G	Cerrado														
Diámetro nominal															
0,6	Ancho de 0,65 mm														
Conector eléctrico															
P3	Sin conector														



Importante


Configuración y pedido de otras variantes y accesorios a través del conjunto modular en Internet.

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base con placa base eléctrica

FESTO

Hoja de datos

Función



Tensión

5 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V AC



Presión

+1,5 ... +8 bar



Especificaciones técnicas generales

Función de las válvulas	Electroválvula de 3/2 vías	
	Normalmente cerrada	
	Monoestable	
Forma constructiva	Válvula de asiento con muelle recuperador	
Tipo de junta	Blanda	
Tipo de accionamiento	Eléctrico	
Tipo de reposición	Muelle mecánico	
Tipo de mando	Directo	
Sentido de flujo	Irreversible	
Función de escape	Estrangulable	
Accionamiento manual auxiliar	Sin enclavamiento/de enclavamiento	
Indicación del estado de señal	–	
Tipo de fijación	En placa base, con atornillado pasante	
Posición de montaje	Indiferente	
Díámetro nominal	[mm]	0,65
Caudal nominal normal de la	[l/min]	10
Patrón	[mm]	10
Conexión neumática	1	Placa base
	2	Placa base
	3	Placa base
Peso del producto	[g]	10

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tipo	MHA1-M4R-...	MHA1-M5R-...	MHA1-M1R-...	MHA1-M1AR-...
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Admite aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)			
Presión de funcionamiento	[bar]	1,5 ... 8 ¹⁾		
Temperatura ambiente	[°C]	–5 ... +40	–5 ... +40	–5 ... +50
Temperatura del medio	[°C]	–5 ... +50	–5 ... +50	–5 ... +50
Limitación de la temperatura ambiente y la temperatura de medios	[°C]	–	–	Sin reducción de la corriente de reposo
Temperatura de almacenamiento	[°C]	–20 ... +60	–20 ... +60	–20 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	2	2	2	2

1) Funcionamiento con vacío mediante conexiones especiales

2) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base con placa base eléctrica

FESTO

Hoja de datos

Características de seguridad				
Tensión de alimentación	5 V DC	12 V DC	24 V DC	24 V AC
Nota sobre la dinamización forzada		Frecuencia de conmutación mínima de 1/semana		
Impulso de control pos. máx., señal 0	[µs]	–	–	500
Impulso de control neg. máx., señal 1	[µs]	–	–	400
Resistencia a choques		Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27		
Resistencia a los impactos		Control para el transporte, grado 1, según FN 942017-4 y EN 60068-2-6		

Datos eléctricos					
Tipo		MHA1-M4R-...	MHA1-M5R-...	MHA1-M1R-...	MHA1-M1AR-...
Tensión de alimentación	[V DC]	5	12	24	–
	[V AC]	–	–	–	24, 50/60 Hz
Fluctuación de tensión admisible	[%]	±10	±10	±10	±10
Tipo de conexión		Ejecución con conector	Ejecución con conector	Ejecución con conector	Ejecución con conector
Consumo	[W]	1	1	1	–
	[VA]	–	–	–	1
Factor de utilización	[%]	100	100	100	100
Tipo de protección según EN 60529		IP40	IP40	IP40	IP40
		IP65	IP65	IP65	–

Tiempos y frecuencias de conmutación						
Tipo			MHA1-M4R-...	MHA1-M5R-...	MHA1-M1R-...	MHA1-M1AR-...
Tiempo de respuesta	ON	[ms]	5	5	5	5
	OFF	[ms]	5	5	5	10
Frecuencia máx. de conmutación		[Hz]	10	10	10	10

Materiales	
Cuerpo	PA reforzado, PPS reforzado
Placa base	Aluminio
Juntas	FPM, HNBR, NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)
	Exento de cobre y PTFE

Dimensiones

Válvula

2 Accionamiento manual auxiliar

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Distribución de las conexiones en las placas base

1 Taladro para clavija de codificación

- En la utilización como válvula de 2/2 vías cerradas en reposo, no hay conexión 3/11.
- En la utilización como válvula de 2/2 vías abiertas en reposo, no hay conexión 1/33.

Tipo	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	H1	H2	L1	L2	L5	L6
MHA1	9,8	4,2	3,7	0,2	M1,6	1,4	0,9	17,2	14,7	31,7	16,7	6,5	1,2


Electroválvulas MH1, válvulas para placa base con placa base eléctrica

Hoja de datos



Dimensiones: montaje en placa base individual

Datos CAD disponibles en www.festo.com

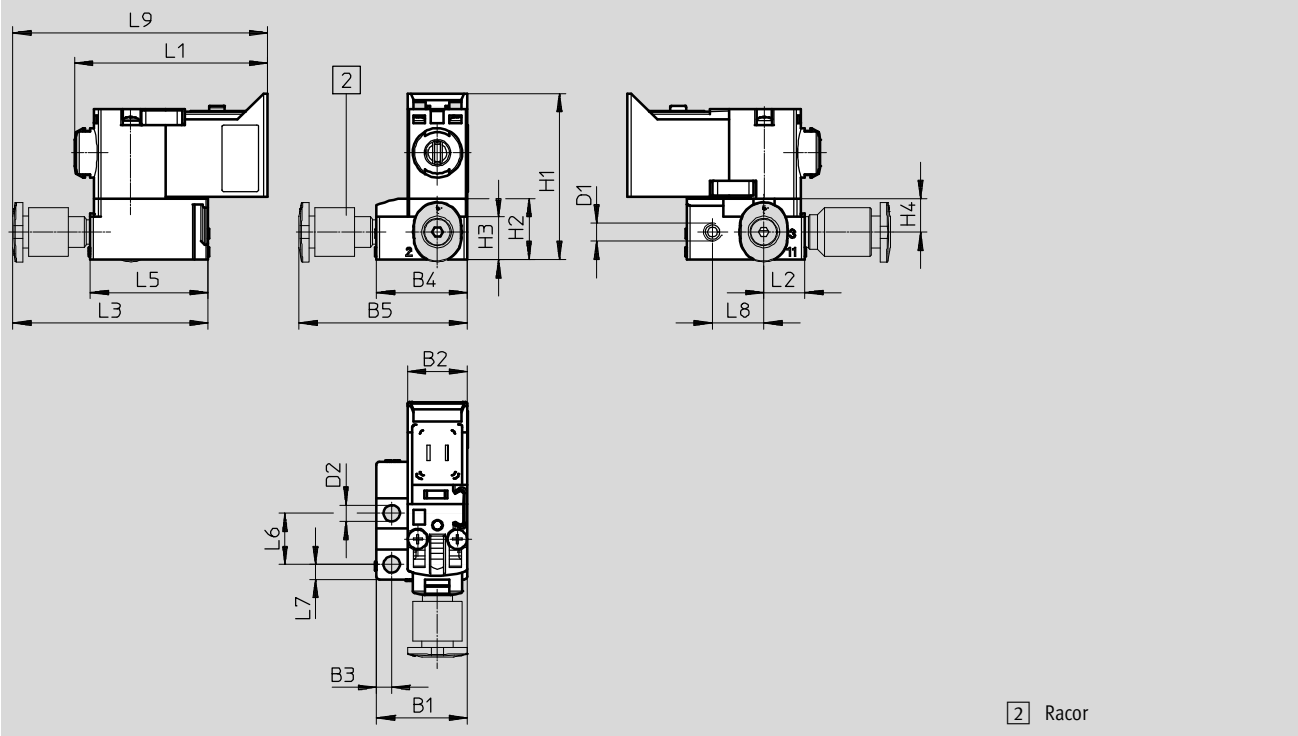

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L5	L6	L7	L8	L9
Válvula de 3/2 vías	14,9	9,8	2,5	14,9	27,6	M3	2,7	27,2	10	7	5,5	31,7	6,7	32	19,3	8,4	2,5	8,4	42


Electroválvulas MH1, válvulas para placa base con placa base eléctrica

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones: montaje en batería

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

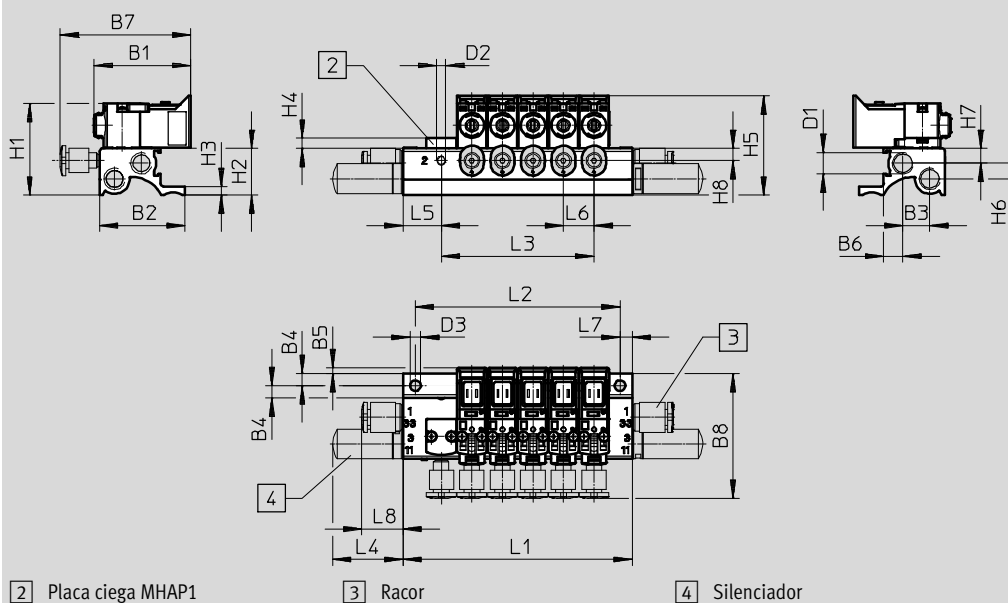

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D2	D3
Válvula de 3/2 vías	31,7	28	8,8	4	1,9	6,3	42,7	42	M7	M3	3,5

Tipo	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	L4	L5	L6	L7	L8
Válvula de 3/2 vías	30	15,3	2,8	3,3	32,5	5,1	4,9	4	23,1	12,5	10	4	13,5

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	35	27	10
3	45	37	20
4	55	47	30
5	65	57	40
6	75	67	50
7	85	77	60
8	95	87	70



Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
9	105	97	80
10	115	107	90
11	125	117	100
12	135	127	110
13	145	137	120
14	155	147	130
15	165	157	140

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
16	175	167	150
17	185	177	160
18	195	187	170
19	205	197	180
20	215	207	190
21	225	217	200
22	235	227	210

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base con placa base eléctrica

FESTO

Hoja de datos

Referencias					
	Función de las válvulas	Normalmente		Nº art.	Tipo
Electroválvula					
	Sin conector	Electroválvula de 3/2 vías	Cerrada	5 V DC	8025224 MHA1-M4R-3/2G-0,6-P3
				12 V DC	8025225 MHA1-M5R-3/2G-0,6-P3
				24 V DC	8025223 MHA1-M1R-3/2G-0,6-P3
				24 V AC	8025226 MHA1-M1AR-3/2G-0,6-P3
Placa base sencilla					
	Placa base sencilla Conexión neumática mediante rosca M3		1 posición de válvula	197183	MHA1-AS-3-M3
Perfil distribuidor					
	Perfil distribuidor Conexión neumática mediante rosca M3, M7		2 posiciones de válvulas	197202	MHA1-PR2-3-M3
			4 posiciones de válvulas	197203	MHA1-PR4-3-M3
			6 posiciones de válvulas	197204	MHA1-PR6-3-M3
			8 posiciones de válvulas	197205	MHA1-PR8-3-M3
			10 posiciones de válvulas	197206	MHA1-PR10-3-M3



Importante

Perfiles distribuidores con cantidad impar de válvulas y para 11 ... 24 válvulas, así como otras variantes

pueden configurarse y pedirse recurriendo al conjunto MH1 en Internet.

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base con placa base eléctrica

Hoja de datos

FESTO


Referencias				Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Placa ciega para perfil distribuidor						
	Las posiciones de válvula que no se necesiten deben cerrarse con una placa ciega			197257	MHAP1-BP-3	1
Tapa de protección para unidad de accionamiento manual auxiliar						
	Función cubierta Con una tapa ciega se puede evitar la utilización del accionamiento manual auxiliar por personas no autorizadas			540898	VMPA-HBV-B	10
	Activación mediante pulsador Las tapa evita que se presione involuntariamente el pulsador de la función de accionamiento manual auxiliar			540897	VMPA-HBT-B	10
	Activación con enclavamiento La tapa permite el accionamiento de la función manual auxiliar con enclavamiento, sin necesidad de utilizar una herramienta			8002234	VAMC-L1-CD	10
Tapón ciego						
	Para rosca M3			30979	B-M3-S9	10
	Para rosca M7			174309	B-M7	10
Silenciadores						
	Rosca de conexión M3			1231120	AMTE-M-LH-M3	20
	Rosca de conexión M7			161418	UC-M7	1
Racores rápidos roscados						
	Rosca de conexión M3	Con hexágono interior	Para tubo flexible de diámetro exterior de 3 mm	153312	QSM-M3-3-I	10
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 4 mm	153314	QSM-M3-4-I	10
		Con hexágono exterior	Para tubo flexible de diámetro exterior de 3 mm	153301	QSM-M3-3	10
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 4 mm	153303	QSM-M3-4	10
	Rosca de conexión M7	Con hexágono interior	Para tubo flexible de diámetro exterior de 4 mm	153319	QSM-M7-4-I	10
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 6 mm	153321	QSM-M7-6-I	10

1) Unidades por embalaje

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base con placa base eléctrica

FESTO








Hoja de datos

Referencias							
Construcción	Conector eléctrico	Contactos	Longitud del cable [m]	Tensión nom. de funcionamiento [V c.c.]	Reducción de la corriente de reposo	Nº art.	Tipo
Con placa base eléctrica y circuito protector							
	Conector acodado tipo clavija, distribución de conexiones en H	2 contactos	–	12/24	–	566714	VAVE-L1-1VH2-LP
				24	■	566716	VAVE-L1-1H2-LR
	Conector recto tipo clavija, distribución de conexiones en H	2 contactos	–	12/24	–	566715	VAVE-L1-1VH3-LP
				24	■	566717	VAVE-L1-1H3-LR
	Conector acodado tipo clavija, distribución de conexiones en S	2 contactos	–	12/24	–	566718	VAVE-L1-1VS2-LP
				24	■	566720	VAVE-L1-1S2-LR
	Conector recto tipo clavija, distribución de conexiones en S	2 contactos	–	12/24	–	566719	VAVE-L1-1VS3-LP
				24	■	566721	VAVE-L1-1S3-LR
	Conector acodado tipo clavija M8x1	4 contactos	–	12/24	–	573921	VAVE-L1-1VR1-LP
				24	■	573920	VAVE-L1-1R8-LR
		3 contactos	–	12/24	–	573919	VAVE-L1-1VR8-LP
				24	■	573922	VAVE-L1-1R1-LR
	2 hilos / extremo abierto	1 hilo	0,5	12/24	–	566722	VAVE-L1-1VL1-LP
				24	■	566726	VAVE-L1-1L1-LR
			1	12/24	–	566723	VAVE-L1-1VL2-LP
				24	■	566727	VAVE-L1-1L2-LR
			2,5	12/24	–	566724	VAVE-L1-1VL3-LP
				24	■	566728	VAVE-L1-1L3-LR
			5	12/24	–	566725	VAVE-L1-1VL4-LP
				24	■	566729	VAVE-L1-1L4-LR
			Bifilar	12/24	–	573941	VAVE-L1-1VK6-LP
				24	■	573945	VAVE-L1-1K6-LR
				12/24	–	573942	VAVE-L1-1VK7-LP
				24	■	573946	VAVE-L1-1K7-LR
				12/24	–	573943	VAVE-L1-1VK8-LP
				24	■	573947	VAVE-L1-1K8-LR
				12/24	–	573944	VAVE-L1-1VK9-LP
				24	■	573948	VAVE-L1-1K9-LR

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base con placa base eléctrica

FESTO

Hoja de datos

Referencias					
	Conexión eléctrica 1	Conexión eléctrica 2	Longitud	Nº art.	Tipo
Conector tipo zócalo con cable, distribución de conexiones en H					Hojas de datos ➔ Internet: nebv
	Conector tipo zócalo, recto Distribución de conexiones en H 3 contactos	2 hilos Extremo abierto 1 hilo	0,5 m	566654	NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2
			1 m	566655	NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2
			2,5 m	566656	NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2
			5 m	566657	NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2
	Conector tipo zócalo, recto Distribución de conexiones en H 3 contactos	Cable Extremo abierto Bifilar	0,5 m	566658	NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2
			1 m	566659	NEBV-H1G2-P-1-N-LE2
			2,5 m	566660	NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2
			5 m	566661	NEBV-H1G2-P-5-N-LE2
Conector tipo zócalo con cable, distribución de conexiones en S					Hojas de datos ➔ Internet: nebv
	Conector tipo zócalo, recto Distribución de conexiones en S 2 contactos	2 hilos Extremo abierto 1 hilo	0,5 m	566662	NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2
			1 m	566663	NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2
			2,5 m	566664	NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2
			5 m	566665	NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2
	Conector tipo zócalo, recto Distribución de conexiones en S 2 contactos	Cable Extremo abierto Bifilar	0,5 m	566666	NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2
			1 m	566667	NEBV-HSG2-P-1-N-LE2
			2,5 m	566668	NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2
			5 m	566669	NEBV-HSG2-P-5-LE2
Cable para conectores tipo clavija M8x1					
4 contactos					Hojas de datos ➔ Internet: nebu
	Conector tipo zócalo, recto Codificación del conector tipo clavija de forma A según EN 61076-2-104	Cable Extremo abierto Tetrafilar	2,5 m	541342	NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
			5 m	541343	NEBU-M8G4-K-5-LE4
	Conector acodado tipo zócalo Codificación del conector tipo clavija de forma A según EN 61076-2-104	Cable Extremo abierto Tetrafilar	2,5 m	541344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
			5 m	541345	NEBU-M8W4-K-5-LE4
3 contactos					Hojas de datos ➔ Internet: nebu
	Conector tipo zócalo, recto Codificación del conector tipo clavija de forma A según EN 61076-2-104	Cable Extremo abierto Trifilar	2,5 m	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5 m	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Conector acodado tipo zócalo Codificación del conector tipo clavija de forma A según EN 61076-2-104	Cable Extremo abierto Trifilar	2,5 m	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5 m	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, con LED

FESTO

Código del producto

		MH	A	1	-	M	1	L	H	-	3/2	-	0	-	0,6	-	HC
Serie de válvulas																	
MH	Válvulas miniatura y válvulas de respuesta rápida																
Construcción																	
A	Válvula para placa base																
Tamaño																	
1	Caudal 10 ... 14 l/min																
Accionamiento																	
M	Bobina, conmutación																
Tensión de alimentación																	
1	24 V DC																
Indicación del estado de señal																	
L	LED																
Accionamiento manual auxiliar																	
H	Con pulsador, con enclavamiento																
Función de las válvulas																	
3/2	Válvula de 3/2 vías																
Normalmente																	
G	Cerrada																
O	Abierta																
Diámetro nominal																	
0,6	Ancho de 0,65 mm																
Conector eléctrico																	
HC	Conexión detrás, para conector tipo zócalo NEBV-H1G2																
TC	Conexión arriba, para conector tipo zócalo NEBV-H1G2																
PI	Conexión debajo para conexión tipo plug-in																



- Importante



Configuración y pedido de otras variantes y accesorios a través del conjunto modular en Internet.

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, con LED

FESTO

Hoja de datos


Función



-  - Tensión
24 V DC

-  - Presión
0 ... +8 bar

-  - Temperatura
-5 ... +50 °C

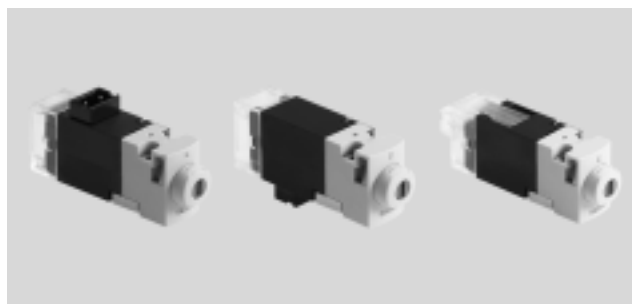

Especificaciones técnicas generales			
Tipo		MHA1-M1LH-...-3/2G-...	MHA1-M1LH-...-3/2O-...
Función de las válvulas		Electroválvula de 3/2 vías	Electroválvula de 3/2 vías
		Normalmente cerrada	Normalmente abierta
		Monoestable	Monoestable
Construcción		Válvula de asiento con muelle recuperador	
Tipo de junta		Blanda	
Tipo de accionamiento		Eléctrico	
Tipo de reposición		Muelle mecánico	
Tipo de mando		Directo	
Sentido de flujo		Irreversible	
Función de escape		Estrangulable	
Accionamiento manual auxiliar		Sin enclavamiento/de enclavamiento	
Indicación del estado de señal		LED	
Tipo de fijación		En placa base, con atornillado pasante	
Posición de montaje		Indistinta	
Diámetro nominal	[mm]	0,65	0,7
Caudal nominal normal de la	[l/min]	10	10
Patrón uniforme	[mm]	10	10
Conexión neumática	1	Placa base	-
	2	Placa base	Placa base
	3	Placa base	-
	11	-	Placa base
	33	-	Placa base
Peso del producto	[g]	11	11

Condiciones de funcionamiento y del entorno			
Tipo		MHA1-M1LH-...-3/2G-...	MHA1-M1LH-...-3/2O-...
Fluido de trabajo		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Nota sobre el fluido de trabajo/mando		Admite aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)	
Presión de funcionamiento	[bar]	0 ... 8 ¹⁾	0 ... 6 ¹⁾
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +40	
Temperatura del medio	[°C]	-5 ... +40	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +60	
Clase de resistencia a la corrosión ²⁾		2	
Certificación		c UL us - Recognized (OL)	
		c CSA us - Recognized (OL)	

1) Funcionamiento con vacío mediante conexiones especiales

2) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, con LED

FESTO

Hoja de datos

Características de seguridad	
Nota sobre la dinamización forzada	Frecuencia de conmutación mínima de 1/semana
Resistencia a choques	Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Resistencia a los impactos	Control para el transporte, grado 1, según FN 942017-4 y EN 60068-2-6


Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V DC]	24
Fluctuación de tensión admisible	[%]	±10
Tipo de conexión		Ejecución con conector
Consumo	[W]	1,1
Tiempo de funcionamiento	[%]	100
Tipo de protección según EN 60529		IP40

Tiempos y frecuencias de conmutación			
Tiempo de respuesta	ON	[ms]	4
	OFF	[ms]	4
Frecuencia máx. de conmutación		[Hz]	20

Materiales	
Cuerpo	PA reforzado, PPS reforzado
Placa base	Aluminio
Juntas	FPM, HNBR, NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)
	Exento de cobre y PTFE


Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Conexión arriba

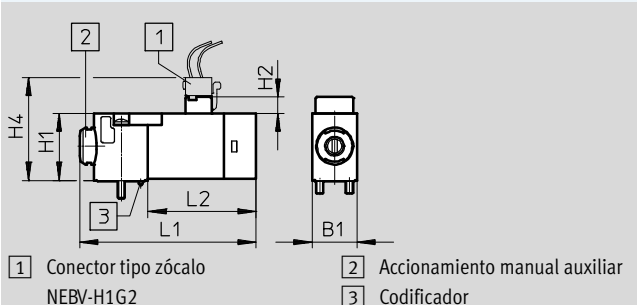


1 Conector tipo zócalo NEBV-H1G2
2 Accionamiento manual auxiliar
3 Codificador

Conexión detrás




1 Conector tipo zócalo NEBV-H1G2

Conexión debajo



Distribución de las conexiones en las placas base



1 Taladro para clavija de codificación

- En la utilización como válvula de 2/2 vías cerradas en reposo, no hay conexión 3/11.
- En la utilización como válvula de 2/2 vías abiertas en reposo, no hay conexión 1/33.


Tipo	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	H1	H2	H4	L1	L2	L3	L5	L6
MHA1	9,8	4,2	3,7	0,2	M1,6	1,4	0,9	14,7	3,6	22,6	38,7	23,7	46,6	6,5	1,2

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, con LED



Hoja de datos

Dimensiones: montaje en placa base individual Datos CAD disponibles en → www.festo.com
 Válvula de 3/2 vías

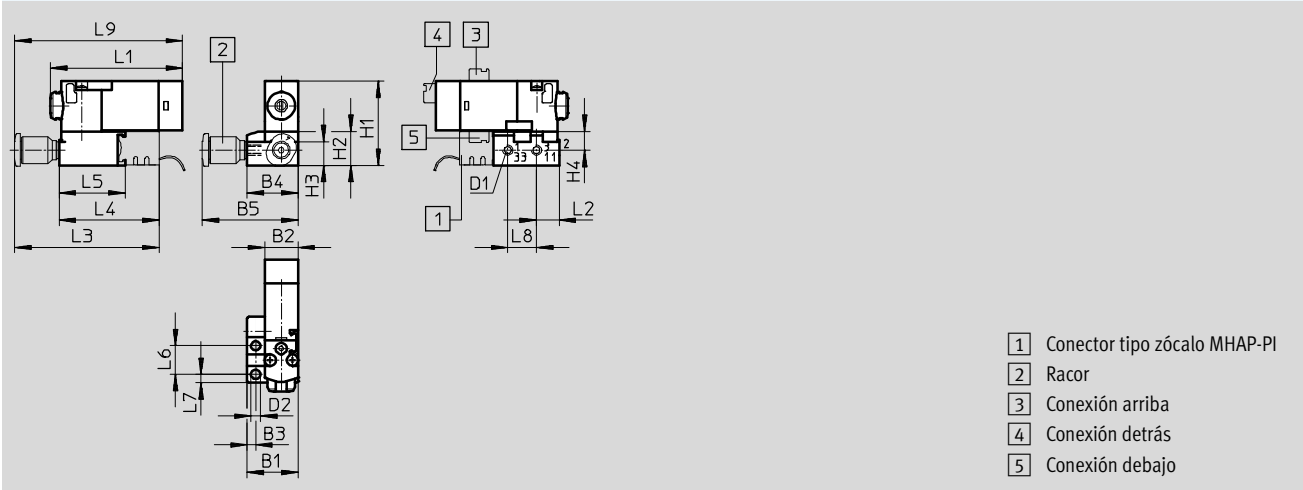

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
Válvula de 3/2 vías	14,9	9,8	2,5	14,9	28	M3	2,7	24,7	10	7	5,5	38,7	6,7	43,1	29,1	19,3	8,4	2,5	8,4	50,1

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, con LED


FESTO

Hoja de datos

Dimensiones: montaje en batería

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de 3/2 vías

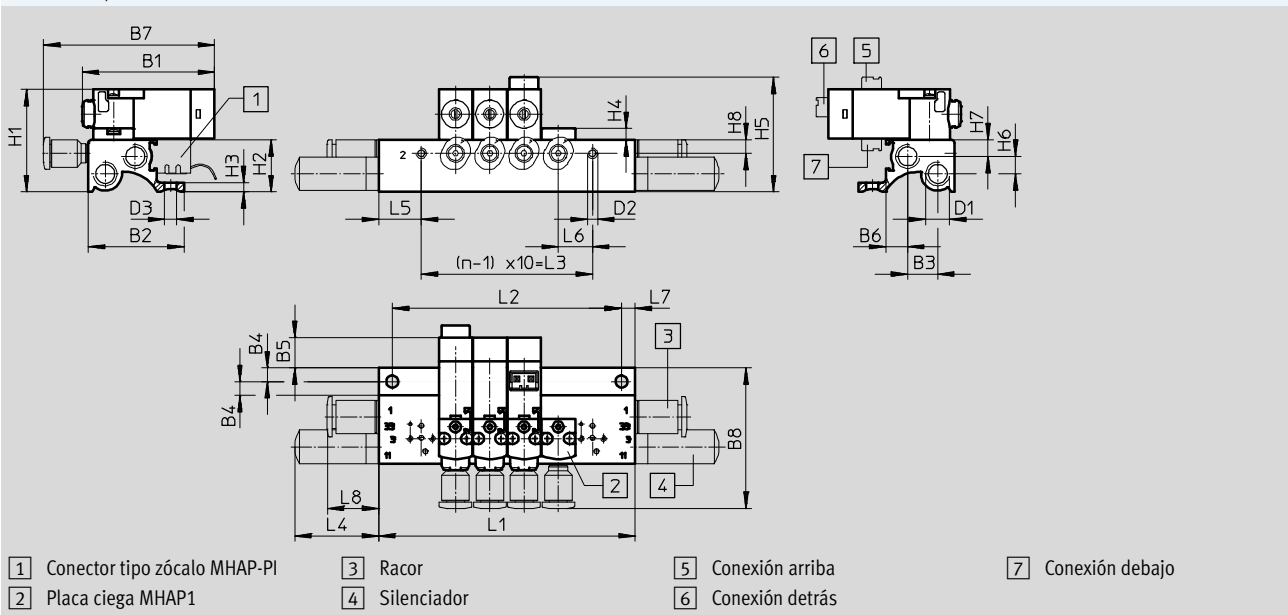

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D2
Válvula de 3/2 vías	38,7	28	8,8	4	8,9	6,3	50	42	M7	M3

Tipo	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	L4	L5	L6	L7	L8
Válvula de 3/2 vías	30	15,3	2,8	3,3	33,6	5,1	4,9	4	23,1	12,5	10	4	13,5

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3	Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3	Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	35	27	10	9	105	97	80	16	175	167	150
3	45	37	20	10	115	107	90	17	185	177	160
4	55	47	30	11	125	117	100	18	195	187	170
5	65	57	40	12	135	127	110	19	205	197	180
6	75	67	50	13	145	137	120	20	215	207	190
7	85	77	60	14	155	147	130	21	225	217	200
8	95	87	70	15	165	157	140	22	235	227	210

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, con LED


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones: montaje en batería con multipolo eléctrico

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de 3/2 vías

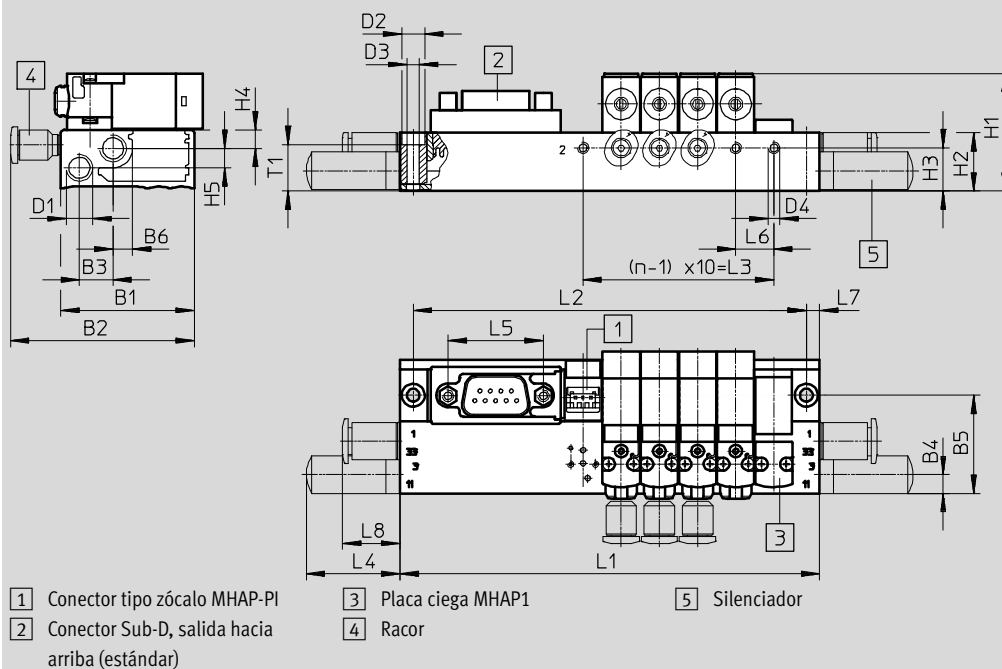


Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	H4	H5	L4	L5	L6	L7	L8	T1
MHA1	35	48,1	8,8	5,3	25,7	5,2	M7	6	3,3	M3	30,8	15,3	11,3	4,9	5,1	24,5	25	10	3,5	15	12,1

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	70	63	10
4	90	83	30
6	110	103	50
8	130	123	70


Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
10	172	165	90
12	192	185	110
14	212	205	130
16	232	225	150

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
18	252	245	170
20	272	265	190
22	292	285	210


Salida del conector hacia el lado neumático



Salida del conector hacia el lado eléctrico



Salida de conector hacia arriba (estándar)



Tipo	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L1	L2	L3
MHA1	31,8	24,2	26,2	21,2	15,3	7,6	11,7	4,8	5

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, con LED


FESTO

Hoja de datos

Dimensiones: montaje en batería en placa de circuitos impresos

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de 3/2 vías, sin multipolo neumático

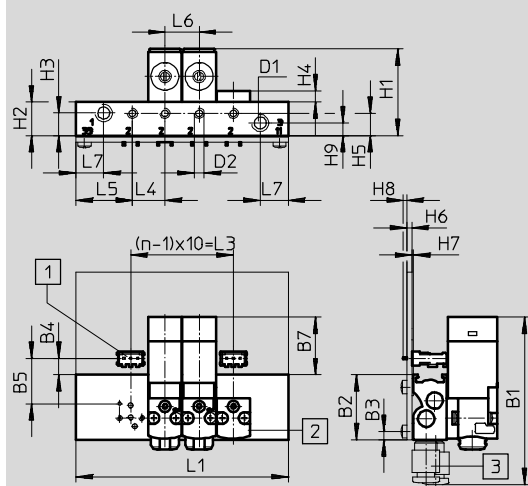

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B7	D1	D2
Sin multipolo neumático	49	19	2,4	4,8	13,2	16,9	M5	M3

Tipo	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	L4	L5	L6	L7
Sin multipolo neumático	25,3	9,8	6,6	3,3	6,5	1,5	0,4	1	3,7	9,5	16,5	10	8,2

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L3
2	42	10
4	62	30
6	82	50
8	102	70
10	122	90

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, con LED


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones: montaje en batería en placa de circuitos impresos

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de 3/2 vías, con multipolo neumático

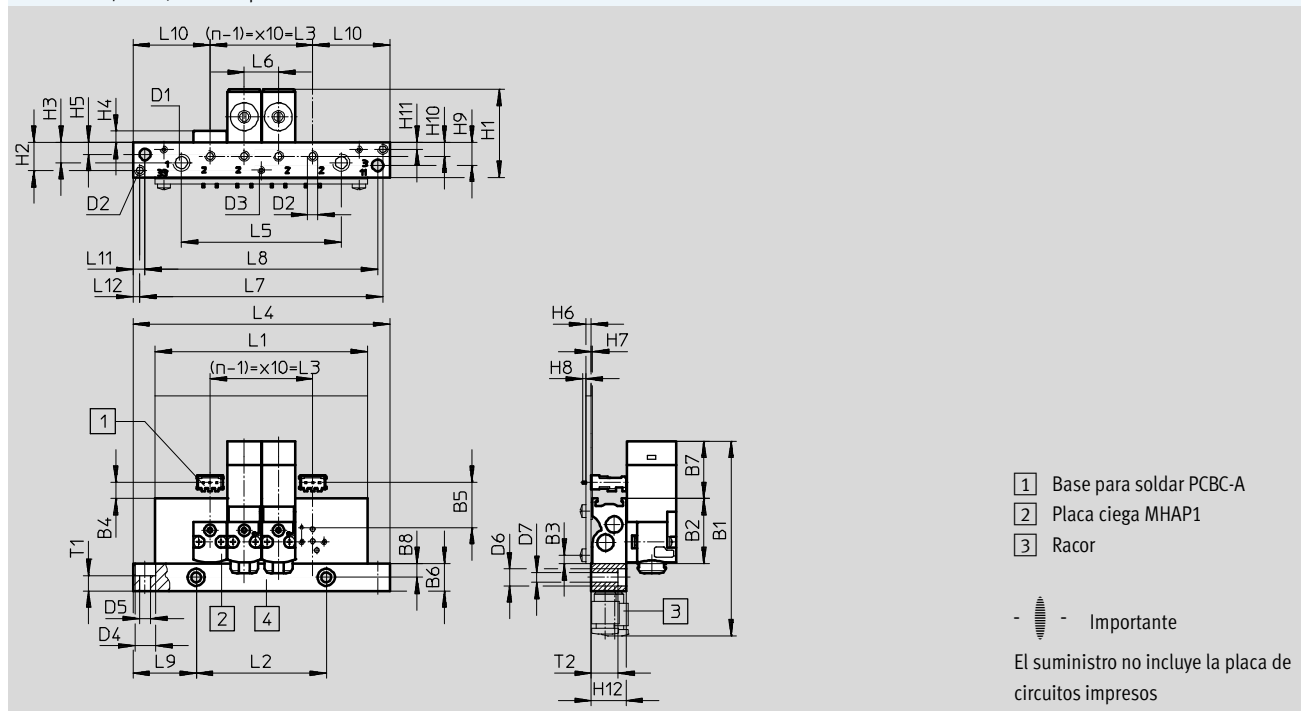

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Con multipolo neumático	56,5	19	2,4	4,8	13,2	8	16,9	4	M5	M3	M2	6,1	3,3	5	2,9

Tipo	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	L6	L9	L10	L11	L12	T1	T2
Con multipolo neumático	25,7	8,2	5,9	3,3	3,5	1,5	0,4	1	6,7	4	2	10,2	10	18,5	22,5	3,5	2	4,5	7,8

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3	L4 ±0,2	L5 ±0,15	L7 ±0,1	L8
4	62	38	30	75	46,7	71	68
6	82	58	50	95	66,7	91	88
8	102	78	70	115	86,7	111	108
10	122	98	90	135	106,7	131	128

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, con LED


FESTO

Hoja de datos

Dimensiones: montaje en batería en placa de circuitos impresos

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Patrón de taladros en la placa de circuitos impresos

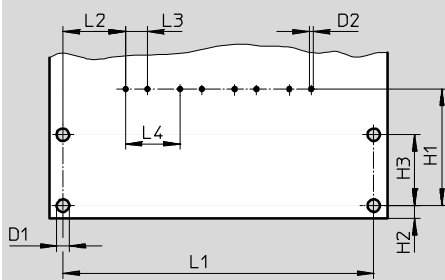

-  Importante
El suministro no incluye la placa de circuitos impresos




Tipo	D1	D2	H1	H2	H3	L2	L3	L4
Placa de circuitos impresos	2,3	0,7	21,4	2,4	13	11,5	4	10

Cantidad n de posiciones de válvulas	L1 ±0,1
2	37
4	57
6	77
8	97
10	117

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, con LED

FESTO

Hoja de datos

Referencias						
		Función de las válvulas	Normalmente		Nº art.	Tipo
Electroválvula						
	Conexión detrás	Electroválvula de 3/2 vías	Cerrada	24 V DC	540443	MHA1-M1LH-3/2G-0,6-HC
			Abierta	24 V DC	540440	MHA1-M1LH-3/2O-0,6-HC
	Conexión arriba	Electroválvula de 3/2 vías	Cerrada	24 V DC	540444	MHA1-M1LH-3/2G-0,6-TC
			Abierta	24 V DC	540441	MHA1-M1LH-3/2O-0,6-TC
	Conexión debajo	Electroválvula de 3/2 vías	Cerrada	24 V DC	540445	MHA1-M1LH-3/2G-0,6-PI
			Abierta	24 V DC	540442	MHA1-M1LH-3/2O-0,6-PI






 Importante

Las válvulas de los tipos 3/2G y 3/2O no deben mezclarse en un mismo perfil distribuidor.

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, con LED

FESTO

Hoja de datos

Referencias				Nº art.	Tipo
Placa base sencilla					
	Para válvulas con conexiones detrás o arriba	Para electroválvula de 3/2 vías	1 posición de válvula	197183	MHA1-AS-3-M3
	Para válvulas con conexiones debajo	Para electroválvula de 3/2 vías	1 posición de válvula	197185	MHA1-AS-3-M3-PI
Perfil distribuidor, para válvulas con conexiones detrás o arriba					
	Sin conectores tipo zócalo	Para electroválvula de 3/2 vías	2 válvulas	197202	MHA1-PR2-3-M3
			4 válvulas	197203	MHA1-PR4-3-M3
			6 válvulas	197204	MHA1-PR6-3-M3
			8 válvulas	197205	MHA1-PR8-3-M3
			10 válvulas	197206	MHA1-PR10-3-M3
Perfil distribuidor, para válvulas con conexiones debajo					
	Con zócalos para clavijas	Para electroválvula de 3/2 vías	2 válvulas	197222	MHA1-PR2-3-M3-PI
			4 válvulas	197223	MHA1-PR4-3-M3-PI
			6 válvulas	197224	MHA1-PR6-3-M3-PI
			8 válvulas	197225	MHA1-PR8-3-M3-PI
			10 válvulas	197226	MHA1-PR10-3-M3-PI
	Con zócalos para clavijas y multipolo eléctrico	Para electroválvula de 3/2 vías	4 válvulas	197238	MHA1-PR4-3-M3-PI-D9
			6 válvulas	197239	MHA1-PR6-3-M3-PI-D9
			8 válvulas	197240	MHA1-PR8-3-M3-PI-D9
			10 válvulas	197241	MHA1-PR10-3-M3-PI-D25
	Sin conectores tipo zócalo, para montaje en placa de circuitos impresos	Para electroválvula de 3/2 vías	2 válvulas	197247	MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB
			4 válvulas	197248	MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB
			6 válvulas	197249	MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB
			8 válvulas	197250	MHA1-PR8-3-M3-PI-PCB
	Sin conectores tipo zócalo, para el montaje en placa de circuitos impresos, con multipolo neumático	Para electroválvula de 3/2 vías	10 válvulas	197251	MHA1-PR10-3-M3-PI-PCB
			4 válvulas	197253	MHA1-PR4-3-PI-PCBM
			6 válvulas	197254	MHA1-PR6-3-PI-PCBM
			8 válvulas	197255	MHA1-PR8-3-PI-PCBM
			10 válvulas	197256	MHA1-PR10-3-PI-PCBM



Importante

Perfiles distribuidores con cantidad impar de válvulas y para 11 ... 24 válvulas, así como otras variantes

pueden configurarse y pedirse recurriendo al conjunto MH1 en Internet.



Importante

Las válvulas de los tipos 3/2G y 3/2O no deben mezclarse en un mismo perfil distribuidor.

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, con LED

Hoja de datos

FESTO



Referencias				Nº art.	Tipo	PE ¹⁾	
Placa ciega para perfil distribuidor							
	Para perfil distribuidor, para válvulas con conexiones detrás o arriba			197257	MHAP1-BP-3	1	
	Para perfil distribuidor, con conectores tipo zócalo para válvulas con conexiones debajo			197258	MHAP1-BP-3-PI	1	
Tapa de protección para unidad de accionamiento manual auxiliar							
	Función cubierta. Con una tapa ciega se puede evitar la utilización del accionamiento manual auxiliar por personas no autorizadas			540898	VMPA-HBV-B	10	
	Activación mediante pulsador. Las tapa evita que se presione involuntariamente el pulsador de la función de accionamiento manual auxiliar			540897	VMPA-HBT-B	10	
	Activación con enclavamiento. La tapa permite el accionamiento de la función manual auxiliar con enclavamiento, sin necesidad de utilizar una herramienta.			8002234	VAMC-L1-CD	10	
Tapón ciego							
	Para rosca M3			30979	B-M3-S9	10	
	Para rosca M5			3843	B-M5	10	
	Para rosca M7			174309	B-M7	10	
Silenciadores							
	Rosca de conexión M3			1231120	AMTE-M-LH-M3	20	
	Rosca de conexión M5	Ejecución en material sintético		165003	UC-M5	1	
		Ejecución de metal		1205858	AMTE-M-LH-M5	20	
	Rosca de conexión M7			161418	UC-M7	1	
Racores rápidos roscados							
	Rosca de conexión M3	Con hexágono interior	Para tubo flexible de diám. exterior de 3 mm	153312	QSM-M3-3-I	10	
			Para tubo flexible de diám. exterior de 4 mm	153314	QSM-M3-4-I	10	
		Con hexágono exterior	Para tubo flexible de diám. exterior de 3 mm	153301	QSM-M3-3	10	
			Para tubo flexible de diám. exterior de 4 mm	153303	QSM-M3-4	10	
	Rosca de conexión M5	Con hexágono interior	Para tubo flexible de diám. exterior de 3 mm	153313	QSM-M5-3-I	10	
			Para tubo flexible de diám. exterior de 4 mm	153315	QSM-M5-4-I	10	
			Para tubo flexible de diám. exterior de 6 mm	153317	QSM-M5-6-I	10	
		Con hexágono exterior	Para tubo flexible de diám. exterior de 3 mm	153302	QSM-M5-3	10	
			Para tubo flexible de diám. exterior de 4 mm	153304	QSM-M5-4	10	
			Para tubo flexible de diám. exterior de 6 mm	153306	QSM-M5-6	10	
		Rosca de conexión M7	Con hexágono interior	Para tubo flexible de diám. exterior de 4 mm	153319	QSM-M7-4-I	10
				Para tubo flexible de diám. exterior de 6 mm	153321	QSM-M7-6-I	10

1) Unidades por embalaje

Electroválvulas MH1, válvulas para placa base, con LED

FESTO

Hoja de datos

Referencias						
				Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Placa de identificación						
	Para identificación de las posiciones de válvulas	197259	MH-BZ-80X	80		
Base para soldar						
	Para conexión tipo plug-in, 3 contactos	197261	PCBC-A-10	10		
		197262	PCBC-A-100	100		
Base para clavija						
	Para perfil distribuidor, para válvulas con conexiones debajo	2 hilos Extremo abierto 1 hilo	0,5 m	197260	MHAP-PI	1
			1 m	532182	MHAP-PI-1	1
Cable con conector tipo zócalo						
	Conector tipo zócalo, recto Distribución de conexiones en H 3 contactos	2 hilos Extremo abierto 1 hilo	0,5 m	566654	NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2	1
			1 m	566655	NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2	1
			2,5 m	566656	NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2	1
			5 m	566657	NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2	1
	Conector tipo zócalo, recto Distribución de conexiones en H 3 contactos	Cable Extremo abierto Bifilar	0,5 m	566658	NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2	1
			1 m	566659	NEBV-H1G2-P-1-N-LE2	1
			2,5 m	566660	NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2	1
			5 m	566661	NEBV-H1G2-P-5-N-LE2	1


1) Unidades por embalaje

Electroválvulas MH1, 2x2/2 válvulas para placa base, con LED

FESTO

Cuadro general de periféricos

2x2/2 válvulas para placa base, con LED

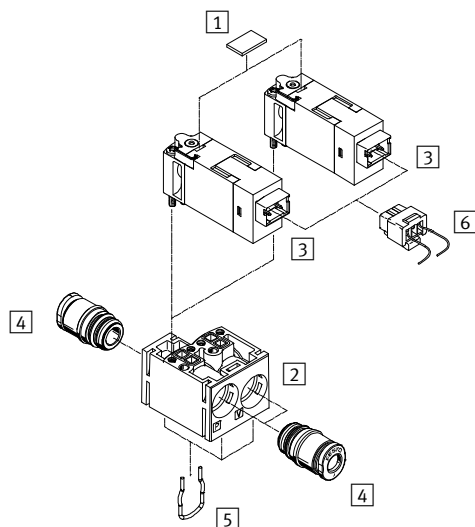

Denominación	Descripción resumida	→ Página/Internet
1 Placa de identificación	Para identificación de las posiciones de válvulas	62
2 Placa base	Incluido en el suministro	–
3 Electroválvula	Válvula de 2/2 vías, normalmente cerrada	62
4 Cartucho de conexión tipo clavija	Incluido en el suministro	62
5 Abrazadera	Incluido en el suministro	–
6 Cable de conexión con conector	Conector recto tipo zócalo, patrón de conexiones en H, 3 contactos	62

Electroválvulas MH1, 2x2/2 válvulas para placa base, con LED

FESTO

Código del producto

		MH	A	1	-	2X2/2	-	G	-	1,5	-	333
Serie de válvulas												
MH	Válvulas miniatura y válvulas de respuesta rápida											
Construcción												
A	Válvula para placa base											
Tamaño												
1	Caudal 10 ... 14 l/min											
Función de las válvulas												
2X2/2	Dos válvulas de 2/2 vías en placa base											
Posición normal												
G	Cerrada											
Diámetro nominal												
1,5	Ancho de 1,5 mm											
Conector eléctrico												
-	Con conexión para cartucho de 10 mm											
333	Conexión para tubo de diámetro exterior de 3 mm											
444	Conexión para tubo de diámetro exterior de 4 mm											
443	Conexión para tubo de diámetro exterior de 4 mm, conexión 2 para tubo de diámetro exterior de 3 mm											



Importante


Configuración y pedido de otras variantes y accesorios a través del conjunto modular en Internet.

Electroválvulas MH1, 2x2/2 válvulas para placa base, con LED

Hoja de datos

FESTO


Función



- - Tensión
24 V DC

- - Presión
-0,95 ... +1,5 bar

- - Temperatura
-5 ... +50 °C

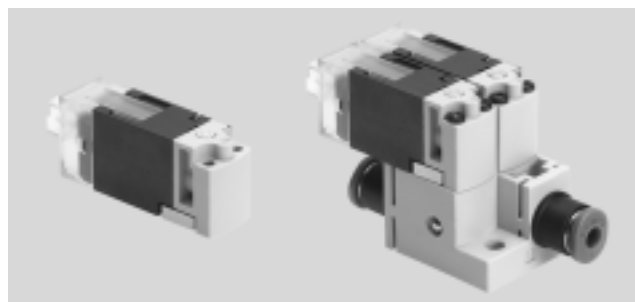

Especificaciones técnicas generales		
Función de las válvulas	De 2/2 vías, monoestable	2 válvulas monoestable de 2/2 vías
Forma constructiva	Válvula de asiento con muelle recuperador	
Tipo de junta	Blanda	
Tipo de accionamiento	Eléctrico	
Tipo de reposición	Muelle mecánico	
Tipo de mando	Directo	
Sentido de flujo	No reversible	
Apropiado para vacío	Sí	
Función de escape	Sin estrangulación	
Accionamiento manual auxiliar	Mediante pulsador	
Indicación del estado de señal	LED	
Tipo de fijación	En placa base, con atornillado pasante	Con orificio pasante
Posición de montaje	Indistinta	
Diámetro nominal	[mm]	1,5
Caudal nominal normal de la	[l/min]	30
Ancho	[mm]	10
Patrón uniforme	[mm]	10
Conexión neumática	1	–
	11	–
	2	–

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Admite aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)	
Presión de trabajo	Neumática 1	[bar]
	Neumática 11	[bar]
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50
Temperatura del medio	[°C]	-5 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	2	
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)	Según directiva de máquinas UE-CEM ²⁾	

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

2) Para obtener información sobre las condiciones de utilización, véase la declaración CE de conformidad del fabricante: www.festo.com/sp → Certificates. En caso de aplicarse limitaciones a la utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en pequeñas empresas, puede ser necesario adoptar medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.

Electroválvulas MH1, 2x2/2 válvulas para placa base, con LED

FESTO

Hoja de datos


Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V c.c.]	24 ±10%
Tipo de conexión		Ejecución con conector
Consumo	[W]	3 tras reducción de corriente 0,7
Factor de utilización	[%]	100
Longitud máx. del cable	[m]	30
Tipo de protección según EN 60529		
Con conector tipo zócalo NEBV-H1G2		IP40

Tiempos y frecuencias de conmutación			
Tiempo de respuesta	ON	[ms]	6
	OFF	[ms]	6
Frecuencia máx. de conmutación		[Hz]	10


Materiales	
Cuerpo	PA reforzado, PPS reforzado
Atornillar	Acero
Juntas	FPM, HNBR, NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)
	Exento de cobre y PTFE

Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de 2/2 vías

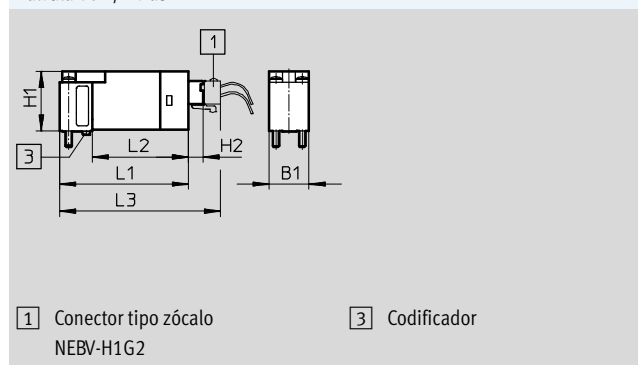

2 válvulas de 2/2 vías


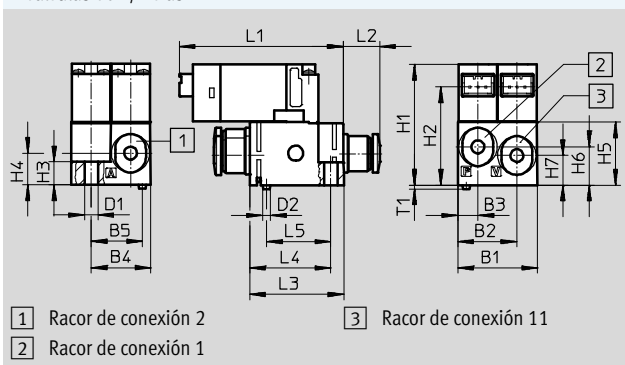




Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L2	L3	L4	L5	T1
Válvula de 2/2 vías	9,8	—	—	—	—	—	—	14,4	3,6	—	—	—	—	—	31,7	23,7	39,7	—	—	—
2 válvulas de 2/2 vías	20	14,9	5	15	13	3,4	2	30,7	26	5,9	8	16	9,7	7,5	41,8	9,2	23,8	20,6	16,3	1

Electroválvulas MH1, 2x2/2 válvulas para placa base, con LED

Hoja de datos

FESTO

Referencias					
		Peso [g]	Conexión neumática	Nº art.	Tipo
Electroválvula de 2/2 vías					
	Conexión detrás	10	Mediante placa base	557864	MHA1-M1LCH-2/2G-1.5-HC
2 electroválvulas de 2/2 vías en placa base					
	Conexión detrás	26,3	Conexión para cartucho de 10 mm	563365	MHA1-2X2/2G-1,5
	Conexión detrás	30,6	Racor rápido para tubos flexibles con diámetro exterior de 3 mm	562051	MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3
		30,6	Conector tipo clavija para tubos flexibles con diámetro exterior de 4 mm	566175	MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-4
		30,6	Conexión para tubo de diámetro exterior de 4 mm, conexión 2 para tubo de diámetro exterior de 3 mm	560372	MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3

Referencias						
				Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Racores rápidos roscados						
	Cartucho de 10mm	Material sintético	Para tubo flexible de diámetro exterior de 3 mm	132621	QSPKG10-3	10
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 4 mm	132622	QSPKG10-4	10
			Para tubo flexible de diámetro exterior de 6 mm	132623	QSPKG10-6	10
Placa de identificación						
	Para identificación de las posiciones de válvulas			197259	MH-BZ-80X	80
Cable con conector tipo zócalo						
	Conector tipo zócalo, recto Distribución de conexiones en H 3 contactos	2 hilos Extremo abierto 1 hilo	0,5 m	566654	NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2	1
			1 m	566655	NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2	1
			2,5 m	566656	NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2	1
			5 m	566657	NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2	1
	Conector tipo zócalo, recto Distribución de conexiones en H 3 contactos	Cable Extremo abierto Bifilar	0,5 m	566658	NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2	1
			1 m	566659	NEBV-H1G2-P-1-N-LE2	1
			2,5 m	566660	NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2	1
			5 m	566661	NEBV-H1G2-P-5-N-LE2	1

1) Unidades por embalaje