

Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

FESTO



Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

Merkmale

FESTO



Bauart

Der SMAT-8E ist ein robustes magnetisches Messsystem, das unabhängig vom verwendeten Antrieb im Erfassungsbereich von 50 mm ein standardisiertes ana-


loges Strom- und Spannungssignal über einen Steckeranschluss M8x1 zur Verfügung stellt. Der Anschluss des Transmitters kann somit direkt am Ana-

logeingang einer speicherprogrammierbaren Steuerung erfolgen. Die Kolbenstellung des Pneumatikzylinders lässt sich nun kontaktlos erfassen und die Ver-

fahrstrecke kann zwischen beliebig gesetzten Schaltpunkten mit typisch 0,1 mm Reproduzierbarkeit gemessen werden.

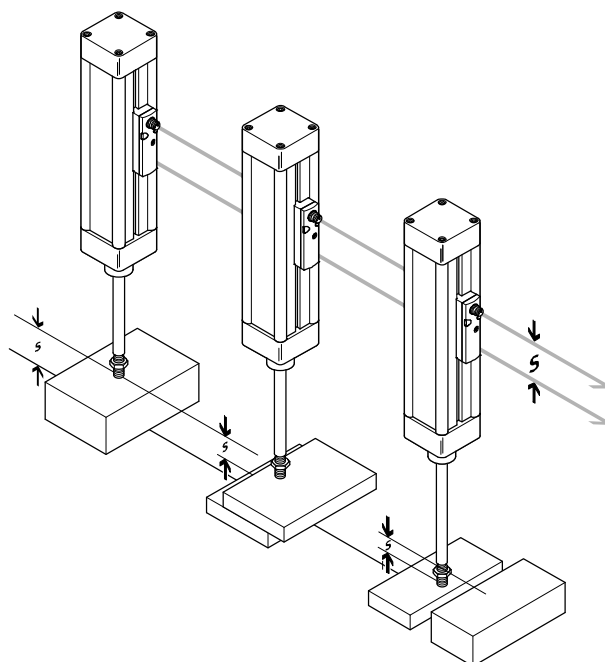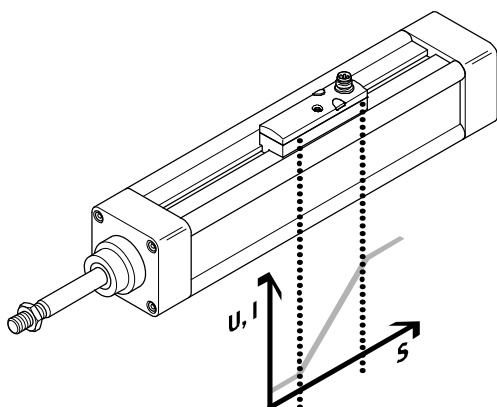

Analogausgang in Abhängigkeit von der Kolbenposition

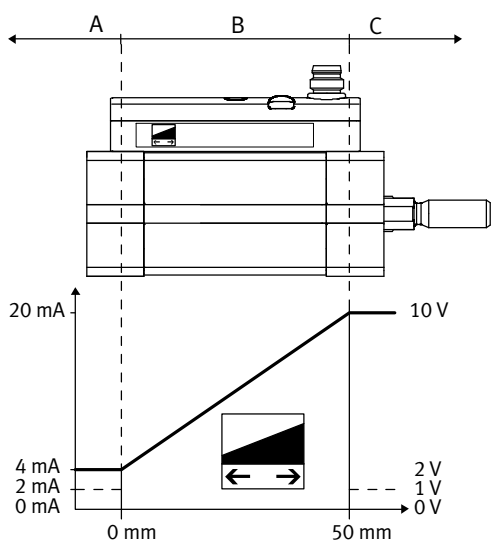

Analogausgang		Beschreibung	Bereich
[V]	[mA]		
0	0	kein gültiges Signal, z. B. keine Betriebs- spannung	–
1	2	Kolben nach dem Einschalten der Betriebs- spannung außerhalb des Messbereichs	A, C
2	4	Kolben hat den Messbereich in negativer Richtung verlassen	A
10	20	Kolben hat den Messbereich in positiver Richtung verlassen	C
2 ... 10	4 ... 20	Kolben innerhalb des Messbereichs auf entsprechender Position	B

- Hinweis

Magnetfelderfassende Sensoren wie Positionstransmitter SMAT dürfen nicht mit Befestigungen aus ferritischen Materialien am

Antrieb fixiert werden, da es hierdurch zu Fehlfunktionen kommen kann.

Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

Auswahlhilfe

FESTO

Antrieb	Kolben-Ø	Eignung
Normbasierte Zylinder		
Normzylinder DSBC	Ø 32, 40, 50, 63, 80	++ ¹⁾
	Ø 100, 125	++ ¹⁾
Normzylinder DSBG	Ø 125	++
Normzylinder DSNU/ESNU		o
Normzylinder DSN/ESN		–
Normzylinder DNCB		++
Normzylinder DNC		++
Normzylinder CDN-...-R mit Sensorleiste		–
Normzylinder DNU		–
Kompaktzylinder ADN		++
Kolbenstangenzyylinder		
Kompaktzylinder ADVU/AEUV		++
Kurzhubzylinder ADVC/AEVC	Ø 6 ... 25	–
	Ø 32 ... 100	++
Flachzylinder EZH-10/40-40-A-B		+
Flachzylinder DZF	Ø 12, 25, 32, 40, 63	+
	Ø 18, 50	++
Flachzylinder DZH	Ø 16 ... 25	+
	Ø 32 ... 63	–
Rundzylinder DSNU/ESNU		o
Rundzylinder DSEU/ESEU		o
Kompaktzylinder DMM/EMM		+
Normzylinder CRHD		o
Normzylinder CRDSNU		o
Normzylinder CRDNG		–
Normzylinder CRDNGS		–
Kolbenstangenlose Zylinder		
Linearantriebe DGC		–
Linearantriebe DGP/DGPL		–
Linearantriebe SLG		–
Linearantriebe DGO		–
Linearantriebe SLM	Ø 12, 40	++
	Ø 16 ... 32	o
Schwenkantriebe		
Schwenkantriebe DSM	Ø 6 ... 10	–
Schwenkantriebe DRQ		–
Schwenkantriebe DRQD	Ø 6, 8, 12, 40, 50	–
	Ø 16 ... 32	++
Funktionsorientierte Antriebe		
Stopperzylinder STA/STAF		–
Linear-Schwenkspanner CLR		o
Schwenk-Linear-Einheiten DSL		–

1) Nur mit Merkmal D3, mit seitlich zugänglicher Nut

Antrieb	Kolben-Ø	Eignung
Antriebe mit Linearführung		
Mini-Schlitten SLS/SLF/SLT		–
Schlitteneinheiten SPZ	Ø 10, 25	o
	Ø 16	++
	Ø 32	–
Führungszylinder DFP	Ø 10 ... 16	–
	Ø 25 ... 80	o
Führungszylinder DFC		–
Führungszylinder DFM	Ø 12, 25, 50	++
	Ø 16, 20, 32, 40, 63, 80	+
	Ø 100	–
Führungszylinder DFM-B	Ø 12, 16, 25, 32	–
	Ø 20	+
	Ø 40, 50	++
	Ø 63	–
Lineareinheiten SLE		–
Doppelkolbenzylinder DPZ		++
Handhabungseinheiten		
Linearmodule HMP		–
Handlingmodule HSP		–
Vereinzelter HPV		–
Dreipunktgreifer DHDS		–
Dreipunktgreifer HGDD		–
Parallelgreifer DHPS		–
Parallelgreifer HGPD		–
Parallelgreifer HGPT		–
Winkelgreifer DHWS		–
Radialgreifer DHRS		–
Radialgreifer HGRT		–
Dämpfende Elemente		
Anschlagelemente YSRWJ		–
Elektrische Positioniersysteme		
Zahnriemenachsen DGE-ZR		–
Spindelachsen DGE-SP		–
Systemelemente		
Schwerlastführungen HD		–
Stellantriebe		
Linearantriebe Copac DLP-A		–

++ uneingeschränkt einsetzbar

+ Sensorfunktion ohne Einschränkung gewährleistet; Einbaurichtung und Klemmung antriebsabhängig


o auf Anfrage

– nicht geeignet

Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

Peripherieübersicht

FESTO

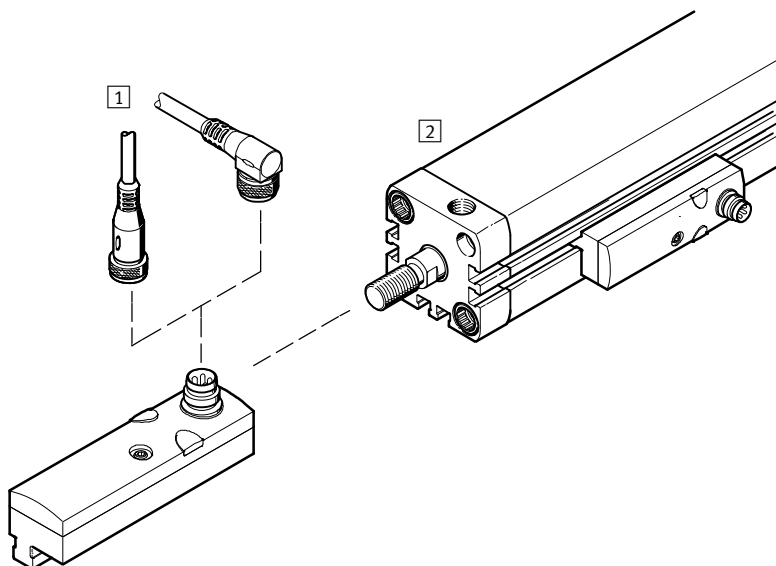

Zubehör	→ Seite/Internet
1 Verbindungsleitung NEBU-M8	9
2 Normzylinder DNCB	dncb
Normzylinder DNC	dnc
Kompaktzylinder ADN	adn
Kompaktzylinder ADVU/AEVU	advu
Kurzhubzylinder ADVC/AEVC	advc
Flachzylinder EZH	ezh
Flachzylinder DZF	dzf

Zubehör	→ Seite/Internet
2 Flachzylinder DZH	dzh
Kompaktzylinder DMM/EMM	dmm
Linearantriebe SLM	slm
Schwenkantriebe DRQD	drqd
Schlitteneinheiten SPZ	spz
Führungszyylinder DFM/DFM-B	dfm
Doppelkolbenzylinder DPZ	dpz

Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

FESTO

Typenschlüssel

		SMAT	-	8E	-	S50	-	IU	-	E	-	0,3	-	M8D													
Typ																											
SMAT	Positionstransmitter, magnetisch																										
Bauart																											
8E	für T-Nut, längs in Nut einschiebbar																										
Wegmessbereich																											
S50	48 ... 52 mm																										
Analogausgang																											
IU	0 ... 10 V, 0 ... 20 mA																										
Leitungseigenschaft																											
E	Schleppkette + Roboter																										
Leitungslänge																											
0,3	0,3 m																										
Elektrischer Anschluss																											
M8	Stecker M8, 4-polig, feststehend																										
M8D	Stecker M8, 4-polig, drehbares Gewinde																										


Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

Datenblatt

FESTO

Funktion

Normalbetrieb



SMAT-8E-...-M8



SMAT-8E-...-M8D

Allgemeine Technische Daten		
Typ	SMAT-8E-...-M8	SMAT-8E-...-E-0,3-M8D
Bauform	für T-Nut	
Zulassung	c UL us - Listed (OL)	
	C-Tick	
Besondere Eigenschaften	ölbeständig	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie	
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei	
	RoHS konform	
	halogenfrei	

Eingangssignal/Messelement		
Messgröße	Position	
Messprinzip	magnetisch	
Wegmessbereich [mm]	48 ... 52	
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +50	
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-	-20 ... +50

Signalverarbeitung		
Abtastintervall typ. [ms]	2,85	
Max. Verfahrensgeschwindigkeit [m/s]	3	

Ausgang, allgemein		
Auflösung Weg [mm]	0,064	

Analogausgang		
Analogausgang	[V]	0 ... 10
	[mA]	4 ... 20
Empfindlichkeit	[V/mm]	0,152
	[mA/mm]	0,305
Typ. Linearitätsfehler [mm]	0,25	
Wiederholgenauigkeit Analogwert ¹⁾ [mm]	±0,064	
Min. Lastwiderstand Spannungs- ausgang [kΩ]	2	
Max. Lastwiderstand Strom- ausgang [Ω]	500	

1) Verwendung einer verdrehgesicherten Kolbenstange oder einer Verdrehssicherung durch mechanischen Aufbau wird empfohlen.

Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

FESTO

Datenblatt

Ausgang, weitere Daten	
Kurzschlussfestigkeit	ja
Überlastfestigkeit	vorhanden

Elektronik		
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	15 ... 30
Leerlaufstrom	[mA]	32
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse	

Elektromechanik		
Typ	SMAT-8E-...-M8	SMAT-8E-...-E-0,3-M8D
Elektrischer Anschluss	Stecker M8x1, 4-polig	Kabel mit Stecker M8x1, 4-polig
Abgangsrichtung Anschluss	quer	längs
Leitungseigenschaft	–	Schleppkette + Roboter


Mechanik		
Typ	SMAT-8E-...-M8	SMAT-8E-...-E-0,3-M8D
Einbaulage	beliebig	
Produktgewicht	[g]	15
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt, PC	
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U (PUR)	

Anzeige/Bedienung	
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED grün
Statusanzeige	LED rot = Messbereich verlassen

Immission/Emission		
Typ	SMAT-8E-...-M8	SMAT-8E-...-E-0,3-M8D
Schutzart	IP65, IP67	IP65, IP68
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ³⁾	2	

- 3) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Anschlussbelegung	
Normalbetrieb	Stecker



- 1 Betriebsspannung
- 2 Analogausgang 0 ... 20 mA
- 3 0 V
- 4 Analogausgang 0 ... 10 V

Adernfarben	
BN = braun	BU = blau
BK = schwarz	WH = weiß

Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut


Datenblatt

FESTO

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

SMAT-8E-...-M8

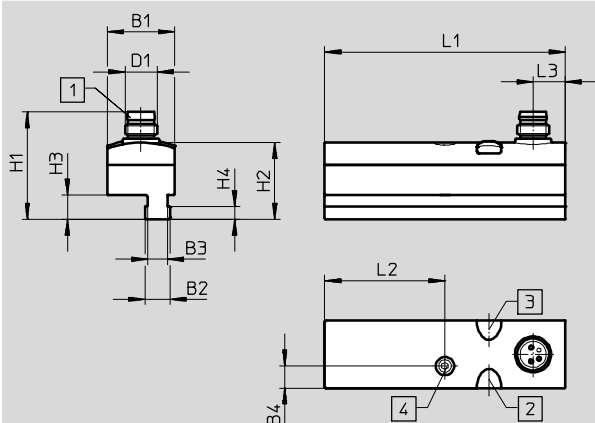

- 1 Stecker passend für Verbindungsleitung NEBU-M8
- 2 Grüne Leuchtdiode
- 3 Rote Leuchtdiode
- 4 Gewindestift

SMAT-8E-...-M8D

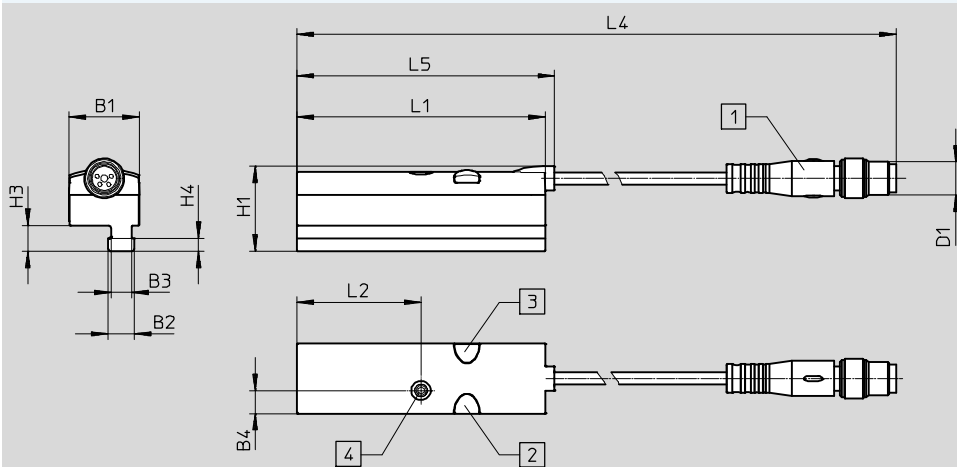

- 1 Stecker passend für Verbindungsleitung NEBU-M8
- 2 Grüne Leuchtdiode
- 3 Rote Leuchtdiode
- 4 Gewindestift

Typ	B1	B2	B3	B4	D1	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5
SMAT-8E-...-M8	16,8	6,3	5	5,5	M8x1	26,8	19,1	6,1	3,1	60	30	8	–	–
SMAT-8E-...-M8D	16,9			5,6		20,5	–			60,1		–	420	62,3


Bestellangaben

	Elektrischer Anschluss	Leitungslänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Stecker M8x1, 4-polig, feststehend	–	540191	SMAT-8E-S50-IU-M8
	Kabel mit Stecker M8x1, 4-polig, drehbares Gewinde	0,3	570134	SMAT-8E-S50-IU-E-0,3-M8D

Positionstransmitter SMAT-8E, für T-Nut

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Verbindungsleitungen NEBU-M8				Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Dose gerade, M8x1, 4-polig	Kabel, offenes Ende, 4-adrig	2,5	541342	NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
			5	541343	NEBU-M8G4-K-5-LE4
	Dose gerade, M8x1, 4-polig	Dose gerade, M8x1, 4-polig	2,5	554035	NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
	Dose gewinkelt, M8x1, 4-polig	Kabel, offenes Ende, 4-adrig	2,5	541344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
			5	541345	NEBU-M8W4-K-5-LE4