


Posicionadores CMSX

FESTO

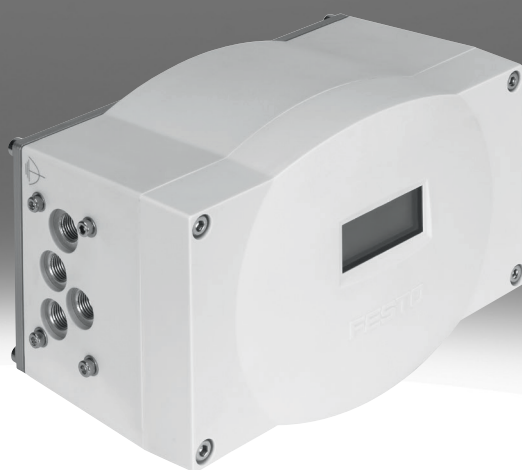


Características

Información resumida


El CMSX es un posicionador digital electroneumático. Permite una regulación sencilla y eficaz de la posición de las válvulas de proceso que se activan por accionamientos neumáticos. El posicionador, robusto y compacto, es adecuado para el montaje en actuadores con interfaz mecánica según VDE/VDI 3845-1 (IEC 605346-2). Existen variantes de producto para actuadores de simple o doble efecto, diferentes caudales y posiciones de seguridad (FailSafe/apertura o cierre en caso de fallo del sistema, Fail in Place/conservación de posición en caso de fallo del sistema). Las variantes del producto para la conexión de sensores externos de desplazamiento/ángulo permiten el control independiente de la posición de las válvulas de proceso. El manejo de la unidad se realiza a través de tres pulsadores que se encuentran en el interior de la carcasa y una pantalla LCD. Una función de inicialización automática hace que la puesta en funcionamiento sea sencilla y robusta. El valor de consigna se especifica a través de señales de corriente de 0/4 a 20 mA o de señales de tensión de 0 a 10 V, la respuesta de posición analógica a través de una señal de corriente de 4 a 20 mA. El estado del dispositivo se indica a través de una salida de alarma digital. Además, hay una entrada digital configurable para aproximarse a las posiciones definidas y dos salidas digitales configurables para la respuesta del valor límite de posición. Las distintas funciones de software configurables hacen que el CMSX se adapte de forma flexible a cualquier tarea.

Tipo de construcción

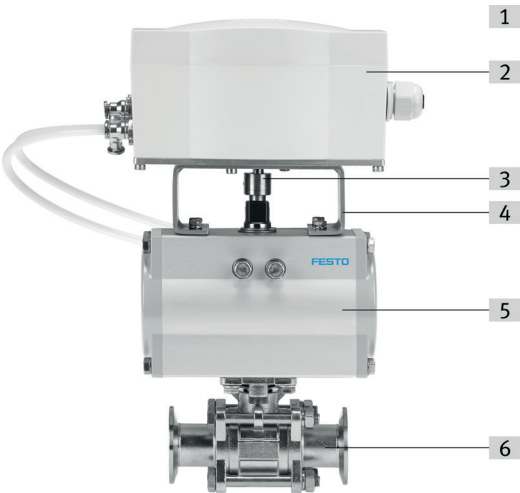


- [1] Sistema de nivel superior (PLC/IPC o transmisor de valor de consigna externo)
- [2] Posicionador CMSX
- [3] Acoplamiento mecánico
- [4] Adaptador de montaje DARQ
- [5] Actuador giratorio (ejemplo: DFPD)
- [6] Válvula de proceso (ejemplo: VZBD)

[S] Posicionador, detección de recorrido/ángulo integrada



Montaje directo en actuadores giratorios según VDE/VDI 3845-1 (IEC 60534-6-2)

[SE] Posicionador, detección de recorrido/ángulo externa



Fijación independiente con sistema de medición de recorrido

Caudal

Nota: la selección exacta del posicionador para el accionamiento depende de la aplicación específica. Póngase en contacto con su representante local de Festo.

[50] 50 l/min

- Combinaciones de posicionador y actuador giratorio DFPD con tamaño <240
- Combinaciones de posicionador y actuador giratorio DAPS con tamaño <240

[130] 130 l/min

- Combinaciones de posicionador y actuador giratorio DFPD con tamaño >=240
- Combinaciones de posicionador y actuador giratorio DAPS con émbolo Ø >=240
- Combinaciones de posicionador y actuador lineal DFPI con Ø de émbolo >=100 mm

Características

Función de seguridad

Posición de seguridad predefinible

En caso de fallo del sistema, puede definirse de antemano una posición de seguridad (FailSafe/apertura o cierre en caso de fallo del sistema, Fail in Place/mantenimiento de la posición en caso de fallo del sistema) de la válvula de proceso. Un fallo del sistema se produce si falla el suministro de tensión de funcionamiento o si falla el valor de consigna.

[A] Abriendo o cerrando en caso de fallo del sistema

[C] Mantener posición en caso de fallo del sistema

Códigos del producto

001	Serie	
CMSX	Posicionador para la automatización de procesos	
002	Versión del producto	
P	Principalmente proporción de polímero	
003	Tipo de construcción	
S	Posicionador, detección de recorrido/ángulo integrada	
SE	Posicionador, detección de recorrido/ángulo externa	
004	Tipo de indicación	
C	LCD, retroiluminado	
005	Valor de consigna	
U	Configurable (0...10 V/0...20 mA/4...20 mA)	

006	Retroalimentación de la posición	
F1	4...20 mA	
007	Función	
D	Doble efecto	
S	De simple efecto	
008	Caudal [l/min]	
50	50	
130	130	
009	Función de seguridad	
A	Abriendo o cerrando en caso de fallo del sistema	
C	Mantener posición en caso de fallo del sistema	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Especificaciones técnicas generales				
Tipo de construcción	Posicionador, detección de recorrido/ángulo integrada		Posicionador, detección de recorrido/ángulo externa	
Función de seguridad	Abriendo o cerrando en caso de fallo del sistema	Mantener posición en caso de fallo del sistema	Abriendo o cerrando en caso de fallo del sistema	Mantener posición en caso de fallo del sistema
Modo de funcionamiento	Doble efecto, De simple efecto	Doble efecto	Doble efecto, De simple efecto	Doble efecto
Forma constructiva	Posicionador digital electropneumático			
Posición de montaje	Cualquiera			
Tipo de fijación	Con accesorios			
Características constructivas	Posición de seguridad: salida neumática 4 a descarga Posición de seguridad: salida neumática 2 a presión	Posición de seguridad: salidas neumáticas cerradas	Posición de seguridad: salida neumática 4 a descarga Posición de seguridad: salida neumática 2 a presión	Posición de seguridad: salidas neumáticas cerradas
Principio de medición del sistema de medición de recorrido	Potenciómetro			
Margen de detección	0 ... 100 grado		—	
Indicación	7 segmentos Display LCD Con iluminación de fondo			
Posibilidades de ajuste	Mediante pantalla y pulsadores			
Tamaño de la zona muerta	0,5 ... 10%			
Dimensiones: ancho x largo x alto	190 mm x 105 mm x 130 mm			
Peso del producto	970 g			
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	50 l/min 130 l/min			
Conexión neumática	G1/8			

Datos eléctricos generales

Datos técnicos generales		
Tipo de construcción	Posicionador, detección de recorrido/ángulo integrada	Posicionador, detección de recorrido/ángulo externa
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V	
Margen de tensiones de servicio DC	21,6 ... 26,4 V	
Consumo de corriente máx.	600 mA	
Protección contra inversión de polaridad	Para conexiones de tensión de funcionamiento	
Resistencia de conexión	–	≤80 kOhm

Características eléctricas - Entradas analógicas

Entradas analógicas, margen de señal	0-10 V 0-20 mA 4-20 mA
Entradas analógicas, margen de modulación máx.	0-24 mA 0-11 V
Entradas analógicas, errores de linealidad a los 25 °C	0,5%
Entradas analógicas, coeficiente de temperatura	<0.02 %FS/K
Entradas analógicas, resolución	16 bit
Entradas analógicas, separación galvánica	No

Hoja de datos

Características eléctricas - Salidas analógicas

Salidas analógicas, resistencia a sobrecarga	sí
Salidas analógicas, margen de señal	4 - 20 mA
Salidas analógicas, resistencia aparente máx.	≤600 Ohm
Salidas analógicas, errores de linealidad a 25 °C	0,5%
Salidas analógicas, coeficiente de temperatura	<0.02 %FS/K
Salidas analógicas, resolución	12 bit
Salidas analógicas, protección contra inversión de la polaridad	sí
Salidas analógicas, resistencia a cortocircuitos	sí
Salidas analógicas, separación galvánica	No

Características eléctricas - Entradas digitales

Curva característica de las entradas	Según IEC 61131-2, tipo 3
Entrada de conmutación	PNP, NPN
Entradas digitales, protección contra inversión de la polaridad	sí
Entradas digitales, separación de potencial	sí, mediante optoacoplador

Características eléctricas - Salidas digitales

Salida	3 x PNP o 3 x NPN conmutable
Salidas digitales, corriente de salida	100 mA
Salidas digitales, protección contra inversión de la polaridad	sí
Salidas digitales, resistencia a sobrecarga	sí
Salidas digitales, resistencia a cortocircuitos	sí
Salidas digitales, separación de potencial	sí, mediante optoacoplador

Hoja de datos

Electromecánica		
Tipo de construcción	Posicionador, detección de recorrido/ángulo integrada	Posicionador, detección de recorrido/ángulo externa
Conexión eléctrica 1, función	3 salidas digitales Salida analógica Entrada analógica Entrada digital Alimentación eléctrica Alimentación de tensión de carga	
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Regleta de bornes	
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Borne atornillado	
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	13	
Conexión eléctrica 1, par de apriete	0,6 Nm	
Conexión eléctrica 1, sección del conductor	<1.5 mm ²	
Conexión eléctrica 2, función	–	Sensor de recorrido/de ángulo externo
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	–	Regleta de bornes
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	–	3
Conexión eléctrica 2, par de apriete	–	0,6 Nm
Conexión eléctrica 2, sección del conductor	–	<1.5 mm ²
Diámetro del cable admisible	7 - 13 mm para la conexión eléctrica 1	3 - 6,5 mm para la conexión eléctrica 2, 7 - 13 mm para la conexión eléctrica 1
Racor de cables	M20 x 1,5 para la conexión eléctrica 1	M12x1,5 para la conexión eléctrica 2, M20 x 1,5 para la conexión eléctrica 1
Longitud máx. del cable	30 m para la conexión eléctrica 1	3 m para la conexión eléctrica 2, 30 m para la conexión eléctrica 1

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento	0,3 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	3 ... 8 bar
Presión de funcionamiento	43,5 ... 116 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Temperatura ambiente	-5 ... 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60°C
Humedad relativa del aire	5 - 95%, Sin condensación
Grado de ensuciamiento	3
Resistencia a los golpes	Control de impactos con grado de severidad 1, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27 Según EN 60068-2-29
Resistencia a las vibraciones	Control para el transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6 Según EN 60068-2-6
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ²⁾	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido
Certificación	RCM
Grado de protección	IP65

1) Más información en www.festo.com/catalogue/cmsx → Descargas2) Más información en www.festo.com/catalogue/cmsx → Descargas


Hoja de datos

Materiales	
Material del cuerpo	PC reforzado
Material pantalla visual	PC
Material de la placa básica	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material del eje	Acero inoxidable de alta aleación
Material del acoplamiento	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación
Material de las juntas	NBR
Material del racor de cables	PA
Material del tapón ciego	PA
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Dimensiones

Dimensiones – Montaje directo en actuadores giratorios según VDE/VDI
3845-1 (IEC 60534-6-2)

Descargar datos CAD www.festo.com

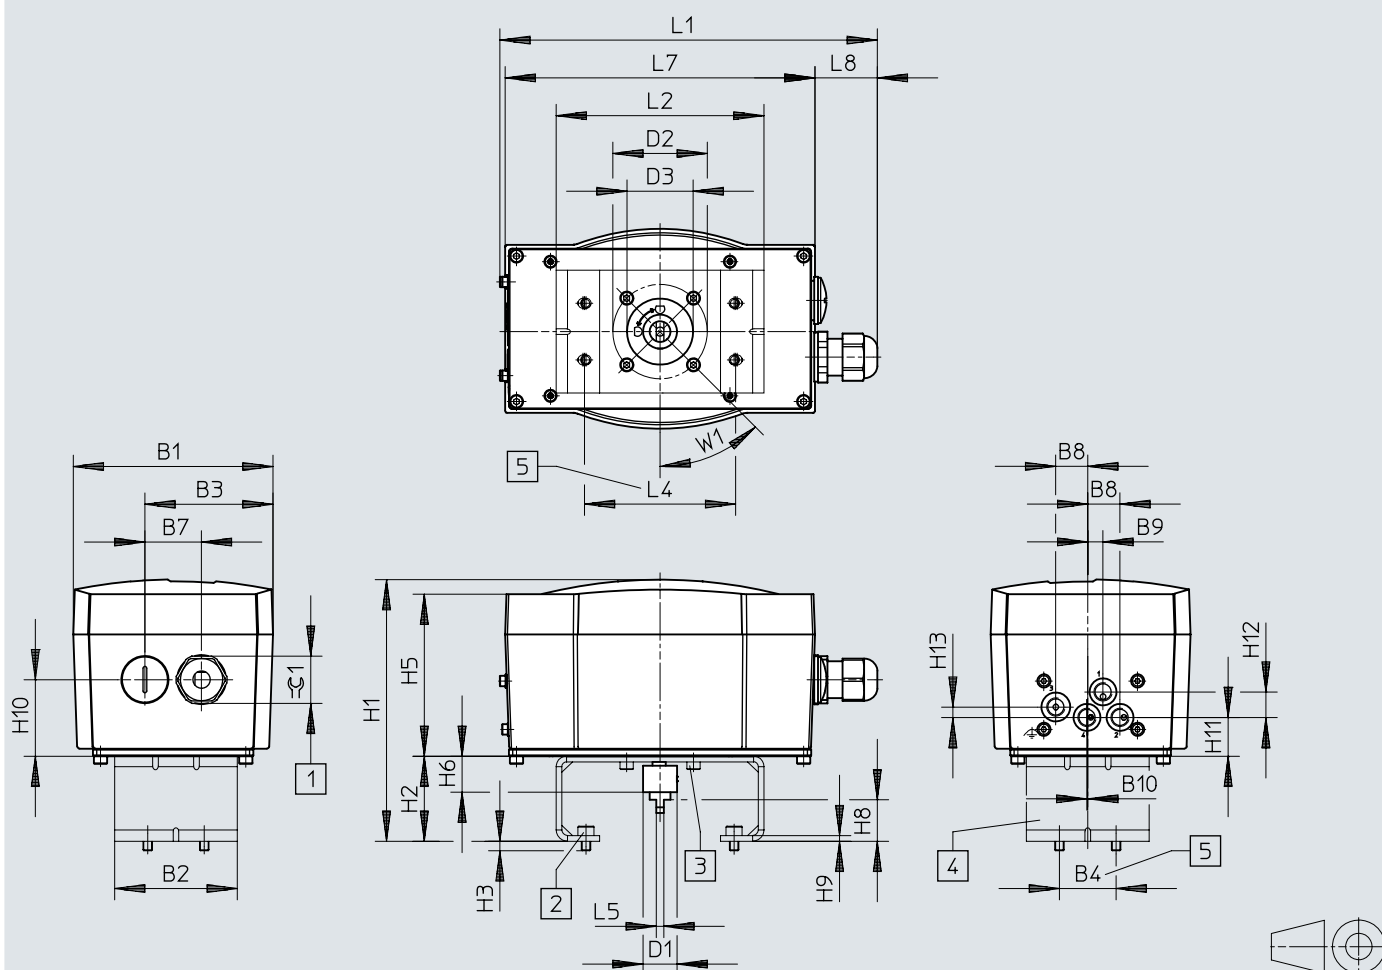


- [1] Racor de cables M20x1,5
- [2] Tornillo DIN 912 M5x16 (4x)
- [3] Tornillo DIN 912 M4x12 (4x)
- [4] Adaptador de montaje DARQ
- [5] Conforme a VDI/VDE 3845

Dimensiones

	B1	B2	B3	B4	B7	B8	B9	B10	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	H3
CMSX-P-S-C-U-F1-D-130-...	105,8	65	67,9	30	30	17	8	0,5	18	50	35	5
CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-...												
CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-...												
CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-...												
	H5	H6	H9	H10	H11	H12	L1	L5	L7	L8	W1	≅ 1
CMSX-P-S-C-U-F1-D-130-...	85,8	19	40,5	20,5	13,5	5,5	200	4	164	32,5	45°	25
CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-...												
CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-...												
CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-...												
			H1		H2		H8		L2		L4 ±0,3	
CMSX-P-S-C-U-F1-D-130-...	DARQ-K-P-A1-F05-20-R1		138,5		45		20		110		80	
	DARQ-K-P-A1-F05-30-R1		148,5		55		30		110		80	
	DARQ-K-P-A2-F05-30-R1		148,5		55		30		160		130	
CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-...	DARQ-K-P-A1-F05-20-R1		138,5		45		20		110		80	
	DARQ-K-P-A1-F05-30-R1		148,5		55		30		110		80	
	DARQ-K-P-A2-F05-30-R1		148,5		55		30		160		130	
CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-...	DARQ-K-P-A1-F05-20-R1		138,5		45		20		110		80	
	DARQ-K-P-A1-F05-30-R1		148,5		55		30		110		80	
	DARQ-K-P-A2-F05-30-R1		148,5		55		30		160		130	
CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-...	DARQ-K-P-A1-F05-20-R1		138,5		45		20		110		80	
	DARQ-K-P-A1-F05-30-R1		148,5		55		30		110		80	
	DARQ-K-P-A2-F05-30-R1		148,5		55		30		160		130	

Dimensiones

Dimensiones – Fijación independiente con sistema de medición de recorrido

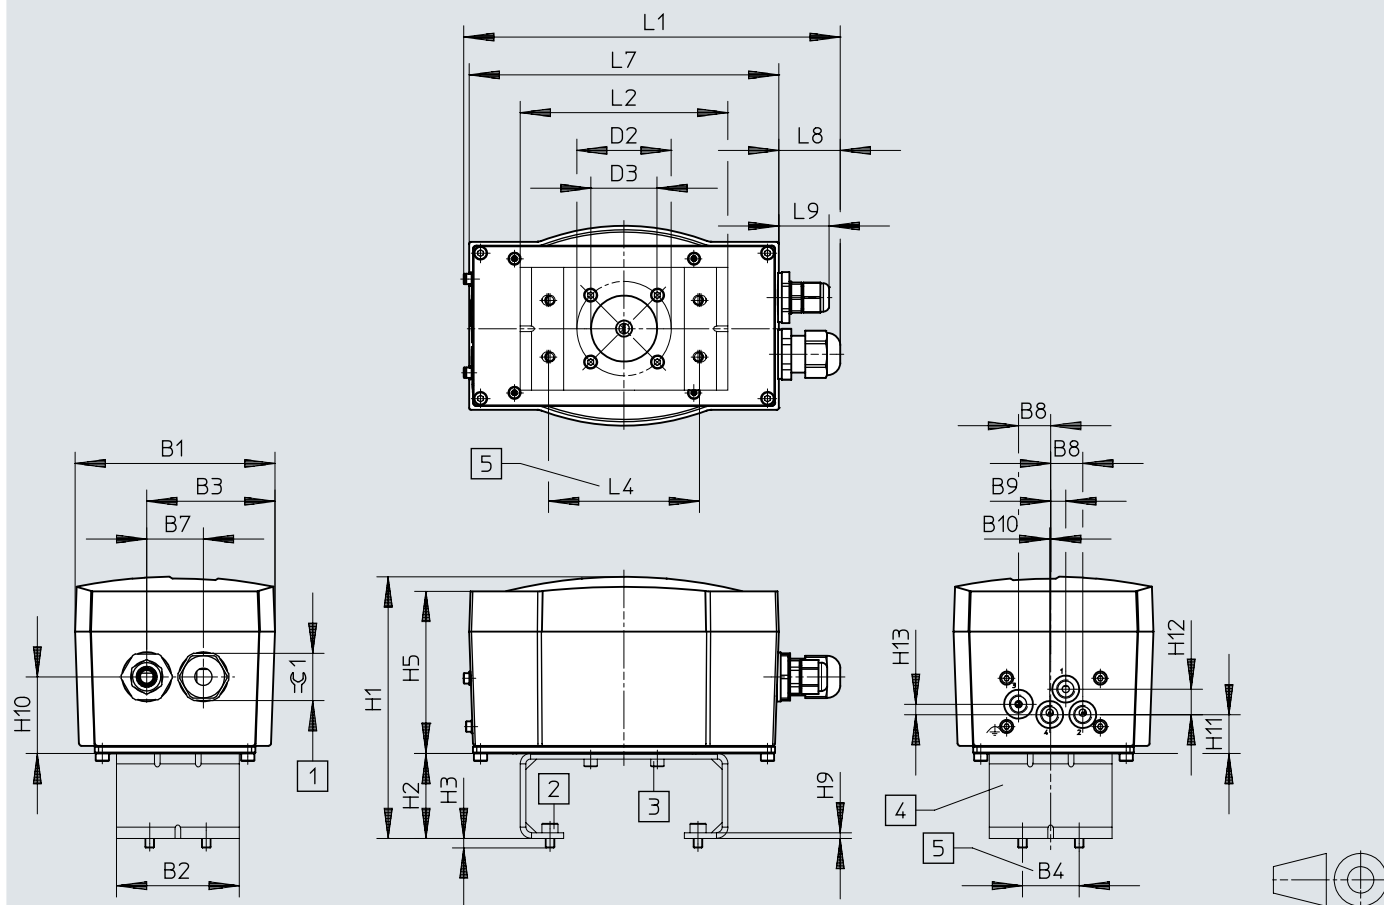Descargar datos CAD www.festo.com

- [1] Racor de cables M20x1,5
 [2] Tornillo DIN 912 M5x16 (4x)
 [3] Tornillo DIN 912 M4x12 (4x)
 [4] Adaptador de montaje DARQ
 [5] Conforme a VDI/VDE 3845


	B1	B2	B3	B4	B7	B8	B9	B10	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	H3
CMSX-P-SE-C-U-F1-D-...	105,8	65	67,9	30	30	17	8	0,5	50	35	5,4	5

	H5	H9	H10	H11	H12	H13	L1	L7	L8	L9	≅ 1
CMSX-P-SE-C-U-F1-D-...	85,8	3	40,5	20,5	13,5	5,5	200	164	32,5	25,6	25

		H1	H2	L2	L4 ±0,3
CMSX-P-SE-C-U-F1-D-...	DARQ-K-P-A1-F05-20-R1	138,5	45	110	80
	DARQ-K-P-A1-F05-30-R1	148,5	55	110	80
	DARQ-K-P-A2-F05-30-R1	148,5	55	160	130


Dimensiones

Dimensiones – Adaptador de montaje DARQ-K-P-... [Descargar datos CAD](#) www.festo.com

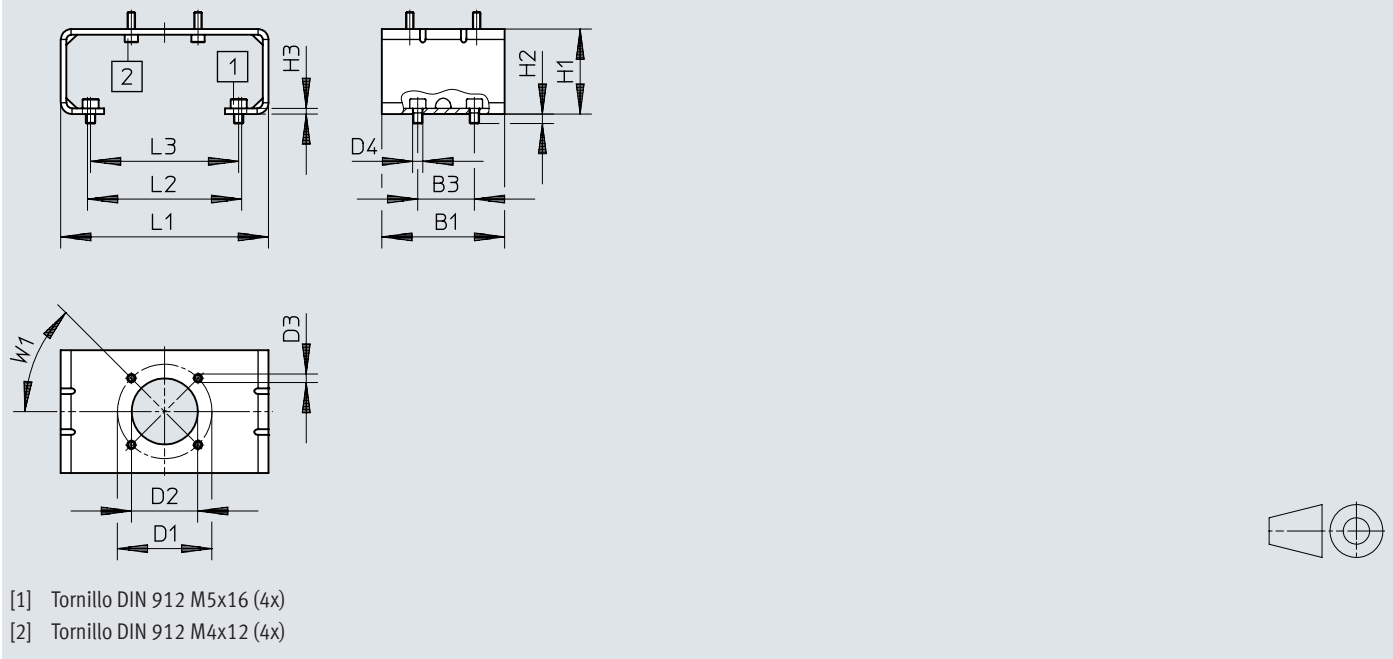


	B1	B3	D1 ø	D2 ø	D3 ø	D4 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	W1
DARQ-K-P-A1-F05-20-R1	65	30	50	35	4,5	5,4	45	5	3	110	81,6	78,4	45°
DARQ-K-P-A1-F05-30-R1							55						
DARQ-K-P-A2-F05-30-R1							55			160	131,6	128,4	

Referencias de pedido

Referencias de pedido					
	Función de seguridad	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Función	N.º art.	Tipo
	Abriendo o cerrando en caso de fallo del sistema	50 l/min	Doble efecto	★ 3929313	CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-A
				8171507	CMSX-P-SE-C-U-F1-D-50-A
			De simple efecto	8171510	CMSX-P-SE-C-U-F1-S-50-A
			★ 3929370	CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A	
		130 l/min	Doble efecto	★ 3929539	CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-A
				3929312	CMSX-P-S-C-U-F1-D-130-A
			De simple efecto	8171509	CMSX-P-SE-C-U-F1-S-130-A
			3929369	CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A	
	Mantener posición en caso de fallo del sistema	50 l/min	Doble efecto	3929315	CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-C
				8171508	CMSX-P-SE-C-U-F1-D-50-C
		130 l/min		3929314	CMSX-P-S-C-U-F1-D-130-C
				3929540	CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-C


Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos

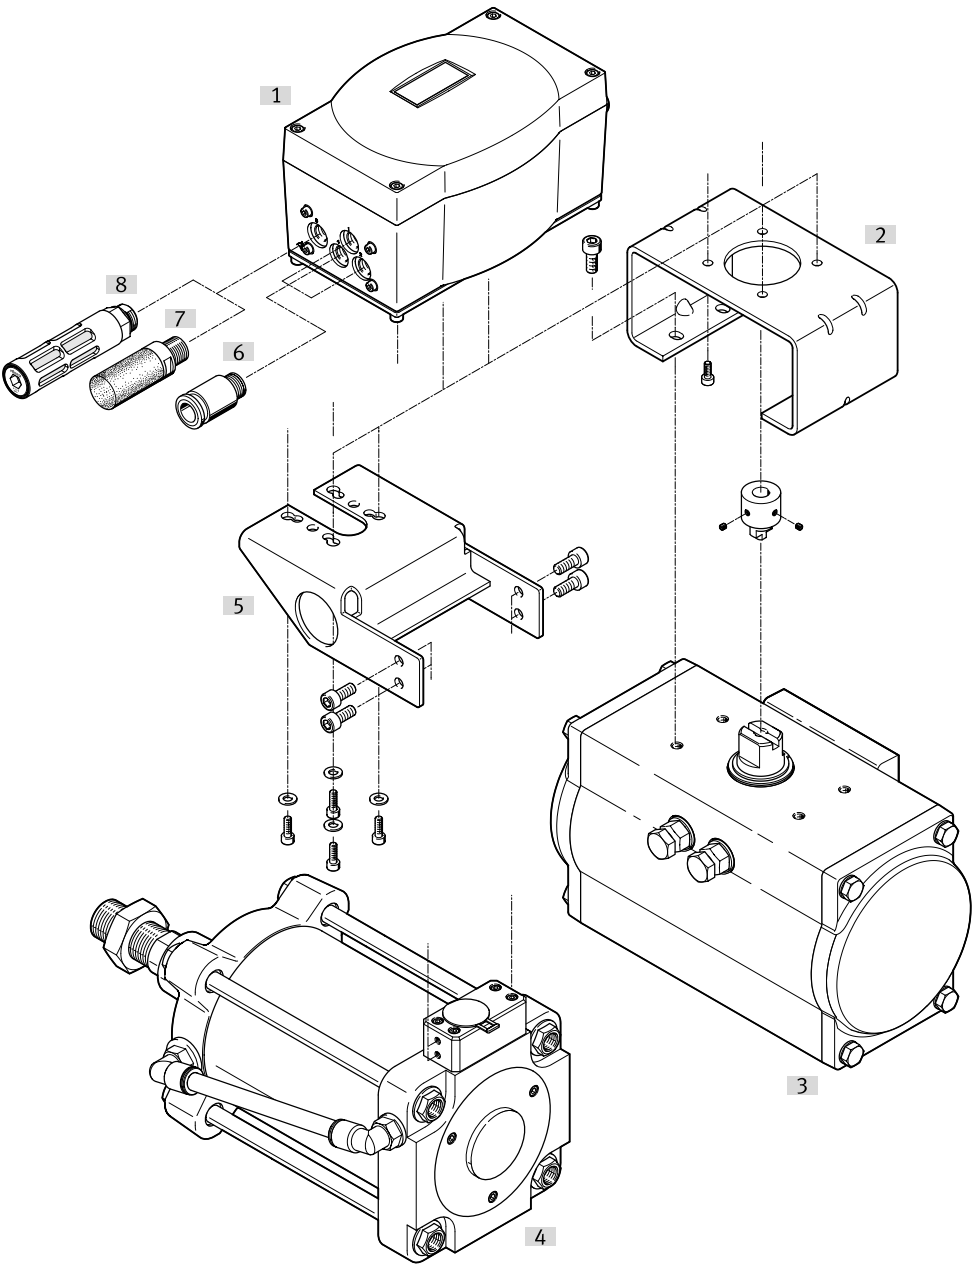

Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Posicionador CMSX	Para actuadores lineales y giratorios de simple y doble efecto	cmsx
[2] Adaptador de montaje DARQ	Para conectar posicionadores y accionadores para la automatización de procesos	darq
[3] Actuador lineal DFPI	Accionamientos para la automatización de procesos con sistema de medición de recorrido integrado	dfpi
[4] Actuador giratorio DFPD	Accionamientos para la automatización de procesos	dfpd
[5] Kit adaptador DADG	Para el montaje directo de un posicionador en el accionamiento	dadg
[6] Racores rápidos roscados QS	Una solución segura para cada conexión	15
[7] Silenciador UC	Para reducir el ruido en las conexiones de aire de escape	15
[8] Silenciador U	Con rosca exterior de polímero	u

Accesorios

Adaptador de montaje					
	Tamaño	Descripción	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	AA 1 conforme a VDI/VDE 3845	Adaptador de montaje para el montaje en accionamientos estándar según VDI/VDE 3845	350 g	★ 2197135	DARQ-K-P-A1-F05-20-R1
	AA 2 conforme a VDI/VDE 3845		380 g	★ 2197136	DARQ-K-P-A1-F05-30-R1
	AA 3 conforme a VDI/VDE 3845		460 g	2197137	DARQ-K-P-A2-F05-30-R1

Kit adaptador			
	Descripción	N.º art.	Tipo
	Kit adaptador para actuador lineal DFPI-...-E-NB3P	3179433	DADG-AK-F6-A2

Racor rápido roscado						
	Conexión neumática 1	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	2,6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	10	★ 186106	QS-G1/8-4-I
				100	133008	QS-G1/8-4-I-100
		4,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	10	★ 186107	QS-G1/8-6-I
				100	133009	QS-G1/8-6-I-100
		5,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	10	★ 186109	QS-G1/8-8-I
					★ 153012	QS-1/8-4-I
	Rosca exterior R1/8	2,6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	100	133191	QS-1/8-4-I-100
		4,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	10	★ 153013	QS-1/8-6-I
				100	133186	QS-1/8-6-I-100
		5,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	50	133187	QS-1/8-8-I-50

Silenciador				
	Nivel de presión acústica	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	59 dB(A)	1	★ 161419	UC-1/8
		50	534219	UC-1/8-50
	74 dB(A)		★ 2307	U-1/8
		50	534222	U-1/8-50