
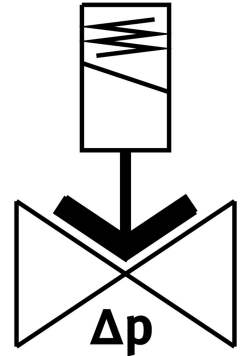


Magneetventiel VZWM-L-M22C-G38-F5-R1

Artikelnummer: 546163

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	Membranventiel servogestuurd
Bedieningswijze	Elektrisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Bij voorkeur staand
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	G3/8
Elektrische aansluiting	Magneetspoel type MH-..., spoel als toebehoren bestelbaar
Nominale doorlaat	13 mm
Ventielfunctie	2/2 gesloten monostabiel
Stroomrichting	Niet reversibel
Medium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen Water Neutrale vloeistoffen
Vloeistofdruk vloeibare media	0.5 bar...6 bar
Vloeistofdruk gasvormige media	0.5 bar...10 bar
Drukverschil	0.5 bar
Besturingstype	Voorgestuurd
Max. viscositeit	22 mm ² /s
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Mediumtemperatuur vloeibare media	5 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Debiet Kv	2 m ³ /h
Normaal nominaal debiet	2100 l/min
Schakeltijd aan	8 ms
Schakeltijd aan vloeibare media	110 ms

Functie	Waarde
Schakeltijd uit	10 ms
Schakeltijd uit vloeibare media	190 ms
b-waarde	0.35
C-waarde	8.8 l/sbar
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	gegoten roestvast staal
Materiaalnummer behuizing	1.4581
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal ankerbuis	Hooggelegeerd staal
Productgewicht	400 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
Max. aanhaalmoment dekselschroef	20 Nm
Max. aanhaalmoment aansluitschroefdraad	60 Nm
Max. aanhaalmoment spoelbevestiging	2 Nm