


Muskelkraft- und mechanisch betätigte Ventile Signalgeber

Betätigungs- und Schließkraft in Abhängigkeit vom Speisedruck

- ① Schließkraft =
Kraft zum Aufbau von 90% des
Speisedrucks an Ausgang A
- ② Betätigungskraft =
Kraft zum Öffnen des Stößels
(in der Schließkraft enthalten)

1 N \approx 0,1 kp

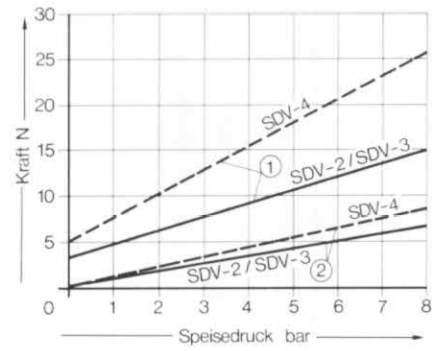

Anschlag Typ SDA-...-B



Typ	B ₁	B ₂	D ₁	D ₂ ∅	D ₃ ∅	D ₄ ∅	H ₁	H ₂	L ₁	L ₂	L ₃ Pg	T ₁	T ₂
SDA- 8 x 1	20	10	M 8x1	8	4,4	3,8	15	7,5	28	18	4	4	1,5
SDA-12 x 1	27	14	M 12x1	11	6,6	5,8	20	10	40	27	6	6,8	2

